КАТАЛОГ

КРАСКИ БРИЗ

ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ
И ШТУКАТУРКИ



декоративная штукатурка премиум-класса

САМАН

САМАН ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

КРАСКИ БРИЗ

Саман от компании «Краски Бриз» — это декоративное покрытие нового поколения, вобравшее в себя лучшие черты древних строительных традиций и современные технологии. Саман издавна считался материалом, дарующим дому тепло, долговечность и гармонию с природой. В Азии, на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Латинской Америке из него веками строили жилые дома, крепости и культовые сооружения. Он ценился за естественный микроклимат: летом сохранял прохладу, зимой — тепло. Сегодня «Краски Бриз» предлагает переработанную и улучшенную версию этого материала — современное декоративное покрытие, способное придать пространству неповторимый характер и отвечающее высоким требованиям к прочности и эстетике.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя. Возможность нанесения до 20 мм позволяет создавать как тонкий фактурный слой, так и выразительный рельеф.
Армирующие волокна. Натуральные волокна формируют характерную текстуру и усиливают прочность покрытия.
Паропроницаемость. Стены «дышат», сохраняя микроклимат и предотвращая конденсат.
Влагостойкость. В сочетании с лессирующими составами и гидрофобными лаками Саман подходит для кухонь, ванных, коридоров и фасадов.
Адгезия. Высокое сцепление с минеральными основаниями (бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон) гарантирует долговечность.
Прочность. Волокнистая структура препятствует трещинам и повышает ударостойкость.
Стойкость к УФ. Сохраняет цвет и фактуру под солнечными лучами.
Морозостойкость. Выдерживает сезонные перепады температур.
Расход. В среднем 1,5–2 кг/м² на 1 мм толщины.
Срок службы. При правильной защите — более 15 лет.
Плотность. Около 1,7 г/см³.
Водопоглощение. Минимальное при применении гидрофобизаторов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Жилые интерьеры. Спальни, гостиные, кухни, прихожие.
Коммерческие проекты. Рестораны, кафе, бутик-отели, арт-галереи, офисы.
Культурные пространства. Музеи, выставочные залы, театры, библиотеки.
Фасады. Устойчивость к осадкам и солнцу при защите лаком.
Архитектурные элементы. Колонны, арки, ниши, панели, барельефы.
Wellness-зоны и SPA. Природная текстура и экологичность усиливают атмосферу релаксации.
Авторские проекты. Этнические мотивы, художественные панели, комбинированные решения.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Подготовка основания. Основание прочное, сухое, очищенное; рекомендуемый уровень подготовки Q2.
Грунтование. Внутри — акриловый грунт глубокого проникновения; фасады — кварцевый праймер.
Нанесение. Шпатель, кельма, кисть, губка; толщина слоя 3–20 мм. Возможные техники: «мазанка», «византия», «чеканка», «кирпичная кладка».
Финиш. Внутри — лессирующие составы, перламутровые и металлизированные эмали, воск. Снаружи — гидрофобные лаки.
Условия. +10…+30 °С, влажность до 70 %, без сквозняков и прямого солнца.
Сушка. От пыли — 6–8 часов, полное высыхание — 24–48 часов, межслойный интервал — минимум 12 часов.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Саман производится на водной основе, не содержит вредных растворителей и не выделяет резких запахов при нанесении. Это делает материал безопасным для здоровья, что подтверждается сертификатами качества. Покрытие рекомендовано для жилых помещений, детских учреждений, медицинских организаций и пространств с высокими требованиями к экологичности.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Загородные дома. Создание фактурных фасадов и интерьеров в этническом стиле.
Рестораны. Этно- и рустикальные интерьеры, где важно подчеркнуть атмосферу уюта.
SPA и wellness-зоны. Натуральная текстура и экологичность усиливают эффект релаксации.
Музейные экспозиции. Используется для воссоздания исторических интерьеров.
Бутик-отели. Добавляет индивидуальность и премиальный характер.

СОВМЕСТИМОСТЬ, ХРАНЕНИЕ И УХОД

Совместимость. Прекрасно работает с грунтами, лаками и декоративными покрытиями «Краски Бриз».
Хранение. В плотно закрытой таре при +5…+30 °С, без замораживания.
Срок годности. 12 месяцев с даты производства.
Уход. Простая уборка: сухая или влажная протирка. С защитным лаком поверхность устойчива к загрязнениям. Для фасадов рекомендуется обновление лака каждые 3–5 лет.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ МАСТЕРОВ

Отсутствие грунта. Слишком толстый слой.
Использование неподходящих инструментов.
Игнорирование межслойных интервалов.
Работа при высокой влажности или низкой температуре.
Отсутствие защитного покрытия на фасадах.
Неправильное хранение материала.
Попытка ускорить сушку тепловыми пушками.
Плохая вентиляция во время работы.
Использование несовместимых материалов.

Саман от «Краски Бриз» — это материал, объединяющий историю и современность. Он формирует пространство с ярким характером, подчёркивает стиль и философию интерьера, создаёт атмосферу уюта и надёжности. Благодаря системным решениям «Краски Бриз» покрытие не только впечатляет визуально, но и служит десятилетиями, сохраняя эстетику и функциональность.



декоративное покрытие с эффектом перламутрового сияния и искристого блеска

АНТРАЦИТ

АНТРАЦИТ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

КРАСКИ БРИЗ

Антрацит — декоративное покрытие компании «Краски Бриз», созданное для тех, кто ценит выразительность и глубину интерьерных решений. Это современный материал с эффектом перламутрового сияния и искристого блеска, который вдохновляет архитекторов и дизайнеров на создание уникальных пространств.

Благодаря комбинации перламутровых пигментов, крупной слюды и специальных микрогранул, покрытие формирует поверхность с насыщенным мерцанием и эффектом «живого света». В зависимости от угла падения освещения «Антрацит» играет переливами и создаёт эффект глубины, который невозможно достичь традиционными красками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: водно-дисперсионное акриловое покрытие с перламутровым эффектом.
- Плотность: 1,276 кг/л.
- Расход: 0,17–0,30 кг/м² (в зависимости от техники нанесения).
- Количество слоёв: 1–2.
- Время высыхания при 20 °C и 65 % влажности: на отлип — 1 час, полное высыхание — 24 часа, полная полимеризация — 28 дней.
- Срок службы: более 10 лет при правильной эксплуатации.
- Срок хранения: 12 месяцев в заводской упаковке.
- Условия нанесения: температура воздуха от +15 до +25 °C, относительная влажность — не более 65 %.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ

- эффектное декоративное сияние с переливами;
- износостойкость и долговечность;
- влагостойкость и простота в уходе;
- экологичность, отсутствие запаха и безопасность для человека;
- бесшовное нанесение и монолитный вид;
- возможность локальной реставрации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Антрацит» предназначен для внутренних работ. Он используется на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных элементах. Покрытие востребовано в жилых пространствах, ресторанах, гостиницах, шоу-румах, офисах и залах, где требуется подчеркнуть престижность и стиль. Благодаря своей экологичности, материал подходит для школ, медицинских и детских учреждений.

ПОДГОТОВКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Для получения качественного результата поверхность должна быть ровной, сухой и чистой, соответствующей категории Q3.
Рекомендуется система из трёх шагов:
1. Грунт глубокого проникновения — укрепляет основание и обеспыливает поверхность.
2. Грунт-краска — создаёт идеально ровный фон и улучшает сцепление. Рекомендуется колеровка на полтона светлее финишного покрытия.
3. Антрацит — наносится в 1–2 слоя кельмой или пластиковой шпателем. Первый слой формирует базу, второй — задаёт переливчатую глубину.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНИКИ:

- разнонаправленные мазки кельмой — для искристой структуры;
- наложение слоёв в разных направлениях — для ярко выраженного перламутрового эффекта;
- техника «сухая кисть» — для декоративной лессировки или создания «мокрого блеска».

Работа выполняется по «мокрому краю», небольшими участками (1–2 м²), чтобы избежать стыков.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

«Антрацит» сохраняет декоративность и прочность на протяжении многих лет. Допускается влажная уборка с применением мягких моющих средств. Агрессивные и кислотосодержащие составы использовать не рекомендуется. При необходимости покрытие легко реставрируется локально.

«Антрацит» от компании «Краски Бриз» — это материал для тех, кто стремится к особой выразительности в интерьере. Он объединяет в себе сияние и глубину, эстетику и практичность, превращая обычные поверхности в эффектные декоративные акценты.



декоративное покрытие с эффектом бархатистых переливов

АТЛАС ИМПЕРИАЛ

АТЛАС ИМПЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

КРАСКИ БРИЗ

Атлас Империал — декоративное покрытие компании «Краски Бриз», созданное для тех, кто ценит изысканность и необычные эффекты в интерьере. Материал сочетает в себе лёгкое перламутровое сияние и бархатистые переливы, напоминающие мятую атласную ткань. Благодаря уникальному составу, покрытие занимает промежуточное положение между краской и штукатуркой: оно мягкое в работе, но позволяет создавать более выраженную текстуру и объём.

Главная особенность «Атлас Империал» — это эффект атласного блеска, который проявляется под разными углами освещения и подчёркивает рельефность поверхности. Такой материал открывает широкие возможности для дизайнеров и мастеров, позволяя добиваться от тонкой, шелковистой фактуры до насыщенных декоративных композиций с глубиной и игрой света.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: водно-дисперсионное акриловое декоративное покрытие с перламутровыми пигментами и мраморным наполнителем.
- Плотность: 1,312 кг/л.
- Расход: 0,25–0,30 кг/м² (в два слоя, в зависимости от техники нанесения).
- Количество слоёв: 1–2.
- Время высыхания при 20 °C и 65 % влажности: на отлип — 1 час, полное высыхание — 24 часа, полная полимеризация — 28 дней.
- Срок службы: более 10 лет при правильной эксплуатации.
- Срок хранения: 12 месяцев в заводской упаковке.
- Условия нанесения: температура от +15 до +25 °C, влажность воздуха не выше 65 %.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ

- уникальный эффект атласных переливов;
- возможность формирования выразительной текстуры;
- износостойкость и долговечность;
- влагостойкость и простота в уходе;
- экологичность и отсутствие запаха;
- бесшовная поверхность с монолитным видом;
- совместимость с различными техниками нанесения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Атлас Империал» предназначен для оформления интерьеров и идеально подходит для стен, потолков, колонн, фризов и архитектурных деталей. Покрытие востребовано в жилых пространствах, ресторанах, гостиницах, офисах и шоу-румах, где необходимо создать атмосферу респектабельности и современного стиля. Благодаря экологичности и безопасности материал может применяться в детских и медицинских учреждениях, а также в зонах общественного пользования.

ПОДГОТОВКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Для качественного результата основание должно быть ровным, сухим и чистым (категория Q3).
Рекомендуемая система:
1. Грунт глубокого проникновения — укрепляет поверхность и обеспыливает её.
2. Грунт-краска — формирует гладкий и однородный фон, улучшает адгезию. Оптимально колеровать на полтона светлее финишного покрытия.
3. Атлас Империал — наносится в 1–2 слоя венецианской кельмой или пластиковой шпателем разнонаправленными мазками. Первый слой создаёт основу, второй — формирует переливчатый рисунок.

Важно, чтобы мазки второго слоя пересекались с рисунком первого — это придаёт поверхности глубину и усиливает декоративный эффект.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНИКИ

- разнонаправленные мазки кельмой — для рельефной фактуры;
- перекрещивание слоёв — для ярко выраженного атласного перелива;
- комбинирование с другими декоративными материалами — для создания эксклюзивных решений.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

«Атлас Империал» сохраняет эстетичность и прочность долгие годы. Допускается влажная уборка с использованием мягких моющих средств. Не рекомендуется применение агрессивных и кислотосодержащих составов. В случае повреждений покрытие легко поддаётся локальной реставрации.

Атлас Империал от компании «Краски Бриз» — это декоративное покрытие, которое объединяет в себе эстетику атласной ткани и современные строительные технологии. Оно позволяет создавать интерьеры с богатой игрой света, мягкими переливами и выразительной текстурой, превращая каждую поверхность в произведение декоративного искусства.



декоративная краска

БАРХАН

БАРХАН ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

КРАСКИ БРИЗ

Бархан — декоративное покрытие от компании «Краски Бриз», которое вдохновлено природной красотой песчаных дюн. Оно создаёт яркую, переливающуюся поверхность с эффектом россыпи кварцевого песка на перламутровом фоне. Благодаря комбинации перламутровых пигментов и специальных стеклянных микрогранул, покрытие играет на свету, словно частицы песка под лучами солнца.

Материал отличается простотой нанесения и открывает широкие возможности для дизайнеров и мастеров. Он позволяет формировать поверхность с мягким блеском и переливами или задавать чёткие декоративные линии при работе кистью. Такой эффект превращает стены и архитектурные элементы в выразительные декоративные акценты, которые невозможно спутать с традиционными покрытиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: водно-дисперсионное акриловое декоративное покрытие с перламутровыми пигментами и стеклянными микрогранулами.
- Плотность: 1,160 кг/л.
- Расход: 0,15–0,20 кг/м² (в зависимости от техники нанесения).
- Количество слоёв: 1–2.
- Время высыхания при 20 °C и 65 % влажности: на отлип — 1 час, полное высыхание — 24 часа, полная полимеризация — 28 дней.
- Срок службы: более 10 лет при правильной эксплуатации.
- Срок хранения: 12 месяцев в заводской упаковке.
- Условия нанесения: температура воздуха от +15 до +25 °C, влажность не выше 65 %.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ

- уникальный эффект «песчаного сияния»;
- высокая износостойкость и долговечность;
- влагостойкость и устойчивость к загрязнениям;
- экологичность и безопасность для человека;
- бесшовное покрытие и монолитный внешний вид;
- возможность локальной реставрации;
- простота нанесения, доступная даже начинающим мастерам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Бархан» применяется для внутренних работ. Он идеально подходит для стен, потолков, колонн, ниш, фризов и архитектурных элементов. Покрытие востребовано в жилых интерьерах, ресторанах, отелях, офисах, шоу-румах и общественных пространствах. Благодаря экологической безопасности допускается использование в школах, медицинских учреждениях и детских комнатах.

ПОДГОТОВКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Для получения качественного результата поверхность должна быть ровной, сухой и чистой (категория Q3).
Рекомендуемая система:
1. Грунт глубокого проникновения — укрепляет и обеспыливает основание.
2. Грунт-краска — обеспечивает гладкий фон и улучшает адгезию. Рекомендуется колеровать на полтона светлее финишного покрытия.
3. Бархан — наносится в 1–2 слоя.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНИКИ:

- мини-кистью хаотичными движениями — для эффекта россыпи песка;
- кистью в одном направлении (горизонтально или вертикально) — для создания строгого декоративного рисунка;
- после 15–20 минут лёгкой сухой кистью формируется окончательный рисунок и направление частиц наполнителя.

Работы следует вести небольшими участками по 1–2 м², сохраняя «мокрый край» и избегая стыков.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Покрытие устойчиво к влажной уборке с применением мягких бытовых моющих средств. Использование агрессивных или кислотосодержащих средств не рекомендуется. При необходимости возможна локальная реставрация покрытия без заметных переходов.

Бархан от компании «Краски Бриз» — это декоративное покрытие, которое соединяет эстетику природных песчаных дюн с современными технологиями. Оно позволяет создавать интерьеры с уникальной игрой света и фактурой, наполняя пространство лёгкостью, изысканностью и долговечной красотой.



декоративная штукатурка премиум-класса

БЕЛАЯ ГЛИНА

БЕЛАЯ ГЛИНА ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

КРАСКИ БРИЗ

Белая Глина от компании «Краски Бриз» — это декоративная акриловая штукатурка с микромраморным наполнителем, позволяющая создавать изысканные фактуры природного камня, песчаника или каолинита. Материал идеально сочетает в себе эстетику, долговечность и технологичность, открывая широкие возможности для дизайнеров и мастеров.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Натуральный эффект. Создаёт благородные поверхности с эффектом природного камня.
- Широкие декоративные возможности. Подходит для имитации фактур «Камень», «Карта Мира» и авторских техник.
- Экологичность. Водно-дисперсионная основа без запаха делает материал безопасным для жилых и общественных помещений.
- Прочность и долговечность. Образует стойкое покрытие, устойчивое к истиранию и влажной уборке.
- Паропроницаемость. Стены сохраняют способность «дышать».
- Совместимость. Отлично работает в системе с грунтами и лаками «Краски Бриз».

КОЛЕРОВКА

Материал выпускается в белом виде и может быть заколерован в широкую гамму оттенков. Возможно использование как пастельных, так и более насыщенных тонов — в зависимости от художественной задачи. Колеровка выполняется по системам NCS или по индивидуальным образцам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Белая Глина применяется для декоративной отделки:
- стен и потолков в жилых интерьерах,
- колонн, фризов и архитектурных элементов,
- акцентных поверхностей в общественных и коммерческих пространствах.

Материал одинаково уместен в классических интерьерах, современных стилях и арт-декоре. Допускается использование как внутри помещений, так и на фасадах (при условии последующей защиты).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, ровным и сухим.
Рекомендуемая система подготовки:
1. Грунт глубокого проникновения ВД-АК 007 — укрепляет основание.
2. Грунт кварцевый ВД-АК 558 — создаёт шероховатую основу для декоративного слоя.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Белая Глина наносится металлической кельмой или шпателем из нержавеющей стали.

- Для эффекта «Камень»: материал наносится равномерным слоем и формуется короткими разнонаправленными движениями, создавая натуральную фактуру. После частичного подсыхания поверхность приглаживается.
- Для эффекта «Карта Мира»: штукатурка наносится кусочками, с последующим заполнением промежутков, формируя характерный рисунок. После схватывания поверхность разглаживается, проявляя рельеф.
- Для авторских техник возможно комбинирование с другими декоративными покрытиями (например, ART METALL ACRYL).

Рекомендуется наносить в 1–2 слоя. Время высыхания при +20 °C — 6–8 часов между слоями, полное высыхание — 24 часа.

Для повышения влагостойкости и раскрытия фактуры поверхность может быть покрыта защитным матовым или полуглянцевым лаком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: акриловая декоративная штукатурка с мраморным наполнителем.
- Плотность: около 1,70 кг/л.
- Расход: 0,8–1,2 кг/м² на один слой (в зависимости от техники).
- Количество слоёв: 1–2.
- Время высыхания: 6–8 часов на слой, 24 часа — полное высыхание.
- Срок хранения: 12 месяцев в заводской упаковке.
- Фасовка: пластиковые вёдра различного объёма.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После полного высыхания покрытие становится прочным, устойчивым к сухой и влажной уборке. Для долгосрочной эксплуатации рекомендуется избегать применения абразивных и кислотных чистящих средств.

Белая Глина от компании «Краски Бриз» — это декоративное покрытие, позволяющее воплотить в жизнь самые разные дизайнерские идеи: от классических каменных фактур до художественных панно. Экологичность, прочность и удобство нанесения делают материал универсальным решением для профессионалов, стремящихся к качеству и выразительности в каждом проекте.



декоративная штукатурка премиум-класса

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА «МАРАКАНДА»

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА «МАРАКАНДА»

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

КРАСКИ БРИЗ

«Мараканда» от компании «Краски Бриз» — это венец декоративных покрытий, премиальная венецианская штукатурка, создающая глубину и зеркальный глянец, сравнимый с полированным мрамором. Её поверхность переливается при разном освещении, играя бликами и раскрывая сложный рисунок многослойной структуры.

Особенности и преимущества
- Зеркальный глянец. После полировки поверхность отражает свет почти как зеркало.
- Индивидуальность рисунка. Каждый слой формирует уникальный узор, не имеющий повторов.
- Натуральная эстетика. Имитация полированного мрамора или оникса в интерьере.
- Экологичность. Водно-дисперсионная основа, безопасная для жилых помещений.
- Прочность и долговечность. При правильной защите покрытие служит десятилетиями, не теряя блеска.
- Паропроницаемость. Стены продолжают «дышать», сохраняя комфортный микроклимат.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

«Мараканда» — выбор для интерьеров, где требуется подчеркнуть статус и изысканность:
- гостиные и залы,
- рестораны, отели, бутики,
- театры и концертные залы,
- музеи и представительские помещения,
- колонны, арки, декоративные панели.

Материал применяется исключительно для внутренних работ, создавая неповторимую атмосферу роскоши.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть идеально ровным, категории Q4. Допустимы только прочные и сухие поверхности.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА:

1. Грунт глубокого проникновения ВД-АК 007 — укрепляет основание.
2. Грунт кварцевый ВД-АК 569 — формирует шероховатую поверхность для сцепления.

При необходимости поверхность дополнительно шпаклюется до абсолютной гладкости.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Работа с «Маракандой» требует мастерства и художественного подхода.

1. Базовый слой. Наносится тонким слоем металлической кельмой, создаёт основу для будущего рисунка.
2. Промежуточные слои. Последовательно накладываются 1–2 дополнительных слоя тонкими мазками. Каждый слой частично перекрывает предыдущий, формируя глубину и игру оттенков.
3. Финишный слой. Выравнивается и сразу же уплотняется кельмой, что придаёт характерный блеск.
4. Полировка. Выполняется вручную или машинным способом для достижения зеркального эффекта.
5. Защита. Поверхность покрывается восковым составом ВД-АК 610 или гидрофобным лаком. Это усиливает глубину рисунка и защищает от влаги и загрязнений.

Время высыхания между слоями — 6–8 часов при +20 °C. Полная полимеризация — 7 суток.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: акриловая декоративная штукатурка.
- Плотность: около 1,55 кг/л.
- Расход: 0,5–0,9 кг/м² (в зависимости от техники и количества слоёв).
- Количество слоёв: 3 и более.
- Время высыхания: 6–8 часов на слой, 24 часа — полное высыхание.
- Полимеризация: до 7 суток.
- Срок хранения: 12 месяцев в заводской упаковке.
- Фасовка: пластиковые вёдра разного объёма.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После полного высыхания и защиты воском или лаком покрытие устойчиво к влажной уборке и воздействию бытовых загрязнений. Следует избегать абразивных чистящих средств, чтобы сохранить глубину блеска.

Венецианская штукатурка «Мараканда» от компании «Краски Бриз» — это выбор тех, кто стремится подчеркнуть престиж и создать неповторимый интерьер. Многослойная техника, зеркальный глянец и выразительный рисунок превращают стены в произведение искусства. Это материал, который способен задать тон всему пространству и подчеркнуть высокий статус его владельца.



декоративная штукатурка премиум-класса

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

КРАСКИ БРИЗ

Венецианская штукатурка от компании «Краски Бриз» — это материал, который олицетворяет изысканность и безупречный стиль в декоративной отделке. Она создана для тех, кто ценит красоту полированного камня и хочет подчеркнуть престиж своего интерьера. Благодаря микромраморному наполнителю и многослойной технологии нанесения поверхность приобретает глубину, глянцевый блеск и богатый художественный рисунок.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффект мрамора. Поверхность имитирует природный камень с уникальной игрой света.
- Высокая прочность. Покрытие устойчиво к истиранию и долговечно.
- Влагостойкость. При правильной защите воском или лаком материал выдерживает влажную уборку.
- Экологичность. Водно-дисперсионная основа безопасна для жилых и общественных помещений.
- Паропроницаемость. Стены продолжают «дышать», сохраняя комфортный микроклимат.
- Эстетика. Каждое покрытие неповторимо — рисунок формируется руками мастера.

КОЛЕРОВКА

Материал выпускается в базах А и С, которые могут быть заколерованы в широкий спектр оттенков. Это позволяет создавать как светлые и нежные поверхности, так и глубокие насыщенные композиции. Колеровка выполняется по каталогам NCS или по индивидуальным образцам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Венецианская штукатурка применяется для декоративной отделки:
- стен и потолков в жилых интерьерах,
- ресторанов, отелей, галерей,
- общественных и коммерческих помещений, где требуется создать эффект премиальности.

Допускается использование на фасадах при условии обязательной защиты гидрофобным лаком.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, ровным, сухим и чистым, желательно категории Q3 или выше.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ:

1. Грунт глубокого проникновения ВД-АК 007 — укрепляет основание.
2. Грунт-краска ВД-АК 569 — обеспечивает равномерное основание под декоративное покрытие.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Работа с материалом требует аккуратности и мастерства:

1. Первый слой — наносится металлической кельмой тонким равномерным слоем.
2. Второй слой — формирует характерный рисунок, мазки накладываются внахлёст, создавая глубину и фактуру.
3. Третий слой — выполняется для окончательной проработки, поверхность сразу же заглянцовывается кельмой, обретая характерный блеск.

При необходимости поверхность дополнительно полируется.

Для защиты и раскрытия глубины рисунка применяется восковой состав ВД-АК 610 или гидрофобный лак.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: акриловая декоративная штукатурка с мраморным наполнителем.
- Плотность: около 1,60 кг/л.
- Расход: 0,7–1,0 кг/м² на три слоя (в зависимости от техники).
- Количество слоёв: 3.
- Время высыхания: 6–8 часов на слой, полное высыхание — 24 часа.
- Полимеризация: до 7 суток.
- Срок хранения: 12 месяцев в заводской упаковке.
- Фасовка: пластиковые вёдра различного объёма.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После полной полимеризации покрытие устойчиво к влажной уборке. Для сохранения блеска рекомендуется использовать мягкие моющие средства, избегая абразивов и кислотных составов.

Венецианская штукатурка от компании «Краски Бриз» — это выбор для тех, кто стремится к безупречности и хочет превратить интерьер в произведение искусства. Её многослойная структура, глубина цвета и зеркальный блеск создают атмосферу роскоши и утончённости, которая будет радовать долгие годы.



декоративная штукатурка премиум-класса

ДОЛОМИТ

ДОЛОМИТ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

КРАСКИ БРИЗ

Доломит от компании «Краски Бриз» — это декоративная штукатурка премиум-класса, разработанная для создания выразительных фактур и долговечных покрытий с естественной красотой камня. Материал сочетает в себе эстетику природного мрамора и современные технологии акриловых дисперсий, что делает его идеальным решением для интерьеров и фасадов, где требуется одновременно декоративный эффект и надёжность.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Натуральная фактура. Благодаря содержанию мраморного наполнителя покрытие воспроизводит благородный вид доломита и крупных каменных поверхностей.
- Прочность. Обладает высокой стойкостью к истиранию и механическим воздействиям.
- Атмосферостойкость. Устойчиво к влаге, ультрафиолету и перепадам температур, подходит для фасадных работ.
- Паропроницаемость. Стены сохраняют способность «дышать», предотвращая образование конденсата.
- Экологичность. Водно-дисперсионный состав безопасен для применения внутри помещений.
- Эстетическая универсальность. Подходит для различных декоративных техник, легко комбинируется с другими покрытиями.

СОСТАВ

Материал изготовлен на основе акриловой дисперсии с добавлением молотого мрамора, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок, обеспечивающих пластичность и удобство нанесения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, ровным, очищенным от пыли и загрязнений. Для получения качественного результата рекомендуется использовать систему грунтовок:

1. Грунтовка глубокого проникновения ВД-АК 007 — укрепляет основание и снижает впитываемость.
2. Кварцевый грунт ВД-АК 569 — создаёт шероховатую поверхность для надёжного сцепления декоративного слоя.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

1. Первый слой. Материал наносится кельмой из нержавеющей стали на толщину зерна, равномерно распределяется по поверхности.
2. Формирование фактуры. Второй слой накладывается с техникой «Крупный камень»: в свежем состоянии инструментом создаются характерные углубления и переходы.
3. Комбинирование. Возможна интеграция с другими декоративными материалами («Травертин», «Саман») для создания сложных многослойных фактур.
4. Финишная отделка. Для защиты и усиления декоративного эффекта поверхность может быть обработана гидрофобным лаком, лессирующими составами, а также перламутровыми или металлическими эмалями.

Работать рекомендуется по принципу «мокрый край», что позволяет избежать заметных стыков.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Доломит применяется для оформления:

- стен и потолков в интерьере,
- фасадов зданий,
- колонн, ниш, арок и фризов,
- декоративных акцентных зон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: декоративная акриловая штукатурка с мраморным наполнителем.
- Плотность: около 2,13 кг/л.
- Расход: 1,2–5 кг/м² (в зависимости от выбранной техники и толщины слоя).
- Количество слоёв: 1–2.
- Время высыхания: от 2 до 6 часов на отлип, полное высыхание до 24 часов.
- Полимеризация: до 28 суток.
- Хранение: 12 месяцев в оригинальной упаковке.
- Фасовка: пластиковые вёдра различного объёма.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После полного высыхания и обработки защитным составом покрытие становится устойчивым к влажной уборке. Для сохранения декоративного эффекта рекомендуется избегать применения абразивных губок и кислотных моющих средств.

Доломит от компании «Краски Бриз» — это надёжное решение для создания фактурных, прочных и долговечных поверхностей. Его применение позволяет воплотить атмосферу естественного камня в интерьере или на фасаде, сохраняя красоту и устойчивость покрытия на долгие годы.



декоративная штукатурка премиум-класса

ЖЕМЧУЖНЫЙ МЕЛКИЙ ПЕСОК

ЖЕМЧУЖНЫЙ МЕЛКИЙ ПЕСОК ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

КРАСКИ БРИЗ

Жемчужный Мелкий Песок от компании «Краски Бриз» — это декоративное покрытие премиум-класса, разработанное для создания изысканных фактур и утончённых поверхностей с благородным перламутровым мерцанием. Материал гармонично сочетает эстетику природного камня и песчаника с возможностями современных технологий, что делает его востребованным в интерьерах и фасадных решениях.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффект перламутра. В составе покрытия содержатся натуральные минеральные наполнители и слюда, благодаря чему поверхность приобретает живую игру света и визуальную глубину.
- Универсальность применения. Подходит как для жилых помещений, так и для общественных пространств: офисов, салонов, ресторанов, выставочных залов.
- Прочность и долговечность. Покрытие устойчиво к истиранию, не крошится и не трескается при правильной подготовке основания.
- Влагостойкость. Подходит для зон с повышенной влажностью при условии последующей защиты лаком.
- Экологичность. Водно-дисперсионный состав безопасен для человека и не выделяет вредных веществ.
- Паропроницаемость. Позволяет стенам «дышать», сохраняя здоровый микроклимат в помещении.

СОСТАВ

Основу материала составляют акриловая дисперсия, мраморная мука, кварцевый песок, перламутровая слюда и функциональные добавки, обеспечивающие пластичность и удобство нанесения.

Подготовка поверхности
Основание должно быть прочным, сухим и ровным.
Рекомендуемая система:

1. Грунтовка глубокого проникновения ВД-АК 007 — укрепляет основание и снижает впитываемость.
2. Кварцевый грунт ВД-АК 569 — формирует шероховатую поверхность, обеспечивая надёжную адгезию декоративного слоя.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

1. Перемешивание. Перед применением материал тщательно перемешать до однородной массы.
2. Первый слой. Нанести тонким слоем шпателем или кельмой из нержавеющей стали. Дать высохнуть 6–8 часов.
3. Второй слой. Выполняется в декоративной технике в зависимости от желаемого эффекта. Возможны варианты:
   - «Камень». Формируется при помощи металлической кельмы, создавая строгую и фактурную поверхность.
   - «Карта Мира». Достигается неравномерным распределением материала шпателем или губкой, придавая поверхности рисунок, напоминающий карту земных материков.
4. Финишная обработка. После высыхания поверхность может быть дополнительно обработана гидрофобизирующим лаком, лессирующими составами или перламутровыми/металлическими эмалями для усиления декоративного эффекта и долговечности.

Важно работать по «мокрому краю», чтобы избежать стыков и переходов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- стены и потолки в интерьере,
- акцентные зоны в жилых помещениях,
- общественные пространства с высокой декоративной нагрузкой,
- фасады зданий (при условии дополнительной защиты).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: декоративное перламутровое покрытие.
- Плотность: около 1,78 кг/л.
- Расход: 0,8–1,5 кг/м² (в зависимости от выбранной техники).
- Количество слоёв: 2.
- Время высыхания: 2–6 часов на отлип, до 24 часов — полное высыхание.
- Полимеризация: до 28 суток.
- Хранение: 12 месяцев в оригинальной упаковке.
- Фасовка: пластиковые вёдра различного объёма.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Покрытие неприхотливо в эксплуатации и легко очищается влажной губкой или мягкой тканью. Для поддержания декоративного эффекта рекомендуется избегать применения абразивных или агрессивных кислотных средств.

Жемчужный Мелкий Песок — это материал, сочетающий в себе элегантность перламутрового блеска и практичность минеральной основы. Он позволяет создавать уникальные интерьерные решения и выразительные фасады, которые сохраняют свою красоту и долговечность долгие годы.



Элитное покрытие с тактильным эффектом мягкой кожи

ЗАМША

ЗАМША

КРАСКИ БРИЗ

Замша — декоративное покрытие нового поколения от компании «Краски Бриз», разработанное для создания утончённых интерьерных решений. Оно сочетает в себе эстетику мягкой матовой поверхности и современные технические характеристики, что делает его выбором как для дизайнеров и архитекторов, так и для профессиональных мастеров.

Материал имитирует фактуру натуральной замши, нубука и кожи, создавая в помещении особую атмосферу уюта и благородства. Благодаря особым наполнителям покрытие обладает эффектом Soft Touch — поверхность словно бархатна на ощупь, а глубина цветовых переходов при многослойном нанесении добавляет интерьеру выразительность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: водно-дисперсионное акриловое декоративное покрытие.
- Плотность: 1,36 кг/л.
- Расход: 0,10–0,15 кг/м² в зависимости от техники нанесения.
- Слои: 1–2.
- Время высыхания при 20°C и 65 % влажности: на отлип — 2 часа, полное высыхание — 24 часа, полная полимеризация — 28 дней.
- Срок службы: не менее 10 лет при правильной эксплуатации.
- Срок годности: 12 месяцев в заводской упаковке.
- Температура нанесения: от +15 до +25°C, влажность воздуха не выше 65 %.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая износостойкость и долговечность;
- влагостойкость и устойчивость к бытовым загрязнениям;
- бесшовная поверхность;
- экологичность и отсутствие запаха;
- возможность локальной реставрации без заметных переходов;
- богатые декоративные эффекты при использовании различных техник.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Для достижения максимального результата рекомендуется использовать полный комплекс материалов от одного производителя:

1. Грунт глубокого проникновения — укрепляет и обеспыливает основание.
2. Грунт-краска — формирует ровный фон, улучшает адгезию. Оптимально колеровать её на полтона светлее финишного покрытия.
3. Замша — наносится в 1–2 слоя.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНИКИ:

- кельма — для фактурной, художественной поверхности;
- кисть — для разнонаправленных декоративных мазков;
- «сухая кисть» — для лёгкой лессировки и мягкого перелива цвета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Замша» предназначена для внутренних работ и подходит для стен, потолков, колонн, фризов, ниш и декоративных элементов. Материал одинаково гармонично смотрится в жилых пространствах, ресторанах, офисах, гостиницах, а также в детских и медицинских учреждениях благодаря своей экологичности и безопасности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Покрытие сохраняет декоративность на протяжении многих лет. Допускается влажная уборка с мягкими моющими средствами. Не рекомендуется использовать агрессивные, абразивные и кислотосодержащие составы. В случае повреждений «Замша» легко поддаётся локальному восстановлению, сохраняя целостность рисунка.

«Замша» от компании «Краски Бриз» — это материал, который соединяет художественную выразительность и современные технологии. Он позволяет архитекторам, дизайнерам и мастерам создавать пространства с уникальной атмосферой, где тактильный комфорт и эстетическая глубина идут рука об руку с практичностью и долговечностью.



декоративная краска

КРИСТАЛЛ

КРИСТАЛЛ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

КРАСКИ БРИЗ

Кристалл — декоративное покрытие компании «Краски Бриз», созданное для тех, кто стремится к интерьеру с ярким сиянием и утончённой игрой света. Этот материал воплощает в себе блеск и чистоту кристаллов, которые наполняют пространство глубиной и роскошным переливом.

Главная особенность покрытия — это светоотражающие частицы и перламутровые наполнители, благодаря которым поверхность оживает при любом освещении. В солнечных лучах «Кристалл» сверкает яркими искрами, а при мягком вечернем свете создаёт атмосферу уюта и изысканности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: водно-дисперсионное акриловое декоративное покрытие с перламутровыми и светоотражающими добавками.
- Плотность: 1,20 кг/л.
- Расход: 0,15–0,20 кг/м² (в зависимости от техники нанесения).
- Количество слоёв: 1–2.
- Время высыхания при 20 °C и 65 % влажности: на отлип — 1 час, полное высыхание — 24 часа, полная полимеризация — 28 дней.
- Срок службы: более 10 лет при правильной эксплуатации.
- Срок хранения: 12 месяцев в заводской упаковке.
- Условия нанесения: температура воздуха от +15 до +25 °C, влажность — не более 65 %.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ

- яркий эффект кристаллического сияния;
- устойчивость к истиранию и механическим воздействиям;
- влагостойкость и простота ухода;
- экологичность и отсутствие запаха;
- возможность локальной реставрации;
- универсальность применения в различных интерьерах;
- простота нанесения для профессионалов и любителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Кристалл» идеально подходит для внутренних работ. Он используется для оформления стен, потолков, колонн, ниш и декоративных панелей. Покрытие востребовано в гостиных, спальнях, ресторанах, отелях, шоу-румах, офисах и общественных пространствах.

Благодаря экологической безопасности материал можно применять в детских учреждениях, школах и медицинских центрах.

ПОДГОТОВКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Для достижения оптимального результата поверхность должна быть сухой, чистой и ровной (категория Q3).
Рекомендуемая система:
1. Грунт глубокого проникновения — укрепляет основание и устраняет пыль.
2. Грунт-краска — создаёт ровный фон и повышает адгезию. Оптимально колеровать её в тон или на полтона светлее будущего покрытия.
3. Кристалл — наносится в 1–2 слоя при помощи кисти, губки или пластиковой шпатели.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНИКИ:

- нанесение кистью хаотичными движениями — для динамичного искристого эффекта;
- губкой — для мягкой текстуры и рассеянного блеска;
- шпателем — для более структурированного узора.

Работы рекомендуется выполнять по «мокрому краю» небольшими участками (1–2 м²).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Покрытие выдерживает влажную уборку и обработку мягкими моющими средствами. Не рекомендуется использовать агрессивные или абразивные составы. При необходимости покрытие легко поддаётся локальной реставрации без потери декоративного эффекта.

Кристалл от компании «Краски Бриз» — это декоративное покрытие, способное придать интерьеру уникальную глубину и сияние. Оно объединяет в себе эстетику блеска и практичность современных технологий, превращая каждую поверхность в эффектный акцент.



декоративная штукатурка премиум-класса

МЕЛКИЙ КАМЕНЬ

МЕЛКИЙ КАМЕНЬ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

КРАСКИ БРИЗ

Мелкий Камень от компании «Краски Бриз» — это декоративная штукатурка премиум-класса, созданная для воспроизведения выразительных фактур и природных поверхностей. Материал идеально подходит для оформления интерьеров и фасадов, где требуется ощущение массивности, рельефа и благородной грубости натурального камня.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффект натурального камня. Покрытие позволяет имитировать фактуры каменной кладки, старого бетона, «Карты Мира» или скальной породы.
- Прочность и износостойкость. Материал устойчив к механическим повреждениям, не крошится и не трескается.
- Атмосферостойкость. Подходит для фасадных работ, устойчив к влаге, перепадам температур и ультрафиолету.
- Паропроницаемость. Стены сохраняют способность «дышать», предотвращая образование конденсата.
- Экологичность. Состав на водной основе безопасен для человека и не выделяет токсичных веществ.
- Универсальность применения. Используется как в жилых помещениях, так и в общественных зонах — офисах, ресторанах, выставочных пространствах.

СОСТАВ

Материал изготовлен на основе стирол-акриловой дисперсии с добавлением мраморной крошки, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок, обеспечивающих пластичность и удобство нанесения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, ровным и сухим, очищенным от пыли и загрязнений. Для наилучшей адгезии рекомендуется следующая система подготовки:
1. Грунтовка глубокого проникновения ВД-АК 007 — укрепляет поверхность и снижает её впитываемость.
2. Кварцевый грунт ВД-АК 569 — создаёт шероховатую основу, обеспечивая надёжное сцепление декоративного покрытия.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

1. Перемешивание. Перед началом работы материал тщательно перемешать до однородной массы.
2. Первый слой. Нанести шпателем или кельмой из нержавеющей стали тонким слоем по толщине зерна. Дать высохнуть 6–8 часов.
3. Второй слой. Выполняется в декоративной технике в зависимости от желаемого результата:
   - «Камень». Формируется при помощи кельмы или шпателя, создавая грубую каменную фактуру.
   - «Карта Мира». Достигается неравномерным распределением материала, формирующим рисунок, напоминающий карту материков.
   - «Старый бетон». С помощью валика, губки или кельмы формируется шероховатая поверхность с эффектом состаривания.
4. Финишная обработка. Для усиления декоративного эффекта поверхность можно дополнительно обработать гидрофобизирующим лаком (матовым или полуглянцевым), лессирующими составами, а также перламутровыми или металлическими эмалями.

Работы рекомендуется выполнять по принципу «мокрый край», чтобы избежать появления видимых швов и стыков.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Мелкий Камень используется для отделки:
- стен и потолков в интерьере,
- фасадов зданий,
- колонн, фризов и архитектурных деталей,
- акцентных стен и декоративных панелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: декоративная акриловая штукатурка с минеральным наполнителем.
- Плотность: около 1,93 кг/л.
- Расход: 1–2 кг/м² (в зависимости от выбранной техники и толщины слоя).
- Количество слоёв: 2.
- Время высыхания: 2–6 часов на отлип, до 24 часов — полное высыхание.
- Полимеризация: до 28 суток.
- Хранение: 12 месяцев в оригинальной упаковке.
- Фасовка: пластиковые вёдра различного объёма.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Покрытие устойчиво к влажной уборке и механическим нагрузкам. Для сохранения декоративных качеств рекомендуется использовать мягкие чистящие средства и избегать применения кислотных и абразивных составов.

Мелкий Камень от компании «Краски Бриз» — это универсальное решение для создания рельефных, прочных и выразительных покрытий с эффектом натурального камня. Благодаря своей структуре и декоративным возможностям материал открывает широкие горизонты для дизайнеров и архитекторов, позволяя реализовывать как классические, так и современные проекты.



декоративная штукатурка премиум-класса

МЕЛКИЙ ПЕСОК

ДОЛОМИТ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

КРАСКИ БРИЗ

Мелкий Песок от компании «Краски Бриз» — это декоративная штукатурка премиум-класса, предназначенная для создания выразительных фактур с характером природного песчаника и мелкозернистого камня. Материал идеально подходит для оформления интерьеров и фасадов, где требуется сочетание изысканной декоративности и высокой прочности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффект песчаника. Покрытие имитирует фактуру природного камня, придавая поверхности утончённый рельеф и мягкую игру света.
- Разнообразие техник. Позволяет воспроизводить классическую каменную кладку, эффект «Карты Мира», песчаные фактуры и лёгкие декоративные переходы.
- Прочность и износостойкость. Материал устойчив к механическим повреждениям, не крошится и не растрескивается.
- Атмосферостойкость. Подходит как для интерьеров, так и для фасадных решений, выдерживает перепады температур, воздействие влаги и ультрафиолетовых лучей.
- Паропроницаемость. Стены сохраняют способность «дышать», предотвращая образование конденсата.
- Экологичность. Водно-дисперсионный состав безопасен для человека, не выделяет вредных веществ и практически не имеет запаха.

СОСТАВ

Материал изготовлен на основе стирол-акриловой дисперсии с добавлением мраморной муки, минеральных наполнителей и функциональных добавок, обеспечивающих пластичность и удобство нанесения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, сухим, ровным и очищенным от пыли, грязи и жировых пятен. Для качественного результата рекомендуется использовать следующую систему грунтования:

1. Грунтовка глубокого проникновения ВД-АК 007 — укрепляет поверхность и снижает её впитывающую способность.
2. Кварцевый грунт ВД-АК 569 — формирует шероховатую основу, обеспечивая прочное сцепление декоративного слоя.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

1. Подготовка. Перед началом работы материал тщательно перемешать до однородной консистенции.
2. Первый слой. Нанести шпателем или кельмой из нержавеющей стали тонким слоем по толщине зерна. Дать просохнуть 6–8 часов.
3. Второй слой. Формируется в декоративной технике:
   - «Камень». Наносится перекрёстными движениями шпателя или кельмы, затем поверхность уплотняется, образуя естественный каменный рельеф.
   - «Карта Мира». Материал распределяется валиком, после чего отдельные участки формируются шпателем или губкой, создавая характерные «островки» рельефа.
4. Финишная отделка. Для усиления декоративных свойств и защиты покрытия рекомендуется использовать гидрофобизирующие лаки (матовые или полуглянцевые), лессирующие составы, а также перламутровые или металлические эмали.

Работать следует по принципу «мокрый край», что позволяет избежать заметных швов и переходов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Мелкий Песок применяется для декоративной отделки:
- стен и потолков в интерьерах,
- фасадов зданий,
- колонн, арок и фризов,
- акцентных зон и декоративных панелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: декоративная акриловая штукатурка с минеральным наполнителем.
- Плотность: около 1,95 кг/л.
- Расход: 0,8–1,5 кг/м² (в зависимости от техники нанесения и толщины слоя).
- Количество слоёв: 2.
- Время высыхания: 2–6 часов на отлип, до 24 часов — полное высыхание.
- Полимеризация: до 28 суток.
- Хранение: 12 месяцев в оригинальной упаковке.
- Фасовка: пластиковые вёдра различного объёма.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Покрытие легко очищается влажной губкой или мягкой тканью. Для сохранения декоративного эффекта не рекомендуется использовать абразивные и кислотные чистящие средства.

Мелкий Песок от компании «Краски Бриз» — это универсальное решение для дизайнеров и архитекторов, позволяющее создавать фактурные, выразительные и долговечные покрытия. Материал придаёт поверхности благородный облик природного песчаника, сохраняя при этом практичность, стойкость и экологическую безопасность.



декоративная штукатурка премиум-класса

ТРАВЕРТИН

ТРАВЕРТИН

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

КРАСКИ БРИЗ

Травертин от компании «Краски Бриз» — это декоративная штукатурка премиум-класса, позволяющая воссоздавать фактуру натурального камня и классических отделочных техник, используемых в архитектуре на протяжении веков. Материал сочетает в себе эстетику древнеримских построек и современные технологии акриловых дисперсий, что делает его востребованным как в интерьерах, так и на фасадах.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффект натурального камня. Материал имитирует фактуру травертина, передавая его характерные прожилки и естественную текстуру.
- Разнообразие техник. С помощью этого материала можно воспроизвести такие декоративные эффекты, как «Карта Мира», «Римская кладка», арт-бетон, а также фактуры с применением трафаретов.
- Прочность и долговечность. Покрытие устойчиво к истиранию, механическим нагрузкам и атмосферным воздействиям.
- Паропроницаемость. Стены сохраняют способность «дышать», предотвращая накопление влаги внутри конструкции.
- Экологичность. Водно-дисперсионный состав безопасен для человека, не выделяет токсичных веществ и практически не имеет запаха.
- Пожаробезопасность. Не поддерживает горение, что делает материал надёжным для использования в общественных и жилых помещениях.

СОСТАВ

Материал создан на основе стирол-акриловой дисперсии с добавлением мраморной муки, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок. Сбалансированный состав обеспечивает пластичность и удобство нанесения, а также высокую адгезию к основанию.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, сухим и ровным, очищенным от пыли и загрязнений. Для оптимального результата рекомендуется применять систему грунтования:
1. Грунтовка глубокого проникновения ВД-АК 007 — укрепляет поверхность и снижает её впитывающую способность.
2. Кварцевый грунт ВД-АК 569 — создаёт шероховатую основу, обеспечивая надёжное сцепление декоративного покрытия.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

1. Подготовка материала. Перед началом работы смесь необходимо тщательно перемешать до однородного состояния.
2. Первый слой. Наносится кельмой перпендикулярно направлению будущего рисунка. Слой равномерно распределяется и оставляется для подсыхания.
3. Второй слой. На поверхность наносится следующий слой материала, после чего при помощи кельмы, валика или губки формируется нужная фактура:
   - «Травертин». Создаются характерные продольные бороздки и прожилки, имитирующие натуральный камень.
   - «Карта Мира». Фактура формируется за счёт разрывов и «островков» на поверхности.
   - «Римская кладка». Воссоздаёт структуру древней каменной кладки.
   - Арт-бетон. Сочетание шероховатости и гладких участков для современного индустриального стиля.
4. Финишная обработка. После высыхания поверхность можно загладить для уплотнения структуры и дополнительно обработать защитными материалами — гидрофобными лаками, лессирующими составами, перламутровыми и металлическими эмалями.

Работы рекомендуется выполнять по принципу «мокрый край», чтобы избежать образования стыков и переходов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Травертин применяется для отделки:
- стен и потолков в интерьерах,
- фасадов зданий,
- колонн, арок, ниш и фризов,
- декоративных панелей и акцентных зон,
- элементов мебели и интерьерных конструкций, имитирующих бетон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: декоративная акриловая штукатурка с мраморным наполнителем.
- Плотность: около 1,89 кг/л.
- Расход: 1–2 кг/м² (в зависимости от выбранной техники и толщины слоя).
- Количество слоёв: 2.
- Время высыхания: 2–6 часов на отлип, до 24 часов — полное высыхание.
- Полимеризация: до 28 суток.
- Хранение: 12 месяцев в оригинальной упаковке.
- Фасовка: пластиковые вёдра различного объёма.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Покрытие допускает влажную уборку и отличается устойчивостью к воздействию бытовых факторов. Для сохранения декоративного эффекта не рекомендуется применять абразивные и агрессивные кислотные средства.

Травертин от компании «Краски Бриз» — это универсальное решение для создания фактурных, прочных и выразительных поверхностей, напоминающих натуральный камень. Благодаря широким декоративным возможностям, материал открывает простор для дизайнерских идей и гармонично вписывается как в классические, так и в современные интерьеры и фасады.

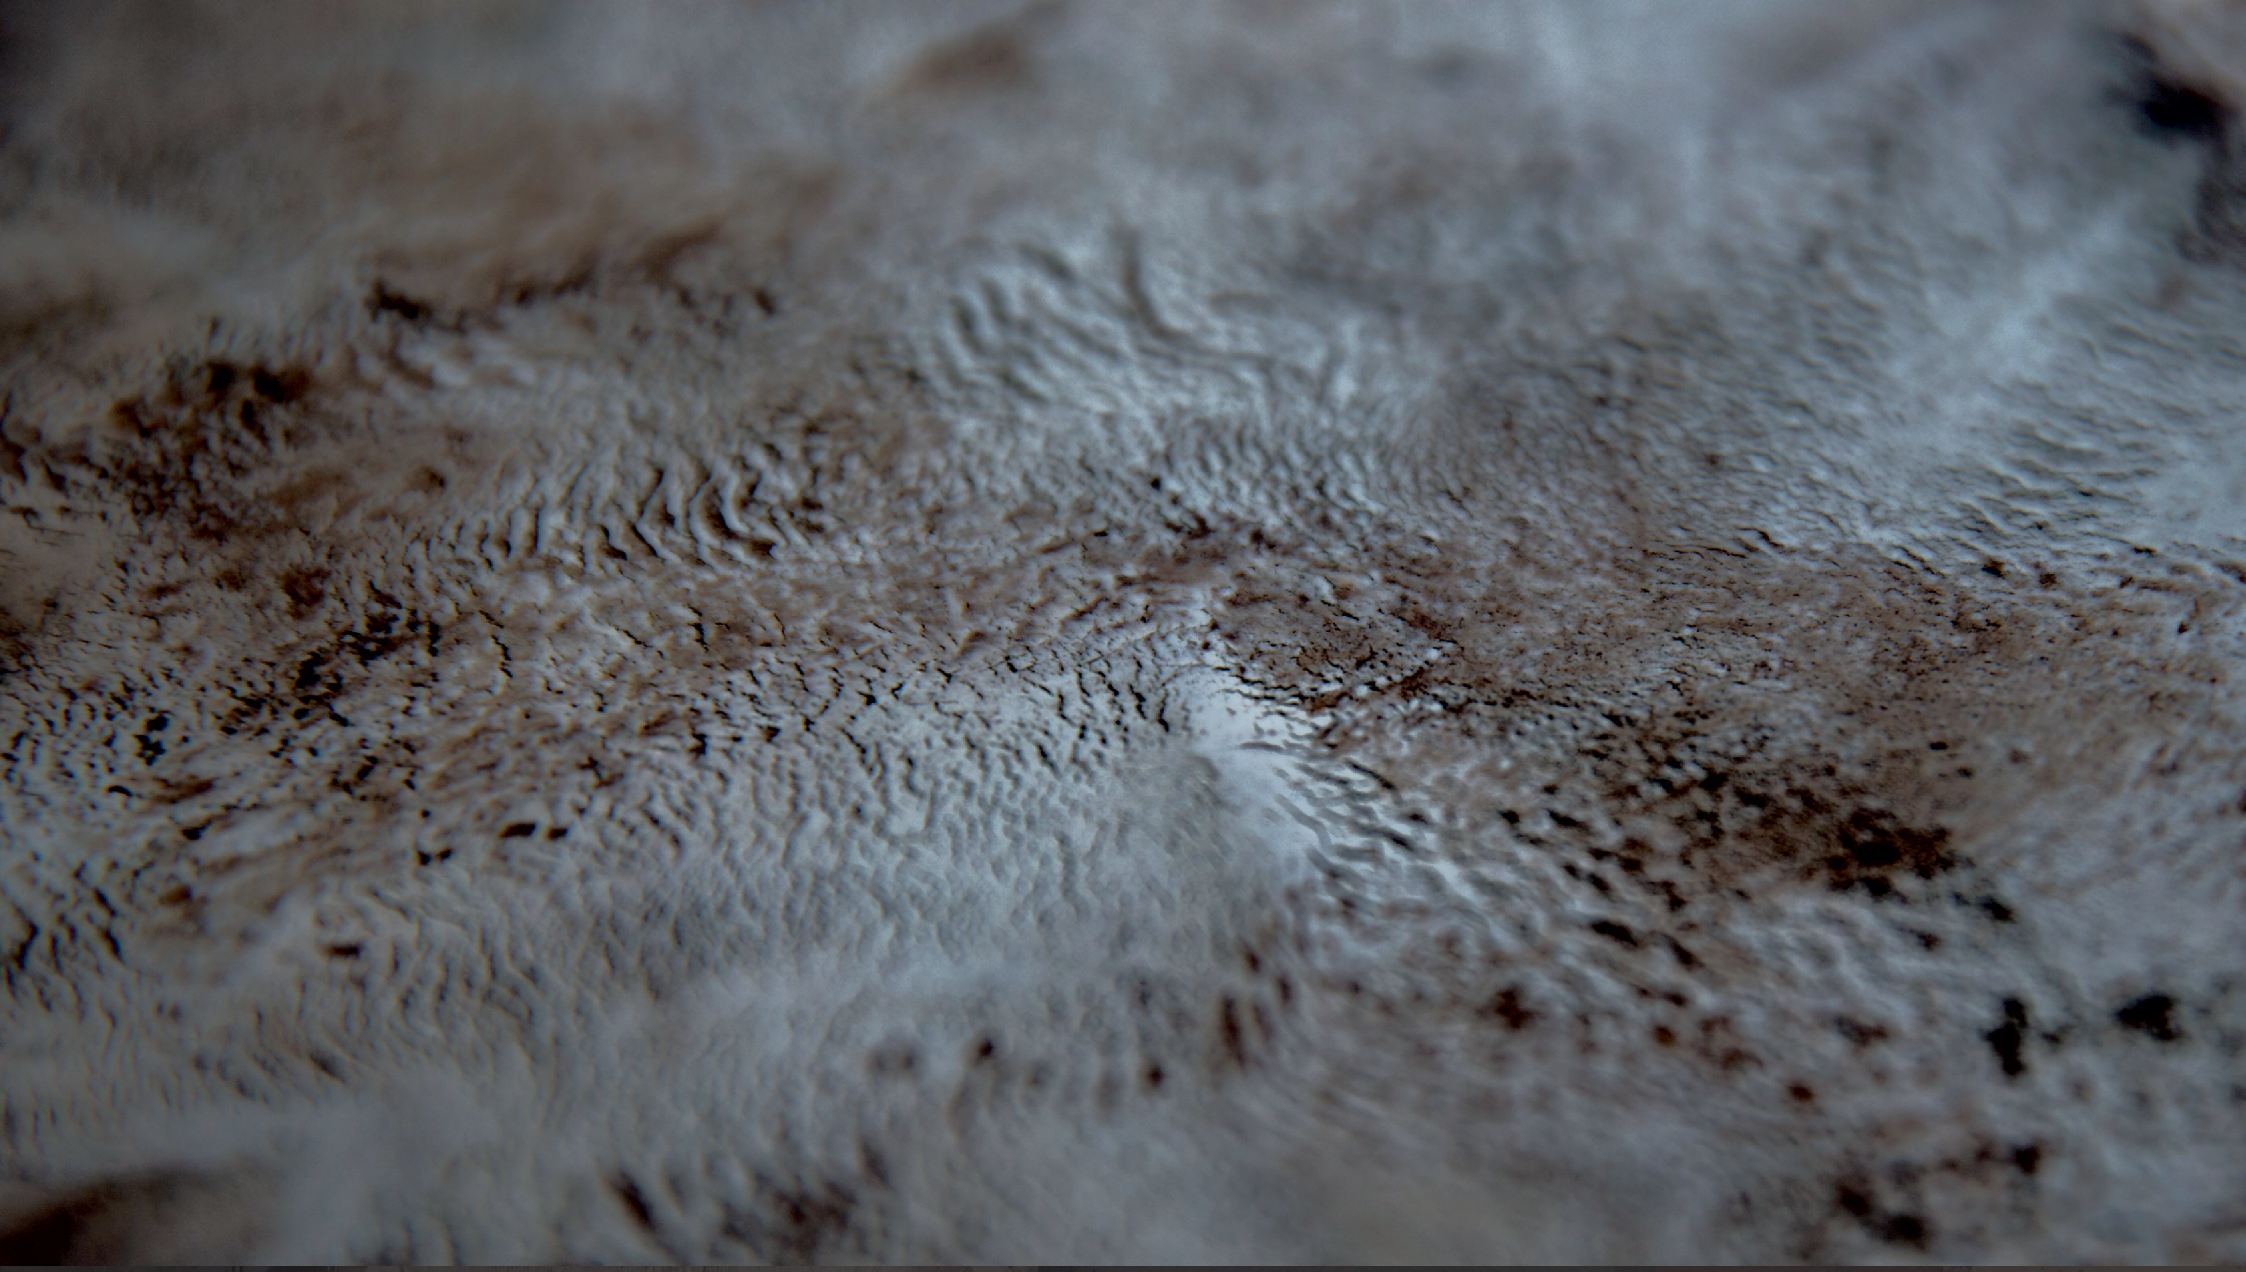

декоративная штукатурка премиум-класса

ТРАВЕРТИН ПОЛИРОВАННЫЙ

ТРАВЕРТИН ПОЛИРОВАННЫЙ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

КРАСКИ БРИЗ

Травертин Полированный от компании «Краски Бриз» — это декоративная штукатурка премиум-класса, позволяющая воссоздавать гладкую, отполированную фактуру природного травертина. Материал сочетает эстетику античной каменной отделки и современные технологии акриловых дисперсий, создавая благородные и долговечные покрытия как в интерьере, так и на фасаде.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффект полированного камня. Материал передаёт уникальную гладкость и глубину фактуры натурального травертина.
- Разнообразие техник. Позволяет создавать эффекты «Камень Травертин», «Карта Мира», «Римская кладка», а также комбинировать их с современными приёмами.
- Прочность и долговечность. Поверхность устойчива к истиранию и механическим нагрузкам.
- Гидрофобность. После дополнительной обработки материал становится устойчивым к влаге и может применяться в помещениях с повышенной влажностью.
- Паропроницаемость. Стены «дышат», предотвращая образование конденсата.
- Экологичность. Водно-дисперсионный состав безопасен для человека, не выделяет токсичных веществ и практически не имеет запаха.
- Пожаробезопасность. Не поддерживает горение, подходит для жилых и общественных помещений.

СОСТАВ

Продукт разработан на основе стирол-акриловой дисперсии, микромраморного наполнителя, минеральных добавок и функциональных модификаторов. Состав обеспечивает пластичность, удобство нанесения и высокую адгезию к основанию.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, ровным, сухим и очищенным от загрязнений. Для оптимального результата рекомендуется следующая система:

1. Грунтовка глубокого проникновения ВД-АК 007 — укрепляет основание и снижает его впитывающую способность.
2. Кварцевый грунт ВД-АК 569 — создаёт шероховатую поверхность, обеспечивая надёжное сцепление декоративного слоя.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

1. Подготовка материала. Состав перемешивается до однородного состояния.
2. Первый слой. Наносится кельмой перпендикулярно направлению будущего рисунка, распределяется равномерно. Время сушки — 6–8 часов.
3. Второй слой. Наносится по направлению рисунка и заглаживается кельмой. В этот момент формируются фактуры:
   - «Камень Травертин». Продольные прожилки и углубления повторяют рисунок природного камня.
   - «Карта Мира». Слой разрывается инструментом, образуя характерные «островки».
   - «Римская кладка». Воссоздаётся структура классической каменной отделки.
4. Полировка. После частичного подсыхания производится «зажелезнение» поверхности кельмой или шпателем, что придаёт покрытию характерный полированный блеск.
5. Финишная отделка. Для дополнительной защиты и декоративности можно использовать гидрофобизирующие лаки, лессирующие составы, перламутровые и металлические эмали.

Работать рекомендуется по принципу «мокрый край», избегая образования стыков и швов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Травертин Полированный применяется для:

- стен и потолков в интерьерах,
- фасадов зданий,
- колонн, ниш, арок и фризов,
- декоративных панелей и акцентных зон,
- элементов мебели и интерьерных конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: декоративная акриловая штукатурка с микромраморным наполнителем.
- Плотность: около 1,88 кг/л.
- Расход: 1–2 кг/м² (в зависимости от выбранной техники и толщины слоя).
- Количество слоёв: 2.
- Время высыхания: 2–6 часов на отлип, до 24 часов — полное высыхание.
- Полная полимеризация: до 28 суток.
- Хранение: 12 месяцев в оригинальной упаковке.
- Фасовка: пластиковые вёдра различных объёмов.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Покрытие допускает влажную уборку и легко очищается от загрязнений. Для сохранения декоративного эффекта рекомендуется избегать абразивных и агрессивных кислотных средств.

Травертин Полированный от компании «Краски Бриз» — это идеальное решение для тех, кто стремится придать своим проектам благородный вид натурального камня с мягким полированным блеском. Материал сочетает эстетику, прочность и практичность, открывая широкие возможности для дизайнерских решений в классических и современных интерьерах и фасадах.



декоративная штукатурка премиум-класса

ТУФ

ТУФ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

КРАСКИ БРИЗ

Туф от компании «Краски Бриз» — это декоративная штукатурка премиум-класса, созданная для воссоздания фактуры природного камня с крупнопористой структурой. Уникальные декоративные возможности материала позволяют имитировать туфовый камень, арт-бетон и другие выразительные поверхности, востребованные в современном и классическом дизайне.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффект натурального туфа. Поверхность приобретает характерный рельеф, напоминающий камень вулканического происхождения.
- Разнообразие техник. Материал позволяет воспроизводить фактуру «Карты Мира», эффект грубого камня, декоративные рельефы с трафаретами и арт-бетон.
- Прочность и долговечность. Штукатурка устойчива к истиранию и механическим воздействиям.
- Атмосферостойкость. Подходит для фасадных и интерьерных решений, выдерживает перепады температур, воздействие влаги и ультрафиолет.
- Паропроницаемость. Стены «дышат», что предотвращает образование конденсата.
- Экологичность. Состав на водной основе безопасен для человека, не выделяет токсичных веществ и практически не имеет запаха.
- Пожаробезопасность. Материал не поддерживает горение и может применяться в жилых и общественных зданиях.

СОСТАВ

Штукатурка изготовлена на основе стирол-акриловой дисперсии, мраморного наполнителя с фракцией до 5 мм, минеральных компонентов и модифицирующих добавок. Сбалансированный состав обеспечивает пластичность, удобство нанесения и высокую адгезию к основанию.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, ровным, сухим и очищенным от загрязнений. Для надёжного результата рекомендуется применять систему:

1. Грунтовка глубокого проникновения ВД-АК 007 — укрепляет поверхность и снижает впитываемость.
2. Кварцевый грунт ВД-АК 569 — формирует шероховатую основу, повышая адгезию декоративного покрытия.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

1. Подготовка материала. Перед началом работы смесь перемешать до однородного состояния.
2. Первый слой. Наносится кельмой или шпателем по толщине наполнителя, равномерно распределяется. Время сушки — 6–8 часов.
3. Второй слой. Формируется выбранная декоративная техника:
   - «Камень». Перпендикулярными движениями кельмы создаются глубокие борозды и разрывы, напоминающие туфовый камень.
   - «Карта Мира». Материал наносится валиком, после чего кельмой или губкой формируются «островки», напоминающие континенты.
   - Арт-бетон. Сочетание грубой структуры с гладкими участками создаёт индустриальный эффект.
   - Трафаретная техника. Позволяет получать объёмные декоративные элементы.
4. Финишная обработка. После высыхания поверхность можно шлифовать абразивами для придания зеркального блеска или обработать гидрофобизирующими лаками, лессирующими составами, перламутровыми и металлическими эмалями.

Работы рекомендуется вести по принципу «мокрый край», что исключает образование швов и видимых стыков. Допускается комбинирование оттенков по системе «мокрый по мокрому».

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Туф идеально подходит для декоративной отделки:
- стен и потолков интерьеров,
- фасадов зданий,
- колонн, ниш, арок и фризов,
- акцентных поверхностей и декоративных панелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: декоративная акриловая штукатурка с минеральным наполнителем.
- Плотность: около 1,91 кг/л.
- Расход: 1–2 кг/м² (в зависимости от техники нанесения и толщины слоя).
- Количество слоёв: 2.
- Время высыхания: 2–6 часов на отлип, до 24 часов — полное высыхание.
- Полная полимеризация: до 28 суток.
- Хранение: 12 месяцев в оригинальной упаковке.
- Фасовка: пластиковые вёдра различных объёмов.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Покрытие допускает влажную уборку и устойчиво к воздействию бытовых факторов. Для сохранения декоративных качеств не рекомендуется использовать абразивные и кислотные моющие средства.

Туф от компании «Краски Бриз» — это декоративное покрытие, позволяющее создавать выразительные фактурные поверхности с эффектом природного камня. Благодаря крупнопористой структуре и разнообразию техник материал открывает широкие возможности для дизайнеров и архитекторов, гармонично вписываясь как в классические, так и в современные интерьеры и фасады.



декоративная штукатурка премиум-класса

МИКРОБЕТОН / МИКРОЦЕМЕНТ

МИКРОБЕТОН / МИКРОЦЕМЕНТ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

КРАСКИ БРИЗ

Микробетон и Микроцемент от компании «Краски Бриз» — это современные двухкомпонентные полимерцементные покрытия, предназначенные для создания стильных, прочных и долговечных поверхностей без швов. Они сочетают в себе эстетику натурального камня и бетона с практичностью и высокой эксплуатационной стойкостью, что делает их универсальным решением для жилых, общественных и коммерческих интерьеров.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прочность и износостойкость. Покрытия выдерживают механические нагрузки, не растрескиваются и не крошатся.
- Влагостойкость. Подходят для применения во влажных помещениях, включая ванные комнаты и кухни.
- Экологичность. На водной основе, не выделяют вредных веществ и безопасны для человека.
- Паропроницаемость. Позволяют стенам «дышать», сохраняя оптимальный микроклимат.
- Бесшовность. Создают монолитную поверхность без стыков и швов.
- Эстетика. Широкие возможности для дизайнерских решений — от минимализма до индустриального стиля.

РАЗНОВИДНОСТИ МАТЕРИАЛА

Компания «Краски Бриз» выпускает три варианта материала:

- Микробетон «Мелкий Камень». Отличается более крупной фракцией наполнителя. Используется там, где требуется ярко выраженная фактура и дополнительная прочность, в том числе для полов, лестниц, столешниц и фасадов.
- Микробетон «Мелкий Песок». Имеет более гладкую текстуру, подходит для стен и потолков, а также для мебели и декоративных элементов.
- Микроцемент «Белая Глина». Обеспечивает утончённую, максимально гладкую поверхность, идеально подходит для изысканных интерьерных решений, где важна нежная фактура и мягкий оттенок.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Микробетон и Микроцемент применяются для:

- полов и лестниц,
- стен и потолков,
- ванных комнат, кухонь и санузлов,
- фасадов зданий,
- мебели и архитектурных элементов.

Покрытия идеально подходят для создания современных пространств в стиле лофт, минимализм, хай-тек, а также для оформления коммерческих объектов — ресторанов, бутиков, офисов, шоу-румов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, ровным и сухим.

Рекомендуемая система подготовки:

1. Грунт глубокого проникновения ВД-АК 007 — укрепляет основание и снижает впитываемость.
2. Кварцевый грунт ВД-АК 558 или ВД-АК 569 — создаёт шероховатую поверхность, обеспечивающую адгезию.

При работе по слабым основаниям рекомендуется армировать поверхность стеклотканевой сеткой.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

1. Смешивание компонентов. Материал состоит из сухой смеси и жидкого полимерного связующего. Их тщательно перемешивают до однородности.
2. Первый слой. Наносится металлическим шпателем тонким равномерным слоем. При необходимости в этот слой утапливается армирующая сетка.
3. Второй слой. Формирует декоративную фактуру и обеспечивает прочность покрытия. Толщина слоя — до 1 мм.
4. Шлифование. После высыхания поверхность шлифуется абразивом, удаляются мелкие неровности.
5. Гидрофобизация. Для защиты рекомендуется использовать специальные гидрофобные лаки или воски, которые усиливают прочность, предотвращают впитывание влаги и облегчают уход.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: двухкомпонентное полимерцементное покрытие.
- Фракция наполнителя: от 0,1 до 0,5 мм (в зависимости от разновидности).
- Плотность смеси: около 1,65 кг/л.
- Расход: 1,0–1,5 кг/м² на 2 слоя.
- Жизнеспособность смеси: около 8 часов после смешивания компонентов.
- Время высыхания: 6–8 часов между слоями, полное высыхание — 24 часа.
- Полимеризация: до 7 суток.
- Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной упаковке.
- Фасовка: комплект «сухая смесь + полимер» в различных объёмах.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Покрытие устойчиво к бытовым нагрузкам, влаге и механическим воздействиям. Для поддержания декоративного вида рекомендуется регулярная влажная уборка с мягкими моющими средствами. Следует избегать применения агрессивных кислотных и абразивных составов.

Микробетон и Микроцемент от компании «Краски Бриз» — это современное и надёжное решение для тех, кто ищет прочное, стильное и долговечное покрытие. Их универсальность, эстетическая выразительность и высокая эксплуатационная стойкость делают эти материалы выбором профессиональных дизайнеров и мастеров.



премиальное защитно-декоративное покрытие

НАНО ВОСК NEW LEVEL

НАНО ВОСК NEW LEVEL

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

КРАСКИ БРИЗ

НАНО ВОСК NEW LEVEL от компании «Краски Бриз» — это премиальное защитно-декоративное покрытие на основе натурального пчелиного воска, созданное для придания поверхности глубины, выразительного блеска и повышенной стойкости к влаге. Материал разработан для работы с декоративными покрытиями, где требуется подчеркнуть фактуру и цвет, обеспечив при этом надёжную защиту и долговечность.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Глянцевый «стеклянный» эффект. Воск придаёт поверхности благородный блеск, усиливает насыщенность цвета и подчёркивает фактуру материала.
- Высокая влагостойкость. После обработки поверхность становится устойчивой к воде и повышенной влажности.
- Экологичность. Натуральный пчелиный воск в составе безопасен для человека, продукт практически не имеет запаха.
- Простота нанесения. Легко распределяется по поверхности различными инструментами.
- Универсальность. Подходит как для декоративных штукатурок, так и для мебели, деревянных изделий, столешниц и элементов декора.
- Пожаробезопасность. Не поддерживает горение, подходит для использования в жилых и общественных помещениях.

СОСТАВ

НАНО ВОСК NEW LEVEL изготовлен на основе натурального пчелиного воска, парафинов и деароматизированного уайт-спирита. Сочетание этих компонентов обеспечивает материалу пластичность, высокую адгезию и надёжные защитные свойства.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим, прочным и очищенным от пыли, грязи и жировых загрязнений. Для оптимального результата декоративное покрытие должно быть полностью высушено перед нанесением воска.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

1. Инструменты. Для работы можно использовать кельму из нержавеющей стали, шпатель, мягкую губку или специальную варежку.
2. Первый слой. Наносится тонко, равномерно распределяясь по поверхности. Через 30 минут после нанесения производится лёгкая полировка.
3. Второй слой. Рекомендуется наносить спустя 1–2 часа после первого слоя для усиления защитного эффекта.
4. Полировка. Для достижения зеркального блеска можно использовать полировальную машинку на скорости 2000–3000 об/мин.
5. Условия работы. Температура воздуха и основания должна находиться в диапазоне +15…+25 °С, влажность воздуха — не более 70%.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

НАНО ВОСК NEW LEVEL применяется для:

- венецианской штукатурки,
- декоративных штукатурок с металлическими и перламутровыми эффектами,
- деревянных поверхностей,
- мебели и столешниц,
- декоративных элементов интерьера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: защитное восковое покрытие на основе натурального воска.
- Плотность: около 0,8 кг/л.
- Расход: 0,05–0,1 кг/м² (в зависимости от впитывающей способности основания).
- Время высыхания: «на отлип» — около 3 часов, полное высыхание — до 24 часов.
- Полная полимеризация: до 7 суток.
- Хранение: 12 месяцев в оригинальной упаковке.
- Фасовка: пластиковые вёдра различных объёмов.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Покрытие допускает влажную уборку уже через 24 часа после нанесения. Для сохранения декоративных свойств не рекомендуется использовать абразивные материалы и агрессивные химические моющие средства.

НАНО ВОСК NEW LEVEL от компании «Краски Бриз» — это универсальное решение для защиты и декоративного усиления поверхности. Он обеспечивает натуральный блеск, подчёркивает глубину цвета и фактуру материала, повышает стойкость к влаге и продлевает срок службы декоративных покрытий. Благодаря удобству нанесения и широким возможностям применения продукт станет незаменимым инструментом для дизайнеров, мастеров и тех, кто ценит долговечность и эстетику.



декоративная краска

ОРГАНЗА

ОРГАНЗА ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

КРАСКИ БРИЗ

Органза — декоративное покрытие компании «Краски Бриз», которое создано для воплощения лёгкости, воздушности и блеска. Название материала символично: так же, как и одноимённая ткань, покрытие отличается утончённым переливом, прозрачностью и деликатным сиянием.

Поверхность, выполненная с использованием «Органзы», выглядит лёгкой и изысканной. Она мягко переливается под разными углами освещения, создавая атмосферу гармонии и элегантности. Материал открывает широкие возможности для дизайнеров: от утончённых полупрозрачных эффектов до более насыщенных декоративных решений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: водно-дисперсионное акриловое декоративное покрытие с перламутровыми пигментами.
- Плотность: 1,05 кг/л.
- Расход: 0,10–0,15 кг/м² (в зависимости от техники нанесения).
- Количество слоёв: 1–2.
- Время высыхания при 20 °C и 65 % влажности: на отлип — 1 час, полное высыхание — 12 часов, полная полимеризация — 28 дней.
- Срок службы: более 10 лет при правильной эксплуатации.
- Срок хранения: 12 месяцев в заводской упаковке.
- Условия нанесения: температура воздуха от +15 до +25 °C, влажность — не более 65 %.

Преимущества покрытия
- эффект прозрачности и лёгкой «вуали»;
- регулируемая насыщенность в зависимости от количества слоёв;
- мягкое перламутровое свечение;
- экологичность и отсутствие запаха;
- влагостойкость и стойкость к бытовым загрязнениям;
- возможность комбинирования с другими декоративными материалами;
- простота нанесения и лёгкость реставрации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Органза» предназначена для внутренних работ. Она идеально подходит для оформления стен, потолков, ниш, декоративных панелей, колонн и фризов. Покрытие востребовано в жилых интерьерах, ресторанах, гостиницах, офисах и шоу-румах, где требуется подчеркнуть изысканность и лёгкость пространства.

Благодаря экологической безопасности и отсутствию запаха, материал можно применять в детских комнатах, медицинских учреждениях и общественных пространствах.

ПОДГОТОВКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Для качественного результата поверхность должна быть ровной, сухой и чистой (категория Q3).
Рекомендуемая система:
1. Грунт глубокого проникновения — укрепляет основание и обеспыливает его.
2. Грунт-краска — создаёт ровный фон и повышает адгезию. Оптимально колеровать её в тон или на полтона светлее планируемого финиша.
3. Органза — наносится в 1–2 слоя кистью, губкой или мягкой кельмой.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНИКИ:

- кистью широкими мазками — для эффекта лёгкой дымки;
- губкой — для создания облачного, плавного рисунка;
- мягкой кельмой — для более равномерной и спокойной поверхности.

Работы рекомендуется выполнять небольшими участками (1–2 м²), сохраняя «мокрый край».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Покрытие устойчиво к влажной уборке и воздействию мягких моющих средств. Не рекомендуется использовать абразивные или кислотные составы. При необходимости возможно проведение локальной реставрации без заметных переходов.

Органза от компании «Краски Бриз» — это декоративное покрытие, которое сочетает в себе лёгкость, изящество и современный технический уровень. Оно наполняет интерьер мягким сиянием и гармонией, создавая атмосферу уюта и эстетического совершенства.



декоративная краска

ПЕРЛАМУТРОВАЯ ЭМАЛЬ

ПЕРЛАМУТРОВАЯ ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

КРАСКИ БРИЗ

Перламутровая эмаль от компании «Краски Бриз» — это декоративное водно-акриловое покрытие с эффектом мягкого сияния, которое придаёт поверхности глубину, изысканность и динамичную игру света. Благодаря содержанию специальных перламутровых пигментов, покрытие меняет оттенки в зависимости от угла зрения и освещения, создавая ощущение живой и многослойной текстуры.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изысканный декоративный эффект. Перламутровый блеск подчёркивает фактуру поверхности, делая её визуально богатой.
- Универсальность применения. Подходит для стен, потолков, ниш, колонн и декоративных элементов.
- Широкие возможности дизайна. Может использоваться самостоятельно или в сочетании с другими покрытиями (например, декоративными штукатурками, Арт-Металлом или системой Catalana).
- Экологичность. На водной основе, без запаха, безопасна для жилых и общественных помещений.
- Прочность и долговечность. Устойчива к влажной уборке, сохраняет декоративные качества долгие годы.

КОЛЕРОВКА И БАЗЫ

Перламутровая эмаль доступна в нескольких базах, которые могут быть заколерованы в широкий спектр оттенков. Использование колеровочной системы позволяет подбирать цвета в соответствии с каталогами NCS или индивидуальными дизайнерскими задачами.

Благодаря прозрачной перламутровой основе можно получать как мягкие пастельные тона, так и насыщенные глубокие цвета с характерным мерцающим отливом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал используется в интерьерах различного стиля: от классики и ар-деко до минимализма и хай-тека. Особенно эффектно смотрится:

- в гостиных и спальнях,
- в ресторанах, отелях и шоу-румах,
- в кабинетах и офисах,
- в декоративных панно и арт-объектах.

Благодаря экологичности эмаль подходит для детских комнат, учебных и медицинских учреждений.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для качественного результата основание должно быть ровным, сухим и прочным. Рекомендуется система:

1. Грунт глубокого проникновения — укрепляет и обеспыливает поверхность.
2. Грунт-краска — создаёт ровный фон и повышает адгезию.
3. Базовый слой — может быть белым или заколерованным в тон будущего покрытия.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Кисть или валик — для равномерного окрашивания стен и потолков.
- Шпатель — для декоративных эффектов с фактурными переходами.
- Губка — для облачных и мягких переливов.
- Краскопульт — для идеальной равномерности и мягкого сияния на больших площадях.

Количество слоёв: 1–2, в зависимости от желаемой интенсивности. Время высыхания при +20 °C — 1 час «на отлип», полное высыхание — 12 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: водно-акриловое декоративное покрытие.
- Плотность: около 1,05 кг/л.
- Расход: 0,12–0,20 кг/м² на слой.
- Количество слоёв: 1–2.
- Срок службы: более 7–10 лет при правильной эксплуатации.
- Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной упаковке.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Покрытие устойчиво к влажной уборке с мягкими моющими средствами. Не допускается использование абразивных и кислотных средств. При необходимости возможна локальная реставрация без заметных переходов.

Перламутровая эмаль от компании «Краски Бриз» — это материал, который объединяет современную технологию и эстетику. Она позволяет создавать интерьеры с уникальной атмосферой, наполненные светом и глубиной. Независимо от того, используется ли она как самостоятельное покрытие или в составе сложных декоративных систем, результат всегда будет впечатляющим и долговечным.



декоративная краска

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ КОКС

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ КОКС

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

КРАСКИ БРИЗ

Перламутровый Кокс — декоративное покрытие компании «Краски Бриз», которое создано для тех, кто стремится придать интерьеру особую глубину и сияние. Оно сочетает в себе утончённый перламутровый блеск и игру света, формируя поверхность, которая по-настоящему оживает при освещении.

Главная особенность материала — наличие специальных перламутровых пигментов и микрочастиц, которые отражают и преломляют свет. В результате стены приобретают мягкий, но в то же время выразительный эффект мерцания, напоминающий переливы природного минерала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: водно-дисперсионное акриловое декоративное покрытие с перламутровыми пигментами.
- Плотность: 1,08 кг/л.
- Расход: 0,15–0,20 кг/м² (в зависимости от техники нанесения).
- Количество слоёв: 1–2.
- Время высыхания при 20 °C и 65 % влажности: на отлип — 1 час, полное высыхание — 12 часов, полная полимеризация — 28 дней.
- Срок службы: более 10 лет при правильной эксплуатации.
- Срок хранения: 12 месяцев в заводской упаковке.
- Условия нанесения: температура воздуха от +15 до +25 °C, влажность — не более 65 %.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ

- благородный перламутровый блеск;
- возможность регулировать интенсивность за счёт количества слоёв;
- экологичность и отсутствие запаха;
- влагостойкость и стойкость к бытовым загрязнениям;
- универсальность применения в разных стилях интерьера;
- простота нанесения и лёгкость в уходе;
- возможность локальной реставрации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Перламутровый Кокс» используется для внутренних работ. Он идеально подходит для оформления стен, потолков, ниш, колонн, декоративных панелей и архитектурных элементов. Покрытие особенно востребовано в гостиных, спальнях, ресторанах, гостиницах, офисах, шоу-румах и общественных пространствах.

Экологическая безопасность и отсутствие запаха позволяют применять материал в школах, детских комнатах и медицинских учреждениях.

ПОДГОТОВКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Для достижения оптимального результата поверхность должна быть сухой, чистой и ровной (категория Q3).
Рекомендуемая система:
1. Грунт глубокого проникновения — укрепляет основание и обеспыливает его.
2. Грунт-краска — формирует ровный фон и улучшает адгезию. Оптимально колеровать её в тон или на полтона светлее будущего покрытия.
3. Перламутровый Кокс — наносится в 1–2 слоя кистью, губкой или кельмой.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНИКИ:

- кистью — для плавного, перламутрового сияния;
- губкой — для создания мягкого, облачного эффекта;
- кельмой — для формирования более выразительного рельефа.

Работы рекомендуется выполнять небольшими участками (1–2 м²), сохраняя «мокрый край».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Покрытие устойчиво к влажной уборке и обработке мягкими моющими средствами. Не рекомендуется применять абразивные или кислотные составы. При необходимости возможна локальная реставрация без заметных переходов.

Перламутровый Кокс от компании «Краски Бриз» — это декоративное покрытие, которое объединяет в себе эстетику перламутра и современные строительные технологии. Оно позволяет создавать интерьеры с утончённой игрой света и благородным блеском, превращая поверхность в эффектный и долговечный элемент дизайна.



декоративная краска

САТИН

САТИН ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

КРАСКИ БРИЗ

Сатин от компании «Краски Бриз» — это премиальное декоративное покрытие, созданное для тех, кто ценит утончённость и элегантность в интерьере. Уникальная формула материала, основанная на акриловой дисперсии с добавлением перламутровых частиц и микромрамора, позволяет добиться мягкого перелива, напоминающего сияние мокрого шёлка. Сочетая технологичность и эстетику, «Сатин» формирует неповторимый декоративный эффект и придаёт пространству особый характер.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффект мокрого шёлка. Благодаря перламутровым включениям поверхность приобретает мягкий перелив, меняющийся в зависимости от освещения и угла обзора.
- Тактильная гладкость. Покрытие образует приятную на ощупь поверхность, близкую по ощущению к натуральным тканям.
- Широкая палитра баз. Материал выпускается в вариантах: Серебро, Жемчужная, Золото, Медь, Чёрный жемчуг, а также в серии Интерферент (золотой, синий, зелёный, фиолетовый).
- Экологичность. Состав не содержит токсичных примесей и не имеет резкого запаха.
- Прочность и долговечность. Покрытие устойчиво к истиранию, не выгорает под воздействием света и сохраняет декоративный эффект многие годы.
- Универсальность применения. Подходит для жилых и общественных интерьеров, включая рестораны, отели, офисы и арт-пространства.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть ровным, сухим и очищенным от пыли, жира и других загрязнений. Для оптимального результата рекомендуется следующая система:

1. Грунтовка глубокого проникновения ВД-АК 007 — укрепляет основание и снижает впитывающую способность.
2. Грунт-краска (под выбранный оттенок) — формирует равномерную подложку для нанесения декоративного покрытия.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

1. Инструменты. Для работы используется металлическая или пластиковая кельма.
2. Нанесение первого слоя. Материал распределяется равномерно по поверхности тонким слоем.
3. Второй слой. После высыхания первого слоя наносится следующий, с формированием рисунка.
4. Декоративные эффекты. В зависимости от техники работы можно получить эффект «мокрого шёлка», «мятой ткани» или нежные абстрактные переливы.
5. Метод «мокрый край». Позволяет избежать видимых стыков и швов при нанесении на большие площади.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сатин применяется для декорирования:

- стен и потолков в жилых и общественных помещениях,
- колонн, ниш и арок,
- декоративных панелей и фризов,
- акцентных зон в интерьере.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: декоративная акриловая краска с перламутровым эффектом.
- Плотность: около 1,25 кг/л.
- Расход: 0,15–0,2 кг/м² (в зависимости от техники нанесения и впитывающей способности основания).
- Количество слоёв: 2.
- Время высыхания: «на отлип» — около 1 часа, полное высыхание — до 24 часов.
- Полная полимеризация: до 28 суток.
- Хранение: 12 месяцев в оригинальной таре.
- Фасовка: пластиковые вёдра различного объёма.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Покрытие устойчиво к сухой чистке и влажной уборке мягкой губкой. Не рекомендуется использовать абразивные материалы и агрессивные химические моющие средства.

Сатин от компании «Краски Бриз» — это не просто декоративное покрытие, а инструмент для создания уникальной атмосферы. Его мягкие переливы и благородный блеск позволяют воплотить самые смелые дизайнерские идеи, а высокая износостойкость и простота ухода делают материал удобным и практичным в эксплуатации.



декоративное двухкомпонентное водно-акриловое покрытие

АРТ-МЕТАЛЛ

АРТ-МЕТАЛЛ

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

КРАСКИ БРИЗ

АРТ-МЕТАЛЛ — это декоративное двухкомпонентное водно-акриловое покрытие компании «Краски Бриз», разработанное для создания поверхностей с эффектом настоящего металла. Его уникальная формула позволяет воспроизводить блеск и текстуру меди, бронзы, стали, железа, латуни, олова и золота, обеспечивая одновременно высокие декоративные качества и практичность в эксплуатации.

КОНЦЕПЦИЯ МАТЕРИАЛА

Современный интерьер всё чаще обращается к индустриальной эстетике. АРТ-МЕТАЛЛ открывает возможность придать стенам и декоративным элементам характер металлических поверхностей без использования тяжёлых и дорогостоящих материалов. В отличие от имитационных красок, он содержит металлические пигменты высокой концентрации, благодаря чему поверхность после нанесения, шлифовки и полировки выглядит как натуральный металл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: двухкомпонентное акриловое покрытие (компоненты А и Б).
- Соотношение смешивания: 6:4 по массе.
- Время жизни смеси: до 72 часов в закрытой таре под плёнкой (при +20 °C).
- Плотность: 1,65 кг/л.
- Расход: 0,5–1,0 кг/м² в зависимости от техники нанесения и количества слоёв.
- Количество слоёв: 2–3.
- Время высыхания одного слоя: 2–4 часа.
- Полная полимеризация: 28 суток.
- Срок службы покрытия: более 10 лет при правильной эксплуатации.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, ровным и сухим. Рекомендуется:

1. Нанести грунт глубокого проникновения для укрепления.
2. Использовать кварцевый грунт для повышения адгезии.
3. Подготовить поверхность до категории Q3, обеспечивая ровное нанесение и качественную полировку.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

1. Смешивание компонентов.
   Компоненты А и Б перемешиваются в соотношении 6:4. В обычных условиях смесь сохраняет рабочие свойства около 40 минут, однако при хранении в закрытой таре под плёнкой её можно использовать в течение 72 часов без потери качества.

2. Базовое нанесение.
   Наносится шпателем или кельмой тонким равномерным слоем. Для больших площадей возможно механизированное распыление.

3. Многослойность.
   После высыхания первого слоя (2–4 часа) наносятся последующие. Рекомендуется 2–3 слоя для достижения максимальной глубины эффекта.

4. Шлифовка и полировка.
   Высохшую поверхность обрабатывают абразивами (от P320 до P6000) и полируют пастами для металла. Этот этап придаёт натуральный металлический блеск.

5. Финишная защита.
   Рекомендуется покрытие воском или гидрофобным акриловым лаком для стойкости к влаге и загрязнениям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- Смешивание металлов. Возможна комбинация разных баз для создания уникальных решений.
- Совместимость с системой Catalana. При использовании эмалей «Медь», «Бронза» или «Железо» допускается обработка Активатором коррозии, что позволяет создавать патину и ржавчину.
- Художественные техники. Возможно нанесение губкой, кистью, трафаретом для рисунков и панно.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

АРТ-МЕТАЛЛ используется для отделки стен, потолков, колонн, панелей, предметов мебели и интерьера. Популярен в жилых и коммерческих помещениях, ресторанах, шоу-румах, офисах, гостиницах. Экологичность и отсутствие запаха позволяют применять его в детских и общественных пространствах.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Покрытие устойчиво к сухой чистке и влажной уборке мягкими средствами. Абразивы и кислоты использовать запрещено. При необходимости возможна локальная реставрация.

АРТ-МЕТАЛЛ от компании «Краски Бриз» — это уникальное декоративное покрытие, объединяющее эстетику металла и удобство работы с современными акриловыми материалами. Оно открывает новые горизонты в дизайне, позволяя превращать поверхности в долговечные арт-объекты с характером и глубиной.



Покрытие с эффектом состаренной, изношенной поверхности

ВИНТАЖНАЯ КРАСКА

ВИНТАЖНАЯ КРАСКА

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

КРАСКИ БРИЗ

Винтажная краска от компании «Краски Бриз» — это уникальное декоративное покрытие, позволяющее создавать эффект состаренной, изношенной поверхности. С её помощью можно добиться впечатления старинной стены с трещинами, облупившейся краской и естественными потертостями, которые придают интерьеру атмосферу старины и глубины. Такой эффект востребован как в классических, так и в современных интерьерах, включая лофт, арт-деко и винтаж.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Аутентичный эффект старения. Создаёт трещины, сколы и потертости, имитирующие старые покрытия.
- Универсальность. Подходит как для стен и потолков, так и для мебели или декоративных элементов.
- Совместимость. Может использоваться в комбинации с декоративными штукатурками, кракелюрными лаками, восками и патинирующими составами.
- Экологичность. Водно-дисперсионная основа без резкого запаха безопасна для жилых помещений.
- Паропроницаемость. Стены сохраняют способность «дышать», поддерживая комфортный микроклимат.
- Простота ухода. Поверхность легко восстанавливается и допускает локальный ремонт.

КОЛЕРОВКА

Материал выпускается в белой базе и может быть заколерован в широкий спектр оттенков. Возможна как машинная колеровка по каталогам NCS, так и ручная тонировка для получения художественных эффектов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Винтажная краска идеально подходит для:
- стен и потолков в интерьерах в стиле «ретро» или «лофт»,
- декорирования мебели и элементов интерьера,
- художественной росписи и авторских панно,
- имитации старины в общественных пространствах: ресторанах, барах, бутиках, галереях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть ровным, прочным, сухим и чистым.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

1. Грунт глубокого проникновения ВД-АК 007 — укрепляет основание.
2. Грунт-краска ВД-АК 115 — создаёт ровный фон под декоративное покрытие.
3. Специальный кракелюрный состав (при необходимости) — для формирования трещин.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

1. На подготовленное основание наносят грунт.
2. После высыхания можно использовать кракелюрный слой, который придаёт поверхности сетку трещин.
3. Наносят Винтажную краску в 1–2 слоя кистью, валиком или шпателем.
4. После частичного высыхания поверхность можно выборочно смывать или шлифовать, создавая эффект облупившейся краски и потертостей.
5. Для усиления декоративного эффекта используются лессирующие составы, воски или патина.
6. Финальная защита достигается нанесением прозрачного воска или лака.

Оптимальная температура нанесения: +10…+25 °C, влажность не выше 70 %. Время высыхания одного слоя — 4–6 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: акриловая декоративная краска.
- Плотность: около 1,35 кг/л.
- Расход: 0,2–0,3 кг/м² в зависимости от техники.
- Количество слоёв: 1–2.
- Время высыхания: 4–6 часов на слой.
- Срок хранения: 12 месяцев в заводской упаковке.
- Фасовка: пластиковые вёдра различных объёмов.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После полного высыхания покрытие приобретает достаточную прочность и стойкость к сухой и влажной уборке. Для сохранения декоративного эффекта рекомендуется использовать мягкие моющие средства. Агрессивные кислоты и абразивы применять не следует.

Винтажная краска от компании «Краски Бриз» — это инструмент для создания неповторимого стиля, который превращает современные интерьеры в пространство с историей и характером. Она открывает широкие возможности для дизайнеров, мастеров и реставраторов, позволяя воплощать самые смелые идеи и придавать пространству уникальный шарм.



декоративная краска

ЖЕВУАЛЬ

ЖЕВУАЛЬ

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

КРАСКИ БРИЗ

Жевуаль — декоративное покрытие компании «Краски Бриз», которое воплощает лёгкость, прозрачность и воздушность. Название «Жевуаль» происходит от французского слова voile — «вуаль», и полностью отражает эстетику материала: поверхность словно окутана тончайшей тканью, которая мягко переливается и оживляет интерьер.

Материал предназначен для создания деликатных декоративных эффектов с лёгким перламутровым сиянием. Его основное свойство — формирование полупрозрачного слоя, который позволяет создавать эффект нежной дымки или лёгкой вуали на стене. Такое покрытие особенно ценно для дизайнеров и архитекторов, стремящихся подчеркнуть элегантность и утончённость интерьера без излишней декоративной нагрузки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: водно-дисперсионное акриловое декоративное покрытие с перламутровыми пигментами.
- Плотность: 1,02 кг/л.
- Расход: 0,10–0,15 кг/м² (в зависимости от техники нанесения).
- Количество слоёв: 1–2.
- Время высыхания при 20 °C и 65 % влажности: на отлип — 1 час, полное высыхание — 12 часов, полная полимеризация — 28 дней.
- Срок службы: более 10 лет при правильной эксплуатации.
- Срок хранения: 12 месяцев в заводской упаковке.
- Условия нанесения: температура от +15 до +25 °C, влажность не выше 65 %.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ

- утончённый декоративный эффект «вуали»;
- возможность корректировать насыщенность за счёт числа слоёв;
- простота нанесения и высокая пластичность;
- экологичность и отсутствие запаха;
- влагостойкость и стойкость к бытовым загрязнениям;
- возможность комбинирования с другими декоративными материалами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Жевуаль» предназначен для внутренних работ. Материал идеально подходит для оформления стен, потолков, колонн, ниш, фризов и декоративных панелей. Он широко используется в жилых пространствах, спальнях, гостиных, ресторанах, гостиницах, офисах и салонах, где важны лёгкость и изысканность.

Благодаря экологичности, материал безопасен для применения в детских комнатах, медицинских учреждениях и общественных зонах.

ПОДГОТОВКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Для достижения безупречного результата основание должно быть ровным, сухим и чистым (категория Q3).
Рекомендуемая система:

1. Грунт глубокого проникновения — укрепляет и обеспыливает основание.
2. Грунт-краска — формирует ровный фон и улучшает адгезию. Рекомендуется колеровка в тон или на полтона светлее будущего покрытия.
3. Жевуаль — наносится в 1–2 слоя кистью или губкой.
   - При использовании кисти широкими мазками достигается эффект лёгкой дымки.
   - При нанесении губкой формируется мягкий облачный рисунок.
   - Дополнительно можно варьировать направление движений, усиливая декоративный эффект.

Работы рекомендуется выполнять небольшими участками (1–2 м²), сохраняя «мокрый край».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Покрытие устойчиво к влажной уборке и обработке мягкими моющими средствами. Агрессивные и абразивные составы применять не рекомендуется. В случае повреждения «Жевуаль» легко поддаётся локальной реставрации без заметных переходов.

Жевуаль от компании «Краски Бриз» — это декоративное покрытие, которое сочетает в себе лёгкость и утончённость. Оно создаёт ощущение воздушности и мягкого света, превращая интерьеры в изысканные и гармоничные пространства.



структурная акриловая грунтовка

ГРУНТ КВАРЦЕВЫЙ

ГРУНТ КВАРЦЕВЫЙ

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА

КРАСКИ БРИЗ

Грунт кварцевый (ВД-АК 558) от компании «Краски Бриз» — это специальный акриловый грунт с добавлением кварцевого наполнителя, предназначенный для подготовки оснований под декоративные покрытия. В отличие от обычных грунтовок, кварцевый грунт не только укрепляет поверхность, но и создаёт шероховатую структуру, которая значительно повышает сцепление последующих слоёв.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальная адгезия. Благодаря кварцевым частицам поверхность приобретает шершавую фактуру, обеспечивая надёжное сцепление с декоративными штукатурками и красками.
- Универсальность. Подходит для внутренних и наружных работ.
- Экологичность. Водно-дисперсионная основа без запаха делает материал безопасным для жилых и общественных помещений.
- Влагостойкость и паропроницаемость. Грунт препятствует избыточному впитыванию влаги, но позволяет стенам «дышать».
- Антибактериальные свойства. Защищает поверхность от развития плесени и грибка.
- Совместимость. Идеально работает в системе с декоративными материалами «Краски Бриз».

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт кварцевый применяется для подготовки:
- бетонных и цементных оснований,
- гипсовых штукатурок и шпаклёвок,
- кирпичных и блочных поверхностей,
- старых прочных покрытий.

Рекомендуется под такие декоративные покрытия, как венецианская штукатурка, минеральные и акриловые штукатурки, декоративные краски с фактурным эффектом.

КОЛЕРОВКА

Грунт может быть заколерован в пастельные оттенки. Это особенно важно, когда требуется создать фон, близкий к цвету будущего декоративного покрытия. Использование слишком насыщенных тонов не рекомендуется, так как это может снизить укрывистость.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, сухим и очищенным от пыли, грязи, жиров и отслаивающихся материалов. При необходимости поверхность предварительно грунтуется универсальным акриловым грунтом глубокого проникновения.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Наносится валиком с коротким ворсом, кистью или краскопультом.
- Материал распределяется равномерно, без подтёков и пропусков.
- Для получения максимально ровной «шубки» рекомендуется раскатывать грунт крест-накрест.
- Работы выполняются при температуре от +5 до +30 °С и относительной влажности не выше 65 %.
- Время высыхания одного слоя при +20 °С — около 4–6 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: акриловый грунт с кварцевым наполнителем.
- Плотность: около 1,50 кг/л.
- Расход: 0,25–0,40 кг/м² в зависимости от основания.
- Цвет: белый (возможна колеровка в пастельные тона).
- Количество слоёв: 1.
- Время высыхания: 4–6 часов.
- Срок хранения: 12 месяцев в заводской упаковке.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После высыхания грунт образует прочный шероховатый слой, полностью готовый к нанесению декоративного покрытия. Он устойчив к лёгкому механическому воздействию и влаге.

Грунт кварцевый от компании «Краски Бриз» — это надёжное решение для подготовки поверхности перед декоративной отделкой. Он обеспечивает отличное сцепление, равномерность нанесения и долговечность последующих покрытий. Используя его в системе материалов «Краски Бриз», мастер получает гарантию качества, стабильности и профессионального результата.



универсальная акриловая грунтовка

ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 1:4

ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА

КРАСКИ БРИЗ

Грунт-концентрат 1:4 от компании «Краски Бриз» — это универсальная акриловая грунтовка глубокого проникновения в концентрированном виде. Она специально разработана для укрепления и обеспыливания минеральных оснований, улучшения адгезии последующих покрытий и продления срока службы декоративных материалов. Благодаря своей высокой концентрации материал экономичен в применении и удобен в транспортировке и хранении.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичность. Один килограмм концентрата после разведения превращается в пять килограммов готового грунта. Это позволяет существенно снизить расходы при сохранении качества.
- Глубокое проникновение. Акриловые сополимеры проникают в толщу минеральных оснований, укрепляя их структуру.
- Универсальность. Подходит для бетона, кирпича, цементных и гипсовых штукатурок, стяжек, ГКЛ и других пористых оснований.
- Совместимость. Может применяться как основа под декоративные штукатурки, краски, эмали и клеевые составы.
- Экологичность. На водной основе, без запаха, безопасен для жилых и общественных помещений.
- Простота применения. Легко разводится водой и наносится стандартными инструментами.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт-концентрат 1:4 используется:
- в жилых интерьерах (квартиры, дома, коттеджи),
- в общественных зданиях (офисы, школы, детские сады, медицинские учреждения),
- в коммерческих помещениях (рестораны, магазины, гостиницы),
- для внутренних и наружных работ.

Особенно рекомендуется для подготовки оснований перед нанесением декоративных штукатурок и красок компании «Краски Бриз», так как обеспечивает максимальную совместимость материалов в одной системе.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть:
- сухим и прочным,
- очищенным от пыли, грязи, жировых пятен и отслаивающихся материалов.

Трещины, сколы и неровности рекомендуется предварительно заделать ремонтными смесями.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Разведение.
   Концентрат разводится чистой водой в пропорции 1:4. То есть на 1 кг концентрата добавляется 4 кг воды, в результате чего получается 5 кг готового универсального грунта глубокого проникновения.

2. Нанесение.
   - Наносится кистью, валиком или распылителем.
   - Распределять равномерно, избегая подтёков.
   - На сильно впитывающихся основаниях допускается нанесение 2 слоёв с интервалом 2–3 часа.

3. Условия работы.
   - Температура основания и воздуха: +5…+30 °C.
   - Относительная влажность: не выше 65 %.
   - Время высыхания при +20 °C — около 4 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: акриловая дисперсия (концентрат).
- Соотношение разведения: 1:4 (концентрат : вода).
- Расход: 0,08–0,15 кг/м² готового раствора в один слой (в зависимости от впитываемости основания).
- Плотность концентрата: около 1,03 кг/л.
- Цвет: молочно-белый, после высыхания прозрачный.
- Время высыхания: 4 часа при +20 °C.
- Срок хранения: 12 месяцев в заводской упаковке при температуре от +5 до +35 °C.
- Фасовка: пластиковые канистры и вёдра различного объёма.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рекомендуется применять в системе с другими материалами «Краски Бриз» (штукатурки, краски, декоративные покрытия). Это обеспечивает максимальную адгезию и долговечность финишного покрытия.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Грунт-концентрат после высыхания не выделяет вредных веществ и безопасен для эксплуатации. Допускается дальнейшее нанесение любых совместимых покрытий: акриловых, силиконовых, цементных.

Грунт-концентрат 1:4 от компании «Краски Бриз» — это основа любой отделочной системы. Экономичный, надёжный и экологичный, он обеспечивает прочность и долговечность декоративных покрытий. Из 1 кг концентрата мастер получает целых 5 кг готового грунта глубокого проникновения — решение, сочетающее технологичность и выгоду.



декоративный материал

АКТИВАТОР КОРРОЗИИ CATALANA SYSTEM

АКТИВАТОР КОРРОЗИИ (Catalana System)

КРАСКИ БРИЗ

Активатор коррозии — декоративный материал компании «Краски Бриз», позволяющий воспроизводить естественные процессы окисления металлов в ускоренном виде. Он создаёт эффекты ржавчины и патины с абсолютной реалистичностью, превращая поверхность в «живой металл». Это идеальный инструмент для дизайна в стиле лофт, индустриальный, винтаж, рустик, а также для эксклюзивных интерьерных и фасадных решений.

ВАРИАНТЫ АКТИВАТОРА

- №1 — Рыжая ржавчина: классический тёплый оттенок окисленной стали.
- №2 — Изумрудная патина: насыщенный зелёный тон старой меди.
- №3 — Голубая патина: холодный голубовато-зелёный оттенок бронзы.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ СИСТЕМЫ «CATALANA»

1. Подготовка основания
   - Основание должно быть сухим, прочным и чистым.
   - Сначала наносится грунт глубокого проникновения ВД-АК 007, затем грунт-краска, заколерованная в тон или на полтона светлее будущего покрытия.

2. Металлизированная база
   В линейке компании есть три эмали, способные давать окись: Бронза, Медь и Железо.
   - Для получения патины используются эмали «Медь» или «Бронза».
   - Для рыжей ржавчины применяется эмаль «Железо».

3. Работа с Медью и Бронзой
   - На свеженанесённую поверхность, покрытую Эмалью металлик ВД-АК 617 (Медь или Бронза), наносят Активатор №3 (голубая патина), закрывая им 100% площади при помощи распылителя, кисти или губки.
   - Спустя 5–7 минут выборочно на 30% поверхности наносят Активатор №2 (изумрудная патина).
   - Реакция запускается буквально на глазах: поверхность начинает «стареть» с образованием выразительных пятен патины.
   - Важно: на меди и бронзе активаторы работают только вместе в последовательности №3 → №2, либо может использоваться отдельно только Активатор №3.
   - После высыхания и образования патины лишний слой аккуратно смывается влажной губкой или ветошью.
   - Для закрепления результата поверхность покрывается грунтовкой глубокого проникновения ВД-АК 007.

4. Работа с Железом
   - Вариант 1. На свеженанесённую эмаль «Железо» сверху сразу же наносят Активатор №1.
   - Вариант 2. Эмаль «Железо» смешивается с Активатором №1 в пропорции 2:1.
     Пример: Эмаль «Железо» 100 г + Активатор №1 25 г, перемешать до сворачивания массы, затем добавить ещё 25 г Активатора №1. Смесь разжижается и готова к локальному нанесению.
   - Материал можно переносить кистью, губкой, валиком или шпателем.
   - Для усиления эффекта («Брутальная ржавчина») изделие накрывают плёнкой на время реакции.
   - После полного образования ржавчины поверхность закрепляется грунтовкой глубокого проникновения ВД-АК 007.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход: 0,10–0,15 л/м²
- Время проявления эффекта: от 30 минут до 24 часов
- Инструменты: кисть, губка, распылитель
- Температура нанесения: +15…+25 °C, влажность ≤65 %
- Срок хранения: 12 месяцев в заводской упаковке

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Готовые покрытия устойчивы к сухой чистке и протирке влажной тканью с нейтральными моющими средствами. Агрессивные и абразивные составы использовать нельзя.

Активатор коррозии (Catalana System) от компании «Краски Бриз» — это не просто декоративный продукт, а полноценная система для создания эффектов благородной ржавчины и патины. С её помощью мастера могут воплощать сложные художественные замыслы, превращая обычные поверхности в уникальные арт-объекты с характером и историей.



премиальное защитно-декоративное покрытие

ЛАК ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЙ

ЛАК ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЙ

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

КРАСКИ БРИЗ

Лак гидрофобизирующий от компании «Краски Бриз» — это современный защитный состав премиум-класса, созданный для придания долговечности и эстетической завершённости декоративным покрытиям. Он обеспечивает надёжную защиту от влаги, пыли и загрязнений, сохраняя при этом «живую» структуру материала и его паропроницаемость.

Благодаря сочетанию акриловой и силиконовой дисперсий, лак образует эластичную и прочную плёнку, которая эффективно препятствует проникновению влаги, но не нарушает естественного дыхания основания. Его применение позволяет значительно продлить срок службы декоративных покрытий и облегчить уход за ними.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гидрофобизация. Защищает поверхность от влаги и бытовых загрязнений.
- Экологичность. Водно-дисперсионный состав без резкого запаха, безопасен для жилых помещений.
- Эластичность. Лак не растрескивается и сохраняет прочное сцепление с основанием.
- Soft-feel эффект. Придаёт поверхности приятное тактильное ощущение мягкости.
- Универсальность. Подходит для большинства декоративных покрытий: микробетона, микроцемента, венецианской штукатурки, структурных и фактурных материалов.
- Финишная эстетика. Доступен в двух вариантах — матовый и глянцевый, а также в форме геля и лака.

ФОРМЫ ВЫПУСКА

- Матовый лак. Обеспечивает мягкий, спокойный внешний вид с естественным блеском.
- Глянцевый лак. Создаёт эффект зеркальной поверхности, подчёркивает глубину цвета и фактуру.
- Гель. Используется для заполнения пор и микротрещин в покрытии, создаёт идеально ровную и гладкую поверхность.
- Лак-классика. Универсальный вариант для большинства задач.

КОЛЕРОВКА

Лак выпускается в прозрачном виде, но может быть заколерован по системе «Краски Бриз» или с применением универсальных паст. Это расширяет декоративные возможности, позволяя создавать тонированные финишные слои с лёгким оттеночным акцентом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Лак гидрофобизирующий рекомендуется использовать для защиты:

- покрытий из микробетона и микроцемента,
- венецианских штукатурок,
- декоративных штукатурок и красок,
- фасадных и интерьерных поверхностей, где требуется дополнительная стойкость.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным. Для лучшей адгезии рекомендуется предварительно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения ВД-АК 007.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

1. Перед применением лак тщательно перемешать.
2. Наносить кистью, валиком или методом распыления.
3. При работе с микроцементом первый слой рекомендуется наносить как пропитывающий, равномерно распределяя состав по поверхности.
4. Для заполнения микропор и достижения идеально гладкой поверхности применяется гелевая форма лака.
5. Между слоями необходимо выдерживать не менее 6 часов.
6. Для получения эффекта глубокого глянца поверхность можно дополнительно полировать после полного высыхания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: акрил-силиконовый гидрофобизирующий лак.
- Плотность: около 1,05 кг/л.
- Расход: 0,05–0,15 кг/м² на слой.
- Количество слоёв: 1–2.
- Время высыхания: от 2 до 6 часов на отлип, полное высыхание — до 24 часов.
- Полимеризация: до 28 суток.
- Форма выпуска: матовый и глянцевый, гель и лак.
- Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной упаковке.
- Фасовка: пластиковые вёдра различных объёмов.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поверхность, обработанная лаком, устойчива к влажной уборке и бытовым нагрузкам. Для сохранения декоративного эффекта рекомендуется использовать мягкие моющие средства. Не допускается применение кислотных и абразивных очистителей.

Лак гидрофобизирующий от компании «Краски Бриз» — это универсальное и надёжное решение для долговечной защиты декоративных покрытий. Он обеспечивает прочность, влагостойкость и эстетическую завершённость поверхности, позволяя сохранить красоту и уникальность материала на долгие годы.



премиальное защитно-декоративное покрытие

ЛЕССИРУЮЩИЙ СОСТАВ

ЛЕССИРУЮЩИЙ СОСТАВ

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

КРАСКИ БРИЗ

Лессирующий состав от компании «Краски Бриз» — это декоративно-защитное покрытие премиум-класса, предназначенное для создания изысканного финишного слоя на структурных и фактурных материалах. Продукт разработан специально для усиления декоративного эффекта и защиты поверхности, придавая ей глубину, шелковистость и устойчивость к внешним воздействиям.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность применения. Подходит для большинства декоративных штукатурок и покрытий, подчёркивая их фактуру и придавая дополнительный блеск или матовость.
- Два варианта исполнения. Выпускается в матовой и полуглянцевой версии, что позволяет создавать различные визуальные эффекты.
- Прочность и долговечность. Защищает поверхность от истирания, механических воздействий и влаги.
- Паропроницаемость. Позволяет стенам «дышать», предотвращая накопление влаги в основании.
- Экологичность. Состав на водной основе безопасен для человека, не имеет резкого запаха и не выделяет токсичных веществ.
- Пожаробезопасность. Не поддерживает горение, подходит для использования в жилых и общественных помещениях.
- Простота нанесения. Может наноситься кистью, валиком, губкой или краскопультом.

СОСТАВ

Лессирующий состав изготовлен на основе стирол-акриловой дисперсии с добавлением воска и модифицирующих компонентов. Сбалансированная формула обеспечивает эластичность, удобство нанесения и надёжное сцепление с декоративной поверхностью.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, сухим и очищенным от загрязнений. Для оптимального результата рекомендуется система подготовки:
1. Грунтовка глубокого проникновения ВД-АК 007 — укрепляет поверхность и снижает её впитывающую способность.
2. Нанесение выбранного декоративного покрытия (штукатурки или краски).

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

1. Разбавление. Перед применением лессирующий состав разбавляется чистой водой в соотношении 1:1 (50%).
2. Инструменты. Наносится кистью, валиком, губкой, краскопультом или безвоздушным аппаратом.
3. Количество слоёв. Обычно достаточно одного-двух слоёв. Между слоями выдерживается пауза не менее 6 часов для подсыхания.
4. Особенности матовой версии. Для предотвращения появления белых пятен матовую базу рекомендуется наносить исключительно на предварительно загрунтованную поверхность.
5. Финишный эффект. Состав образует прозрачный защитный слой, подчёркивающий фактуру покрытия и усиливающий декоративный рисунок.

Работать рекомендуется по принципу «мокрый край», чтобы избежать образования швов и полос.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Лессирующий состав применяется для:
- декоративных штукатурок и красок в интерьере,
- фасадных декоративных покрытий,
- акцентных стен и панелей,
- жилых, общественных и коммерческих помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: водно-дисперсионное защитно-декоративное покрытие.
- Плотность: около 1,05 кг/л.
- Расход: 0,1–0,15 кг/м² (в зависимости от впитывающей способности основания).
- Количество слоёв: 1–2.
- Время высыхания: 2–6 часов на отлип, до 24 часов — полное высыхание.
- Полная полимеризация: до 28 суток.
- Хранение: 12 месяцев в оригинальной упаковке.
- Фасовка: пластиковые вёдра различного объёма.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Покрытие легко очищается при помощи влажной уборки. Для сохранения декоративных свойств не рекомендуется использовать абразивные материалы и агрессивные кислотные моющие средства.

Лессирующий состав от компании «Краски Бриз» — это универсальное решение для финишной защиты и придания изысканного вида декоративным покрытиям. Он продлевает срок службы материалов, подчёркивает их эстетику и открывает широкие возможности для дизайнерских решений.



декоративное покрытие

ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК

ГДЕ НАС НАЙТИ?

ПРОИЗВОДСТВО КРАСКИ БРИЗ

Ростовская область, Мясниковский район
с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38
+7 (928) 212-75-99

САЛОН ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК

г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 134
+7 (928) 296-19-64

САЛОН ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК

г. Ростов-на-Дону, ул. Шолохова 211/4
+7 (928) 164-75-73



ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

КРАСКИ БРИЗ

Эмаль металлик ВД-АК 617 от компании «Краски Бриз» — это декоративное покрытие на водно-акриловой основе, создающее эффект натурального металла. Благодаря высокому содержанию металлических пигментов и современным связующим эмаль придаёт поверхности выразительный блеск, глубину и динамичную игру оттенков. Она открывает широкие возможности для дизайнеров и мастеров, позволяя реализовать как классические решения, так и смелые арт-эксперименты.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффект настоящего металла. Поверхность приобретает характерный металлический блеск и отражающую способность.
- Разнообразие оттенков. Доступны базы «Медь», «Бронза», «Железо», а также «Сталь» и «Серебро».
- Совместимость с системой Catalana. Эмали «Медь», «Бронза» и «Железо» могут быть дополнительно обработаны Активаторами коррозии для создания эффектов патины и ржавчины.
- Универсальность нанесения. Подходит для работы кистью, валиком, шпателем, губкой или краскопультом.
- Экологичность. На водной основе, без запаха, безопасна для жилых и общественных помещений.
- Прочность. Устойчива к сухой чистке и влажной уборке.

БАЗЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Медь и Бронза — используются в системе Catalana для создания эффектов зелёной и изумрудной патины.
- Железо — применяется для формирования рыжей ржавчины при работе с Активатором №1.
- Сталь и Серебро — создают холодное металлическое сияние, не подвергаются окислению, идеально подходят для современных интерьеров в стиле хай-тек и минимализм.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Эмаль металлик используется для отделки:
- стен и потолков в жилых интерьерах,
- декоративных панелей и колонн,
- фасадных элементов и уличных конструкций,
- арт-объектов, мебели и предметов декора.

Она одинаково востребована в квартирах, частных домах, ресторанах, гостиницах, шоу-румах, офисах и общественных пространствах.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для достижения качественного результата рекомендуется следующая система:
1. Грунт глубокого проникновения — укрепляет и обеспыливает основание.
2. Грунт-краска — создаёт ровный фон и улучшает адгезию.
3. При необходимости поверхность выравнивается до категории Q3.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Кисть или валик. Обеспечивают равномерное распределение и подходят для больших площадей.
- Шпатель или кельма. Используются для художественных эффектов и локальных акцентов.
- Губка. Создаёт облачные переливы и мягкие переходы.
- Краскопульт. Обеспечивает идеальную равномерность и экономичный расход на больших поверхностях.

Рекомендуется работать по принципу «мокрого края», избегая подсыхания стыков. Наносится 1–2 слоя в зависимости от желаемой интенсивности и плотности эффекта.

Система Catalana: работа с активаторами
Эмаль металлик — это основа системы Catalana.

- Медь и Бронза
  - На свеженанесённую поверхность наносится Активатор №3 (голубая патина), укрывая 100% площади.
  - Через 5–7 минут выборочно на 30% поверхности добавляется Активатор №2 (изумрудная патина).
  - В результате формируется эффект натуральной патины.

- Железо
  - Вариант 1: на свежую эмаль сразу наносится Активатор №1 (рыжая ржавчина).
  - Вариант 2: эмаль «Железо» смешивается с Активатором №1 в пропорции 2:1 и наносится локально.
  - Для усиления эффекта изделие можно накрыть плёнкой («брутальная ржавчина»).

После завершения реакции поверхность закрепляется грунтовкой глубокого проникновения ВД-АК 007.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип материала: водно-акриловая эмаль с металлическими пигментами.
- Плотность: 1,40–1,55 кг/л.
- Расход: 0,12–0,20 кг/м² на слой.
- Количество слоёв: 1–2.
- Время высыхания: 1 час «на отлип», 12 часов полное высыхание.
- Срок хранения: 12 месяцев в заводской упаковке.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Покрытие устойчиво к сухой чистке и протирке влажной тканью с нейтральными моющими средствами. Абразивы и кислоты применять не рекомендуется.

Эмаль металлик (ВД-АК 617) от компании «Краски Бриз» — это материал, который позволяет придать поверхности выразительность и уникальность, сопоставимую с натуральным металлом. Она объединяет эстетику и функциональность, открывая перед мастерами и дизайнерами безграничные возможности для творчества. Используемая как самостоятельное покрытие или как часть системы Catalana, эта эмаль гарантирует впечатляющий результат и долговечность.