KATALOG

PAINTS BRIZ

DEKORATİF
KAPLAMA
VE BOYALAR



premium dekoratif sıvadır

ADOBE KERPİÇ

ADOBE (KERPİÇ) DEKORATİF SIVADIR

PAINTS BRIZ

ADOBE (KERPİÇ), Paints Briz markasının sunduğu, geleneksel yapı tekniklerinin özünü modern teknolojilerle birleştiren dekoratif bir kaplamadır. Tarih boyunca saman, doğallığı ve dayanıklılığı sayesinde tercih edilen bir malzeme olmuştur. Asya, Orta Doğu, Akdeniz ve Latin Amerika'da yüzyıllar boyunca evler, kaleler ve ibadet yapıları onunla inşa edilmiştir. Sunduğu doğal mikroklima, yazın serinlik, kışın sıcaklık sağlayarak yaşam alanlarını konforlu kılmıştır. Bugün Paints Briz, bu geleneksel malzemeyi yeniden yorumlayarak estetiği, dayanıklılığı ve çağdaş ihtiyaçları karşılayan modern bir dekoratif kaplama sunmaktadır.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Tabaka kalınlığı. 20 mm'ye kadar uygulanabilir, hem ince dokular hem de belirgin rölyefler oluşturur.
Takviye lifleri. Doğal lifler yüzeye karakteristik bir görünüm kazandırır, dayanıklılığı artırır.
Buhar geçirgenliği. Duvarların "nefes almasını" sağlar, sağlıklı bir iç ortam yaratır.
Neme dayanıklılık. Lüstrlü kaplamalar ve hidrofobik verniklerle mutfak, banyo, antre ve cephelerde kullanılabilir.
Yapışma. Beton, tuğla, sıva ve alçıpan gibi mineral yüzeylere güçlü şekilde tutunur.
Dayanıklılık. Lifli yapı çatlamayı önler, darbe direncini artırır.
UV dayanımı. Uygun koruma ile renk ve doku güneş ışığında korunur.
Don direnci. Mevsimsel sıcaklık değişimlerine dayanıklıdır.
Tüketim. Ortalama 1,5–2 kg/m² / 1 mm.
Kullanım ömrü. Doğru korunma ile 15 yıldan fazla.
Yoğunluk. Yaklaşık 1,7 g/cm³.
Su emme. Hidrofobik ürünlerle minimum seviyede.

KULLANIM ALANLARI

Konut iç mekânları. Yatak odaları, oturma odaları, mutfaklar, koridorlar.
Ticari projeler. Restoranlar, kafeler, butik oteller, sanat galerileri, ofisler.
Kültürel mekânlar. Müzeler, sergi salonları, tiyatrolar, kütüphaneler.
Cepheler. Koruyucu vernikle dış mekânda dayanıklıdır.
Mimari detaylar. Sütunlar, kemerler, nişler, paneller, rölyefler.
SPA ve wellness alanları. Doğal doku ve ekolojik güvenlik rahatlatıcı atmosfer sağlar.
Özel projeler. Etnik motifler, sanatsal paneller, karma çözümler.

UYGULAMA TEKNOLOJISI

Yüzey hazırlığı. Sağlam, kuru ve temiz olmalı; önerilen hazırlık seviyesi Q2'dir.
Astar. İç mekânda — derinlemesine nüfuz eden akrilik astar; dış mekânda — kuvars astar.
Uygulama. Mala, spatula, fırça veya sünger ile 3–20 mm kalınlıkta uygulanır. Teknikler: rustik el uygulaması, oyma desenler, tuğla efekti.
Son kat. İç mekânda — lüstrlü kaplamalar, sedefli ve metalik emayeler, dekoratif balmumu. Dış mekânda — hidrofobik vernikler.
Çalışma koşulları. +10…+30 °C, nem oranı %70'in altında, cereyansız ve doğrudan güneş ışığından uzak ortam.
Kuruma. Toz tutmaz: 6–8 saat; tam kuruma: 24–48 saat; katlar arası: en az 12 saat.

EKOLOJI VE GÜVENLIK

ADOBE (KERPİÇ) su bazlıdır, çözücü içermez ve uygulama sırasında koku yaymaz. Sağlık açısından güvenlidir, sertifikalıdır. Konutlarda, çocuk mekânlarında, sağlık kuruluşlarında ve ekolojik standartların yüksek olduğu projelerde kullanılabilir.

RENK VE STIL UYUMU

Toprak tonları — okra, terakota, kum, gri ve yeşil — ile uyumludur. Provence tarzında pastel tonlarla, endüstriyel loftlarda siyah ve grafit vurgularla kontrast oluşturur. Tasarımcılar çoğunlukla doğal ahşap ve metal detaylarla birlikte kullanarak dokuyu öne çıkarırlar.

UYGULAMA ÖRNEKLERI

Kır evleri. Etnik tarzda cepheler ve iç mekânlar.
Restoranlar. Rustik ve etnik atmosfer.
SPA & wellness. Doğal doku rahatlatıcı etkiyi artırır.
Müzeler. Tarihî iç mekânların yeniden canlandırılmasında.
Butik oteller. Özgünlük ve premium bir kimlik kazandırır.

UYUMLULUK, DEPOLAMA VE BAKIM

Uyumluluk. Astar, vernik ve diğer Paints Briz ürünleriyle kusursuz çalışır.
Depolama. +5…+30 °C'de, kapalı ambalajda saklanmalı, donmaya karşı korunmalıdır.
Raf ömrü. Üretim tarihinden itibaren 12 ay.
Bakım. Kuru veya nemli bezle kolay temizlik yapılabilir.
Koruyucu vernikle yüzey kirlenmeye karşı dirençlidir.
Cephelerde 3–5 yılda bir yenilenmesi tavsiye edilir.

UYGULAYICILARIN TIPIK HATALARI

Astar kullanılmaması.
Aşırı kalın tabaka.
Yanlış alet kullanımı.
Katlar arası kuruma süresine uyulmaması.
Yüksek nem veya düşük sıcaklıkta uygulama.
Cephelerde koruyucu kaplama kullanılmaması.
Yanlış depolama koşulları.
Isıtıcılarla zorla kurutma.
Yetersiz havalandırma.
Uyumsuz malzemelerin birlikte kullanımı.

ADOBE (KERPİÇ), Paints Briz tarafından geliştirilen, geleneği ve yeniliği bir araya getiren eşsiz bir kaplamadır. Mekânlara güçlü bir karakter kazandırır, tarzı ve atmosferi vurgular, kalıcı performans sunar. Paints Briz sistem çözümleriyle ADOBE (KERPİÇ), sadece bir dekoratif kaplama değil — aynı zamanda bir tasarım felsefesinin temelidir.



sedefli ve ışıltılı parlaklık efektine sahip dekoratif kaplama

ANTHRACITE ANTRASİT

ANTHRACITE (ANTRASİT) DEKORATİF BOYA

PAINTS BRIZ

ANTHRACITE (ANTRASİT), Paints Briz tarafından geliştirilmiş, iç mekânlarda derinlik ve ifade gücü arayanlar için tasarlanmış dekoratif bir kaplamadır. Modern yapısı sayesinde ışıltılı inci efektleri ve parlak yansımalar oluşturarak mimar ve tasarımcılara ilham verir, mekânlara eşsiz bir karakter kazandırır.

Özenle dengelenmiş inci pigmentleri, iri mika parçacıkları ve özel mikrokapsüllerin birleşimi sayesinde yüzeyde "canlı ışık" etkisi oluşur. Işığın geliş açısına göre ANTHRACITE (ANTRASİT) farklı parlaklıklar ve renk oyunları sergiler, geleneksel boyalarla elde edilemeyecek bir derinlik sunar.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Ürün tipi: inci efektli su bazlı akrilik dekoratif kaplama
- Yoğunluk: 1,276 kg/L
- Tüketim: 0,17–0,30 kg/m² (uygulama tekniğine bağlı olarak)
- Katman sayısı: 1–2
- Kuruma süresi (20 °C, %65 bağıl nem): 1 saatte dokunma kuruması, 24 saatte tam kuruma, 28 günde tam polimerizasyon
- Kullanım ömrü: doğru bakım ile 10 yıldan fazla
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay
- Uygulama koşulları: +15 ile +25 °C arasında, nem %65'i geçmemelidir

AVANTAJLAR

- sofistike inci parlaklığı ve ışıltılı efektler
- yüksek aşınma direnci ve uzun ömür
- nem dayanımı ve kolay temizlik
- kesintisiz, yekpare yüzey görünümü
- çevre dostu, kokusuz ve güvenli formül
- kolay lokal tamir imkânı

UYGULAMA SISTEMI

En iyi sonuç için Paints Briz ürünlerinin tam sistem halinde kullanılması önerilir:

1. Derin yüzey astarı — yüzeyi güçlendirir ve tozdan arındırır.
2. Örtücü Astar — düzgün bir zemin sağlar, yapışmayı artırır. Son kat renginden yarım ton daha açık renge renklendirilmesi tavsiye edilir.
3. ANTHRACITE (ANTRASİT) — 1–2 kat halinde, plastik veya Venedik malasıyla uygulanır. İlk kat temel yüzeyi oluşturur, ikinci kat ise derinlik ve parlaklık katar.

KULLANILABILECEK TEKNIKLER:

- çok yönlü mala darbeleri — ışıltılı doku için;
- katmanların farklı yönlerde uygulanması — belirgin inci efekti için;
- kuru fırça tekniği — hafif şefaf geçişler ve "ıslak parlaklık" için.

Uygulamalar küçük alanlarda (1–2 m²) ve "yaş kenar" yöntemiyle yapılmalı, ek izlerinden kaçınılmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

ANTHRACITE (ANTRASİT); duvarlar, tavanlar, kolonlar, frizler ve dekoratif detaylar gibi iç yüzeylerde kullanıma uygundur. Konutlarda, restoranlarda, otellerde, showroomlarda, ofislerde ve prestijli mekânlarda estetik bir çözüm sunar. Çevre dostu yapısı sayesinde çocuk odalarında, okullarda ve sağlık kurumlarında da güvenle uygulanabilir.

BAKIM VE TEMIZLIK

Kaplama uzun yıllar boyunca dekoratif görünümünü ve dayanıklılığını korur. Hafif deterjanlarla nemli temizlik yapılabilir. Sert, aşındırıcı veya asidik temizlik maddelerinin kullanılmaması önerilir. Zarar görmesi durumunda ANTHRACITE (ANTRASİT) kolayca lokal olarak onarılabilir.

ANTHRACITE (ANTRASİT), Paints Briz markasının yalnızca dekoratif bir boyası değil; mekânlara benzersiz bir parlaklık ve derinlik kazandıran bir tasarım aracıdır. Estetik, pratiklik ve dayanıklılığı bir araya getirerek sıradan yüzeyleri dikkat çekici dekoratif odak noktalarına dönüştürür.



kadifemsi ışıltılı efekte sahip dekoratif kaplama

ATLAS IMPERIAL

ATLAS IMPERIAL

DEKORATİF BOYA

PAINTS BRIZ

ATLAS IMPERIAL, Paints Briz markasının dekoratif kaplamasıdır ve iç mekânlarda zarafet ile özgün efektleri bir araya getirmek isteyenler için tasarlanmıştır. Ürün, inci pigmentlerinin yumuşak ışıltısını ve kırışık saten kumaşı andıran kadifemsi parlaklıkları birleştirir. Yenilikçi formülü sayesinde ATLAS IMPERIAL, boya ile sıva arasında köprü görevi görür: uygulanması kolaydır, ancak belirgin dokular ve derinlik oluşturma kapasitesine de sahiptir.

ATLAS IMPERIAL'ın en belirgin özelliği, farklı ışık açılarında değişen saten benzeri parlaklığıdır. Bu özellik, yüzeyin rölyefini öne çıkarır ve tasarımcılara hem ince ipek benzeri efektler hem de zengin dekoratif kompozisyonlar yaratma fırsatı verir.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Ürün tipi: inci pigmentleri ve mermer dolgusu içeren su bazlı akrilik dekoratif kaplama
- Yoğunluk: 1,312 kg/L
- Tüketim: 0,25–0,30 kg/m² (iki katta, uygulama tekniğine bağlı olarak)
- Katman sayısı: 1–2
- Kuruma süresi (20 °C, %65 bağıl nem): 1 saatte dokunma kuruması, 24 saatte tam kuruma, 28 günde tam polimerizasyon
- Kullanım ömrü: uygun bakım ile 10 yıldan fazla
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay
- Uygulama koşulları: +15 ile +25 °C arasında, nem %65'i aşmamalıdır

AVANTAJLAR

- saten benzeri özel ışıltı ve parlak efektler
- belirgin doku ve derinlik oluşturma imkânı
- yüksek aşınma direnci ve uzun ömür
- nem dayanımı ve kolay temizlik
- kesintisiz, yekpare yüzey görünümü
- çevre dostu, kokusuz ve güvenli formül
- farklı dekoratif tekniklerle uyumluluk

KULLANIM ALANLARI

ATLAS IMPERIAL, iç mekân uygulamaları için tasarlanmıştır ve duvarlar, tavanlar, kolonlar, frizler ve mimari detaylarda mükemmel sonuç verir. Konutlarda, restoranlarda, otellerde, ofislerde ve showroomlarda prestijli ve modern bir atmosfer oluşturmak için tercih edilir. Çevre dostu yapısı sayesinde çocuk odalarında, okullarda, sağlık kurumlarında ve kamusal alanlarda da güvenle kullanılabilir.

UYGULAMA SISTEMI

En iyi sonuç için yüzey düzgün, kuru ve temiz olmalıdır (Q3 kategorisi). Önerilen sistem şunları içerir:

1. Derin yüzey astarı — yüzeyi güçlendirir ve tozdan arındırır.
2. Örtücü Astar — homojen bir zemin oluşturur, yapışmayı artırır. Son kat renginden yarım ton daha açık renge renklendirilmesi önerilir.
3. ATLAS IMPERIAL — 1–2 kat halinde, Venedik malası veya plastik spatula ile çok yönlü darbeler kullanılarak uygulanır. İlk kat temel yüzeyi oluşturur, ikinci kat ise saten benzeri parlaklığı ortaya çıkarır.

İkinci katın darbelerinin birinci katla kesişmesi önemlidir; bu yöntem yüzeye derinlik katar ve dekoratif ışıltıyı güçlendirir.

OLASI TEKNIKLER

- çok yönlü mala darbeleri — rölyefli yüzeyler için;
- katmanların çapraz uygulanması — belirgin saten efekt için;
- diğer dekoratif malzemelerle kombinasyon — özel çözümler için.

BAKIM VE TEMIZLIK

ATLAS IMPERIAL uzun yıllar boyunca estetik görünümünü ve dayanıklılığını korur. Hafif deterjanlarla nemli temizlik yapılabilir. Sert, aşındırıcı veya asidik temizlik maddelerinden kaçınılmalıdır. Zarar görmesi halinde kaplama kolayca lokal olarak onarılabilir.

ATLAS IMPERIAL, Paints Briz markasının yalnızca dekoratif bir ürünü değil, aynı zamanda saten kumaşın zarafetini modern yapı teknolojileriyle birleştiren yenilikçi bir çözümdür. Duvarları ve yüzeyleri ışıkla oynayan, zengin derinlikli ve zamansız dekoratif kompozisyonlara dönüştürür.



dekoratif boya

BARKHAN

BARKHAN DEKORATİF BOYA

PAINTS BRIZ

BARKHAN, Paints Briz markasının dekoratif kaplamasıdır ve çöl kumullarının doğal güzelliğinden esinlenmiştir. İnci pigmentleri ile özel cam mikrogranüllerin birleşimi sayesinde, ışık altında parlayan kum tanelerini andıran, sedefli bir zemin üzerinde ışıltılı bir yüzey oluşturur.

Malzeme kolay uygulanabilir yapısıyla tasarımcılara ve ustalara geniş yaratıcı imkânlar sunar. Yüzeyler, yumuşak ışıltılarla zarif bir görünüme kavuşturulabilir veya fırça ile daha belirgin dekoratif desenler elde edilebilir. Bu çok yönlülük, duvarları ve mimari detayları sıradan boyalardan farklı olarak güçlü dekoratif ögelere dönüştürür.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Ürün tipi: inci pigmentleri ve cam mikrogranüller içeren su bazlı akrilik dekoratif kaplama
- Yoğunluk: 1,160 kg/L
- Tüketim: 0,15–0,20 kg/m² (uygulama tekniğine bağlı olarak)
- Katman sayısı: 1–2
- Kuruma süresi (20 °C, %65 bağıl nem): 1 saatte dokunma kuruması, 24 saatte tam kuruma, 28 günde tam polimerizasyon
- Kullanım ömrü: uygun bakım ile 10 yıldan fazla
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay
- Uygulama koşulları: +15 ile +25 °C arasında, nem %65'i geçmemelidir

AVANTAJLAR

- benzersiz "kum ışıltısı" dekoratif efekti
- yüksek aşınma direnci ve uzun ömür
- nem dayanımı ve leke tutmama özelliği
- kesintisiz, yekpare yüzey görünümü
- çevre dostu, kokusuz ve iç mekânlar için güvenli
- kolay lokal tamir imkânı
- kullanıcı dostu uygulama, yeni başlayan ustalar için dahi uygun

KULLANIM ALANLARI

BARKHAN, iç mekân dekorasyonu için tasarlanmıştır ve duvarlar, tavanlar, kolonlar, nişler, frizler ve diğer mimari detaylarda kullanılabilir. Konutlarda, restoranlarda, otellerde, ofislerde, showroomlarda ve kamusal alanlarda estetik çözümler sunar. Çevre dostu yapısı sayesinde çocuk odalarında, okullarda ve sağlık kurumlarında güvenle uygulanabilir.

UYGULAMA SISTEMI

En iyi sonuç için yüzeyin düzgün, kuru ve temiz olması gerekir (Q3 kategorisi). Önerilen sistem şunları içerir:

1. Derin yüzey astarı — yüzeyi güçlendirir ve tozdan arındırır.
2. Örtücü Astar — pürüzsüz bir zemin oluşturur, yapışmayı artırır. En iyi sonuç için son kat renginden yarım ton daha açık renge renklendirilmesi tavsiye edilir.
3. BARKHAN — 1–2 kat uygulanır. Kullanılabilecek teknikler:
   - mini fırça ile rastgele darbeler — kum taneleri efekti için;
   - yatay veya dikey yönlerde fırça darbeleri — daha belirgin dekoratif çizgiler için;
   - uygulamadan 15–20 dakika sonra, hafif kuru fırça darbeleri ile desen ve taneciklerin yönü şekillendirilebilir.

Uygulamalar küçük alanlarda (1–2 m²) ve "yaş kenar" yöntemiyle yapılmalı, ek izlerinden kaçınılmalıdır.

BAKIM VE TEMIZLIK

Kaplama, hafif ev tipi deterjanlarla yapılan nemli temizliğe dayanıklıdır. Sert, aşındırıcı veya asidik temizlik maddelerinin kullanılması önerilmez. Zarar görmesi halinde BARKHAN kolayca lokal olarak onarılabilir ve yüzeyin dekoratif bütünlüğü korunur.

BARKHAN, Paints Briz markasının, çöl kumullarının estetiğini modern kaplama teknolojileriyle buluşturan yenilikçi ürünüdür. Işığın oyunlarıyla canlanan, ışıltılı dokulara sahip ve uzun ömürlü dekoratif zarafet sunarak sıradan duvarları etkileyici tasarım öğelerine dönüştürür.



premium dekoratif sıvadır

WHITE CLAY BEYAZ KİL

WHITE CLAY (BEYAZ KİL) DEKORATİF SIVADIR

PAINTS BRIZ

WHITE CLAY (BEYAZ KİL), Paints Briz markasının mikromermer dolgulu akrilik dekoratif sıvasıdır. Doğal taş, kumtaşı veya kaolinit dokularını andıran zarif yüzeyler oluşturmayı sağlar. Estetik, dayanıklılık ve teknolojiyi bir araya getiren ürün, tasarımcılara ve ustalara geniş yaratıcılık imkânı sunar.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Doğal etki. Yüzeylere asil ve taş benzeri bir görünüm kazandırır.
- Geniş dekoratif potansiyel. “Taş kesiti”, “Dünya Haritası Deseni” ve özgün sanatsal teknikler için uygundur.
- Çevre dostu. Su bazlı, kokusuz, hem yaşam alanlarında hem de kamusal mekânlarda güvenle kullanılabilir.
- Dayanıklılık. Aşınmaya ve nemli temizliğe karşı dayanıklı sağlam bir kaplama oluşturur.
- Nefes alabilirlik. Yüzeylerin hava geçirgenliği korunur, iç mekân konforu desteklenir.
- Sistem uyumu. Paints Briz astarları ve koruyucu vernikleri ile mükemmel uyum gösterir.

RENKLENDIRME

Ürün beyaz renkte sunulur ve geniş bir yelpazede renklendirilebilir. Pastel tonlardan daha yoğun renklere kadar seçenekler mevcuttur. Renklendirme NCS kataloglarına göre veya özel numuneler üzerinden yapılabilir.

KULLANIM ALANLARI

WHITE CLAY (BEYAZ KİL) şu uygulamalar için tasarlanmıştır:

- konut iç mekânlarında duvarlar ve tavanlar,
- kolonlar, frizler ve mimari detaylar,
- kamusal ve ticari alanlardaki vurgu duvarları.

Klasik iç mekânlardan modern stillere ve art-deco tasarımlara kadar farklı projelerde uygundur. İç mekânlarda kullanılabileceği gibi, uygun koruma ile dış cephelerde de uygulanabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey sağlam, düzgün ve kuru olmalıdır. Önerilen sistem:

1. Derin yüzey astarı — zemini güçlendirir.
2. Geçiş astarı — dekoratif kat için pütürlü bir yüzey oluşturur.

UYGULAMA TEKNIĞI

WHITE CLAY (BEYAZ KİL), paslanmaz çelik mala veya ıspatula ile uygulanır.

- “Taş kesiti” efekti için: Malzeme eşit şekilde yayılır ve kısa, farklı yönlerdeki hareketlerle şekillendirilir. Kısmen kuruduktan sonra yüzey perdahlanarak taş dokusu belirginleştirilir.
- “Dünya Haritası” efekti için: Sıva düzensiz parçalar halinde uygulanır, aradaki boşluklar doldurularak harita benzeri bir desen oluşturulur. Yüzey kuruyunca düzeltilerek rölyef ortaya çıkarılır.
- Özgün teknikler: Ürün, diğer dekoratif malzemelerle (ör. ART METALL ACRYL) birleştirilerek kullanılabilir.

1–2 kat uygulanır. +20 °C'de kuruma süresi katlar arasında 6–8 saat, tam kuruma 24 saattir.

Daha yüksek su direnci ve dokunun vurgulanması için yüzey mat veya yarı parlak koruyucu vernik ile kaplanabilir.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Ürün tipi: mikromermer dolgulu akrilik dekoratif sıva.
- Yoğunluk: yaklaşık 1,70 kg/L.
- Tüketim: tekniğe bağlı olarak 0,8–1,2 kg/m² (kat başına).
- Kat sayısı: 1–2.
- Kuruma süresi: katlar arasında 6–8 saat, tam kuruma 24 saat.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.
- Ambalaj: farklı hacimlerde plastik kovalar.

KULLANIM VE BAKIM

Tam kuruduktan sonra kaplama dayanıklı, yıkanabilir ve günlük kullanıma uygundur. Temizlikte hafif deterjanlar tercih edilmeli, aşındırıcı veya asitli ürünlerden kaçınılmalıdır.

WHITE CLAY (BEYAZ KİL), Paints Briz markasının çok yönlü dekoratif kaplamasıdır. Doğal taş dokularından sanatsal efektlere kadar geniş tasarım seçenekleri sunar. Çevre dostu yapısı, dayanıklılığı ve kolay uygulanabilirliği ile profesyoneller için uzun ömürlü ve etkileyici bir çözümdür.



premium dekoratif sıvadır

VENETIAN PLASTER MARACANDA

VENEDIK SIVASI MARAKANDA

VENETIAN PLASTER MARACANDA
VENEDIK SIVASI MARAKANDA

DEKORATİF SIVADIR

PAINTS BRIZ

VENETIAN PLASTER MARACANDA (VENEDIK SIVASI MARAKANDA), Paints Briz markasının dekoratif kaplamalarındaki en üst seviyeyi temsil eder. Bu premium ürün, cilalanmış mermeri andıran derinlik ve ayna parlaklığı ile dikkat çeker. Katmanlı yapısı sayesinde farklı ışık açılarında yüzey canlı bir şekilde parıldar ve mekâna sanatsal bir hava katar.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR
- Ayna parlaklığı. Cilalandığında yüzey neredeyse ayna gibi ışığı yansıtır.
- Eşsiz desen. Her uygulama katmanı farklı bir görünüm yaratır, sonuç tamamen benzersizdir.
- Doğal zarafet. İç mekânlarda cilalı mermer veya oniks görünümü kazandırır.
- Çevre dostu. Su bazlıdır ve yaşam alanlarında güvenle kullanılabilir.
- Dayanıklılık. Doğru koruma ile kaplama onlarca yıl parlaklığını ve bütünlüğünü korur.
- Nefes alabilirlik. Yüzeyin hava almasına izin verir, böylece sağlıklı bir iç ortam sağlar.

KULLANIM ALANLARI
VENETIAN PLASTER MARACANDA (VENEDIK SIVASI MARAKANDA), prestij ve zarafetin ön planda olduğu mekânlar için tercih edilir:
- oturma odaları ve salonlar,
- restoranlar, oteller, butikler,
- tiyatro ve konser salonları,
- müzeler ve galeriler,
- kolonlar, kemerler ve dekoratif paneller.

Ürün sadece iç mekân kullanımı için tasarlanmıştır ve lüks bir atmosfer yaratır.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzey mükemmel derecede düzgün (Q4 kalite), sağlam ve kuru olmalıdır.

ÖNERILEN SISTEM:
1. Derin yüzey astarı — zemini güçlendirir.
2. Geçiş astarı — dekoratif katmanların yapışmasını sağlar.

Gerekirse yüzey, tamamen pürüzsüz hale gelene kadar macun ile düzeltilmelidir.

UYGULAMA TEKNOLOJISI
VENETIAN PLASTER MARACANDA (VENEDIK SIVASI MARAKANDA) ile çalışmak ustalık ve sanatsal yaklaşım gerektirir.

1. Temel kat. Paslanmaz çelik mala ile ince bir tabaka halinde uygulanır, desen için zemin oluşturur.
2. Ara katlar. 1–2 kat daha düzensiz darbelerle sürülür. Her kat, öncekini kısmen örter ve derinlik ile ton farklılıkları oluşturur.
3. Son kat. Uygulamadan hemen sonra düzeltilir ve bastırılarak yüzeyin parlaklığı ortaya çıkarılır.
4. Cilalama. El ile veya makine ile yapılır, böylece ayna benzeri yansıma sağlanır.
5. Koruma. Yüzey, koruyucu balmumu bileşimi veya hidrofobik vernik ile işlenir. Bu, hem derinliği artırır hem de yüzeyi neme ve lekelere karşı korur.

Katlar arasında kuruma süresi +20 °C'de 6–8 saattir. Tam sertleşme 7 gün içinde gerçekleşir.

TEKNIK ÖZELLIKLER
- Ürün tipi: akrilik esaslı Venedik dekoratif sıva.
- Yoğunluk: yaklaşık 1,55 kg/L.
- Tüketim: tekniğe ve kat sayısına bağlı olarak 0,5–0,9 kg/m².
- Kat sayısı: 3 veya daha fazla.
- Kuruma süresi: kat başına 6–8 saat, tam kuruma 24 saat.
- Polimerizasyon: 7 gün.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.
- Ambalaj: farklı hacimlerde plastik kovalar.

KULLANIM VE BAKIM
Tamamen kuruduktan ve koruyucu balmumu veya vernik ile kaplandıktan sonra kaplama, neme ve günlük temizliğe dayanıklı hale gelir. Temizlik için sadece yumuşak deterjanlar kullanılmalı, aşındırıcı veya asitli ürünlerden kaçınılmalıdır.

VENETIAN PLASTER MARACANDA (VENEDIK SIVASI MARAKANDA), Paints Briz markasının sadece bir dekoratif ürünü değil, aynı zamanda bir sanat ifadesidir. Katmanlı uygulama tekniği, ayna parlaklığı ve derinliği sayesinde duvarları sofistike kompozisyonlara dönüştürür. Bu Venedik sıvası, lüks ve prestijin sembolüdür, her mekâna zamansız bir zarafet ve görsel etki kazandırır.



premium dekoratif sıvadır

VENETIAN PLASTER VENEDİK SIVASI

VENETIAN (VENEDİK SIVASI) DEKORATİF SIVADIR

PAINTS BRIZ

VENEDIK SIVASI (Venetian Plaster), Paints Briz markasının zarafet ve kusursuzluğu temsil eden dekoratif kaplamasıdır. Cilalı taşın estetiğini yansıtan bu ürün, dayanıklılığı, derinliği ve sanatsal dokusuyla öne çıkar. Mikromermer dolgusu ve çok katmanlı uygulama tekniği sayesinde yüzeyler parlaklık, yoğunluk ve özgün bir görsellik kazanır.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Mermer etkisi. Doğal taş görünümü ve ışık oyunları sağlar.
- Dayanıklılık. Aşınmaya karşı dirençlidir, uzun ömürlüdür.
- Neme dayanıklılık. Balmumu veya vernik ile korunduğunda ıslak temizliğe uygundur.
- Çevre dostu. Su bazlıdır, yaşam alanlarında güvenle kullanılabilir.
- Nefes alabilirlik. Yüzeyin hava almasına izin verir, sağlıklı bir iç ortam sunar.
- Estetik değer. Usta eliyle oluşturulan her kaplama eşsizdir.

RENKLENDIRME

Ürün A ve C bazlarında sunulur ve geniş bir renk yelpazesinde renklendirilebilir. Bu esneklik sayesinde hem yumuşak pastel tonlar hem de koyu ve yoğun renkler elde edilebilir. Renklendirme NCS kataloglarına göre veya özel numuneler üzerinden yapılabilir.

KULLANIM ALANLARI

VENEDIK SIVASI (VENETIAN PLASTER) şu uygulamalar için uygundur:

- konut iç mekânlarında duvarlar ve tavanlar,
- restoranlar, oteller ve galeriler,
- prestijli görünüm gerektiren kamusal ve ticari alanlar.

Ayrıca, hidrofobik vernik ile korunduğu takdirde dış cephelerde de uygulanabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey sağlam, düzgün, kuru ve temiz olmalıdır. Q3 veya daha yüksek kategori tavsiye edilir.

ÖNERILEN SISTEM:

1. Derin yüzey astarı — zemini güçlendirir.
2. Örtücü astar — dekoratif kaplama için düzgün bir yüzey hazırlar.

UYGULAMA TEKNIĞI

Uygulama özen ve ustalık gerektirir:

1. İlk kat — paslanmaz çelik mala ile ince ve eşit şekilde uygulanır.
2. İkinci kat — deseni oluşturur; darbeler üst üste bindirilerek derinlik ve doku yaratılır.
3. Üçüncü kat — yüzey hemen düzeltilir ve mala ile bastırılarak parlaklık sağlanır.

İstenirse yüzey ek cilalama ile daha yoğun bir ayna etkisi kazanabilir.

Deseni korumak ve derinliği artırmak için yüzey koruyucu balmumu bileşimi veya hidrofobik vernik ile işlenebilir.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Ürün tipi: mikromermer dolgulu akrilik dekoratif sıva.
- Yoğunluk: yaklaşık 1,60 kg/L.
- Tüketim: tekniğe bağlı olarak 3 katta 0,7–1,0 kg/m².
- Kat sayısı: 3.
- Kuruma süresi: katlar arasında 6–8 saat, tam kuruma 24 saat.
- Polimerizasyon: 7 gün.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.
- Ambalaj: farklı hacimlerde plastik kovalar.

KULLANIM VE BAKIM

Tam kuruduktan sonra kaplama ıslak temizliğe dayanıklıdır. Parlaklığını korumak için sadece yumuşak temizlik ürünleri kullanılmalı, aşındırıcı veya asitli maddelerden kaçınılmalıdır.

VENEDIK SIVASI (VENETIAN PLASTER), Paints Briz markasının kusursuzluk arayanlar için sunduğu premium dekoratif kaplamadır. Çok katmanlı yapısı, renk derinliği ve parlaklığıyla mekânlara lüks ve zarafet katar. Her yüzey, ustanın sanatıyla bir sanat eserine dönüşür.



premium dekoratif sıvadır

DOLOMITE DOLOMİT

DOLOMITE (DOLOMİT) DEKORATİF SIVADIR

PAINTS BRIZ

DOLOMITE (DOLOMİT), Paints Briz markasının sunduğu premium dekoratif sıvadır. Bu ürün, doğal taşın estetiğini ve dayanıklılığını modern akrilik emülsyon teknolojisiyle birleştirerek, hem iç hem de dış mekânlarda uzun ömürlü ve etkileyici kaplamalar oluşturmak için tasarlanmıştır.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Doğal doku. Mermer dolgusu sayesinde yüzey, DOLOMITE (DOLOMİT) ve büyük taş yüzeylerinin asil görünümünü yeniden üretir.
- Dayanıklılık. Aşınmaya ve mekanik etkilere karşı yüksek dirençlidir.
- Hava koşullarına dayanıklılık. Neme, UV ışınlarına ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı dayanıklı olup dış cephe uygulamaları için uygundur.
- Nefes alabilirlik. Yüzeyin hava almasına izin vererek yoğuşmayı önler.
- Çevre dostu. Su bazlı bileşim, iç mekânlarda güvenle kullanılabilir.
- Estetik çok yönlülük. Farklı dekoratif tekniklerle uyumludur ve diğer malzemelerle kolayca birleştirilebilir.

BILEŞIM

Ürün; akrilik emülsyon, ince öğütülmüş mermer, mineral dolgular ve uygulama kolaylığı sağlayan katkı maddelerinden oluşur.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Zemin sağlam, düzgün ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Önerilen sistem:
1. Derin yüzey astarı — zemini güçlendirir ve emiciliği azaltır.
2. Geçiş astarı — dekoratif katmanın güçlü yapışmasını sağlamak için pürüzlü bir yüzey oluşturur.

UYGULAMA TEKNOLOJISI

1. İlk kat. Paslanmaz çelik mala ile tane kalınlığında uygulanır ve yüzeye eşit şekilde dağıtılır.
2. Doku oluşturma. İkinci kat, “Kırma taş” tekniği ile uygulanır: malzeme henüz taze iken aletlerle girinti ve geçişler şekillendirilir.
3. Kombinasyon. Traverten veya Samann gibi diğer dekoratif ürünlerle birleştirilerek çok katmanlı ve zengin efektler elde edilebilir.
4. Son işlem. Koruma ve dekoratif etkiyi artırmak için yüzey hidrofobik vernik, yüzey koruyucu veya sedef/metal efektli boyalarla kaplanabilir.
Çalışma sırasında ek yerlerini önlemek için “yaş kenar” tekniği tavsiye edilir.

KULLANIM ALANLARI

DOLOMITE (DOLOMİT) aşağıdaki uygulamalara uygundur:
- iç mekân duvarları ve tavanları,
- bina cepheleri,
- sütunlar, nişler, kemerler ve frizler,
- vurgu alanları ve dekoratif detaylar.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Tip: mermer dolgulu akrilik esaslı dekoratif sıva.
- Yoğunluk: yaklaşık 2,13 kg/L.
- Tüketim: 1,2–5 kg/m² (tekniğe ve katman kalınlığına bağlı olarak).
- Kat sayısı: 1–2.
- Kuruma süresi: 2–6 saat dokunma kuruluğu, tam kuruma 24 saate kadar.
- Polimerizasyon: 28 güne kadar.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.
- Ambalaj: farklı hacimlerde plastik kovalar.

KULLANIM VE BAKIM

Kaplama tamamen kuruduktan ve koruyucu ürünle işlendiğinde nemli temizliğe dayanıklıdır. Dekoratif görünümü korumak için aşındırıcı süngerler ve asitli temizlik ürünlerinden kaçınılmalıdır.

DOLOMITE (DOLOMİT), Paints Briz markasının sunduğu güvenilir bir çözümdür. Hem iç hem de dış mekânlarda doğal taşın güzelliğini yansıtan, uzun ömürlü, dayanıklı ve estetik yüzeyler oluşturmanıza imkân tanır. Yıllar boyunca kalitesini ve şıklığını korur.



premium dekoratif sıvadır

PEARL FINE SAND İNCİ İNCE KUM

PEARL FINE SAND (İNCİ İNCE KUM)

DEKORATİF SIVADIR

PAINTS BRIZ

PEARL FINE SAND (İNCİ İNCE KUM), Paints Briz markasının sunduğu premium dekoratif kaplamadır. Bu ürün, zarif dokular ve asil bir sedef ışıltısı ile şık yüzeyler oluşturmak için geliştirilmiştir. Doğal taş ve kumtaşının estetiğini modern teknoloji ile birleştirerek hem iç hem de dış mekân tasarımlarında yüksek değer sunar.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Sedef etkisi. Doğal mineral dolgular ve mika sayesinde yüzeyde ışığın canlı oyunu ve görsel derinlik oluşur.
- Çok yönlülük. Konut alanlarının yanı sıra ofisler, salonlar, restoranlar ve sergi salonları gibi kamusal mekânlarda da kullanıma uygundur.
- Dayanıklılık. Aşınmaya karşı dirençlidir, doğru hazırlanmış yüzeylerde dökülme veya çatlama yapmaz.
- Neme dayanıklılık. Koruyucu vernik ile kaplandığında yüksek nemli alanlarda kullanılabilir.
- Çevre dostu. Su bazlıdır, iç mekânlarda güvenle kullanılabilir.
- Nefes alabilirlik. Yüzeyin hava almasını sağlayarak sağlıklı bir iç ortam sunar.

BILEŞIM

Ürün; akrilik emülsyon, kalsit, kuvars kum, sedefli mika ve uygulama kolaylığı ile plastisite sağlayan fonksiyonel katkı maddelerinden oluşur.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Zemin sağlam, kuru ve düzgün olmalıdır. Önerilen sistem:
1. Derin yüzey astarı — yüzeyi güçlendirir ve emiciliği azaltır.
2. Geçiş astarı — dekoratif katmanın güçlü yapışmasını sağlamak için pürüzlü bir yüzey oluşturur.

UYGULAMA TEKNOLOJISI

1. Karıştırma. Kullanımdan önce ürün homojen olana kadar iyice karıştırılmalıdır.
2. İlk kat. Paslanmaz çelik mala veya spatula ile ince bir tabaka halinde uygulanır. 6–8 saat kurumaya bırakılır.
3. İkinci kat. İstenilen etkiye göre dekoratif teknikle uygulanır:
   - “Sıva.” Metal mala ile yapılır, belirgin dokulu bir yüzey oluşturur.
   - “Uygulama metodu.” Spatula veya süngerle düzensiz dağıtım sayesinde dünya haritasını andıran desenler elde edilir.
4. Son işlem. Kuruduktan sonra yüzey, dayanıklılığı ve görsel derinliği artırmak için hidrofobik vernik, lasur veya sedef/metal efektli boyalarla güçlendirilebilir.

Çalışma sırasında “yaş kenar” tekniği kullanılmalıdır; bu, ek yerleri ve izleri önler.

KULLANIM ALANLARI

- iç mekân duvarları ve tavanları,
- konutlarda vurgu alanları,
- dekoratif değeri yüksek kamusal alanlar,
- ek koruma ile cephe uygulamaları.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Tip: dekoratif sedef efektli kaplama.
- Yoğunluk: yaklaşık 1,78 kg/L.
- Tüketim: 0,8–1,5 kg/m² (tekniğe bağlı olarak).
- Kat sayısı: 2.
- Kuruma süresi: 2–6 saat dokunma kuruluğu, tam kuruma 24 saate kadar.
- Polimerizasyon: 28 güne kadar.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.
- Ambalaj: farklı hacimlerde plastik kovalar.

KULLANIM VE BAKIM

Kaplama kolayca temizlenebilir; nemli sünger veya yumuşak bezle silmek yeterlidir. Dekoratif görünümü korumak için aşındırıcı veya aşırı asitli temizleyicilerden kaçınılmalıdır.

PEARL FINE SAND (İNCİ İNCE KUM), Paints Briz markasının sunduğu estetik ve pratik özellikleri bir arada barındıran bir üründür. Sedefli ışıltısı ile benzersiz iç mekân çözümleri ve dikkat çekici cepheler oluşturmanıza olanak tanır; uzun yıllar güzelliğini ve dayanıklılığını korur.



Yumuşak dokulu elit kaplama

ZAMCHA SÜET EFEKTİ

ZAMCHA (SÜET EFEKTİ) DEKORATİF BOYA

PAINTS BRIZ

ZAMCHA (SÜET EFEKTİ), Paints Briz tarafından geliştirilen yeni nesil dekoratif kaplamadır. Yumuşak mat yüzey estetiğini modern teknik özelliklerle birleştirerek hem tasarımcılar ve mimarlar hem de profesyonel uygulamacılar için güvenilir bir seçim sunar.

Malzeme, doğal süet, nubuk veya ince derinin dokusunu yeniden üretir ve mekâna konfor ile zarafet katar. Özel katkı maddeleri sayesinde kaplama Soft Touch etkisine sahiptir; yüzey kadifemsi ve dokunulduğunda hoş bir his bırakır. Katmanlı uygulamalarda renk geçişlerinin derinliği belirginleşir ve mekâna ayrı bir karakter kazandırır.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Ürün tipi: su bazlı akrilik dekoratif kaplama
- Yoğunluk: 1,36 kg/L
- Tüketim: 0,10–0,15 kg/m² (uygulama tekniğine bağlı olarak)
- Katman sayısı: 1–2
- Kuruma süresi (20 °C, %65 bağıl nem): 2 saatte dokunma kuruması, 24 saatte tam kuruma, 28 günde tam polimerizasyon
- Kullanım ömrü: uygun bakım ile en az 10 yıl
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay
- Uygulama koşulları: +15 ile +25 °C arasında, nem %65'i geçmemelidir

AVANTAJLAR

- yüksek aşınma direnci ve uzun ömür
- nem dayanımı ve günlük kirlenmelere karşı koruma
- kesintisiz, yekpare yüzey görünümü
- çevre dostu ve kokusuz formül
- kolay lokal tamir imkânı
- farklı tekniklere göre zengin dekoratif efekt seçenekleri

UYGULAMA SISTEMI

En iyi sonuç için aynı üreticiye ait ürünlerin tüm sistem halinde kullanılması önerilir:
1. Derin yüzey astarı — yüzeyi güçlendirir ve tozdan arındırır.
2. Örtücü astar — homojen bir zemin oluşturur, yapışmayı artırır. En iyi sonuç için, son kat renginden yarım ton daha açık renkte renklendirilmesi tavsiye edilir.
3. ZAMCHA (SÜET EFEKTİ) — 1–2 kat uygulanır.

KULLANILABILECEK TEKNIKLER:

- mala uygulaması — sanatsal ve dokulu yüzeyler için;
- fırça uygulaması — çok yönlü dekoratif darbeler için;
- kuru fırça tekniği — hafif transparan efektler ve yumuşak renk geçişleri için.

Çalışmalar, görünür ek yerlerinden kaçınmak için küçük alanlarda (1–2 m²) ve “yaş kenar” yöntemiyle yapılmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

ZAMCHA (SÜET EFEKTİ), iç mekanlarda duvarlar, tavanlar, kolonlar, nişler ve mimari detaylar üzerinde kullanıma uygundur. Konutlar, restoranlar, oteller, ofisler ve kamusal alanlarda estetik bir çözüm sunar. Çevre dostu yapısı sayesinde çocuk odaları, okullar ve sağlık kurumlarında da güvenle kullanılabilir.

BAKIM VE TEMIZLIK

Kaplama, dekoratif görünümünü uzun yıllar korur. Hafif deterjanlarla nemli temizlik yapılabilir. Aşındırıcı, agresif veya asitli temizleyiciler kullanılmamalıdır. Zarar görmesi halinde, ZAMCHA (SÜET EFEKTİ) lokal olarak kolayca onarılabilir ve bütün yüzey estetiği korunur.

Paints Briz markasının ZAMCHA (SÜET EFEKTİ) ürünü, sadece dekoratif bir boya değil; mekânlara eşsiz bir atmosfer kazandıran bir çözümdür. Dokunsal konfor, zarif derinlik ve modern dayanıklılığı bir araya getirerek tasarımcılara ve uygulamacılara özgün, zamansız mekânlar yaratma imkânı sunar.



dekoratif boya

CRISTAL KRİSTAL

CRISTAL (KRİSTAL) DEKORATİF BOYA

PAINTS BRIZ

CRISTAL (KRİSTAL), Paints Briz markasının dekoratif kaplamasıdır ve iç mekânlarda parlak ışıltı ile rafine ışık oyunları yaratmak isteyenler için tasarlanmıştır. Doğal kristallerin saflığından ve parıltısından esinlenen bu ürün, mekânlara derinlik ve lüks bir ışıltı kazandırır.

Kaplamanın temel özelliği, yüzeye canlılık katan yansıtıcı parçacıklar ve sedef dolgularıdır. Gün ışığında CRISTAL (KRİSTAL), parlak kıvılcımlarla parlar; loş akşam ışığında ise mekâna zarif ve sıcak bir atmosfer kazandırır.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Ürün tipi: sedef ve yansıtıcı katkılar içeren su bazlı akrilik dekoratif kaplama
- Yoğunluk: 1,20 kg/L
- Tüketim: 0,15–0,20 kg/m² (uygulama tekniğine bağlı olarak)
- Katman sayısı: 1–2
- Kuruma süresi (20 °C, %65 bağıl nem): 1 saatte dokunma kuruması, 24 saatte tam kuruma, 28 günde tam polimerizasyon
- Kullanım ömrü: uygun bakım ile 10 yıldan fazla
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay
- Uygulama koşulları: +15 ile +25 °C arasında, nem %65'i geçmemelidir

AVANTAJLAR

- parlak kristal ışıltısı efekti
- yüksek aşınma direnci ve dayanıklılık
- nem dayanımı ve kolay bakım
- çevre dostu, kokusuz ve iç mekânlarda güvenli
- kesintisiz, yekpare yüzey görünümü
- farklı dekoratif tekniklerle uyumluluk
- gerektiğinde kolay lokal onarım imkânı

KULLANIM ALANLARI

CRISTAL (KRİSTAL), iç mekânlarda duvarlar, tavanlar, kolonlar, nişler ve dekoratif panellerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Oturma odaları, yatak odaları, restoranlar, oteller, ofisler, showroomlar ve kamusal alanlarda tercih edilir.

Çevre dostu yapısı sayesinde çocuk odalarında, okullarda ve sağlık kurumlarında da güvenle uygulanabilir.

UYGULAMA SISTEMI

En iyi sonuç için yüzey kuru, temiz ve düzgün olmalıdır (Q3 kategorisi). Önerilen sistem şunları içerir:

1. Derin yüzey astarı — yüzeyi güçlendirir ve tozdan arındırır.
2. Örtücü astar — homojen bir zemin sağlar ve yapışmayı artırır. En iyi sonuç için son kat renginden yarım ton daha açık renge renklendirilmesi önerilir.
3. CRISTAL (KRİSTAL) — 1–2 kat halinde, fırça, sünger veya plastik mala ile uygulanır.

KULLANILABILECEK TEKNIKLER:

- fırça ile rastgele darbeler — dinamik ve kıvılcımlı bir efekt için;
- sünger uygulaması — yumuşak doku ve dağınık ışıltı için;
- mala — daha belirgin desenler için.

Uygulamalar küçük alanlarda (1–2 m²) ve "yaş kenar" yöntemiyle yapılmalı, ek izlerinden kaçınılmalıdır.

BAKIM VE TEMIZLIK

Kaplama, hafif deterjanlarla yapılan nemli temizliğe dayanıklıdır. Sert, aşındırıcı veya asidik temizlik maddelerinin kullanılması önerilmez. Zarar görmesi durumunda CRISTAL (KRİSTAL), kolayca lokal olarak onarılabilir ve dekoratif görünüm korunur.

CRISTAL (KRİSTAL), Paints Briz markasının yalnızca dekoratif bir ürünü değil, aynı zamanda kristal parlaklığını modern yapı teknolojileriyle birleştiren yenilikçi bir çözümdür. Duvarları ve yüzeyleri zarafet, ışık oyunları ve uzun ömürlü dekoratif güzellikle doldurur.



premium dekoratif sıvadır

SMALL STONE KIRMA TAŞ

SMALL STONE (KIRMA TAŞ) DEKORATİF SIVADIR

PAINTS BRIZ

SMALL STONE (KIRMA TAŞ), Paints Briz markasının sunduğu premium dekoratif sıvadır. Bu ürün, doğal taşın sağlamlığını ve estetiğini yeniden üreterek hem iç hem de dış mekânlarda etkileyici yüzeyler elde etmek için tasarlanmıştır.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Doğal taş etkisi. Yüzey, taş duvar, eski beton, “Dünya Haritası” veya kaya dokusu gibi efektlerle yeniden canlandırılabilir.
- Dayanıklılık. Mekanik etkilere karşı dirençlidir, dökülmez ve çatlamaz.
- Hava koşullarına dayanıklılık. Neme, UV ışınlarına ve sıcaklık değişimlerine karşı dirençli olup dış cephelerde kullanılabilir.
- Nefes alabilirlik. Yüzeyin hava almasına izin verir, böylece yoğuşma oluşumunu önler.
- Çevre dostu. Su bazlı bileşim, insan sağlığına zararlı emisyonlar içermez.
- Çok yönlülük. Hem konutlarda hem de ofis, restoran ve sergi salonları gibi kamusal alanlarda kullanıma uygundur.

BILEŞIM

Ürün; stiren-akrilik dispersiyon, mermer granülleri, mineral dolgular ve uygulama kolaylığı ile plastisite sağlayan katkı maddelerinden oluşur.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Zemin sağlam, kuru, düzgün ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Önerilen sistem:

1. Derin yüzey astarı — zemini güçlendirir ve emiciliği azaltır.
2. Geçiş astarı — dekoratif katmanın güçlü yapışmasını sağlamak için pürüzlü bir yüzey oluşturur.

UYGULAMA TEKNIĞI

1. Karıştırma. Kullanımdan önce ürün homojen olana kadar iyice karıştırılmalıdır.
2. İlk kat. Paslanmaz çelik mala veya spatula ile tane kalınlığında uygulanır. 6–8 saat kurumaya bırakılır.
3. İkinci kat. İstenilen etkiye göre dekoratif tekniklerle uygulanır:
   - “Taş.” Mala veya spatula ile uygulanır, taş benzeri kaba bir doku oluşturur.
   - “Dünya Haritası Deseni.” Malzemenin düzensiz dağıtımıyla kıta şekillerini andıran desenler elde edilir.
   - “Eskitme Beton.” Rulo, sünger veya mala kullanılarak yüzeye pürüzlü ve yaşlandırılmış bir görünüm verilir.
4. Son işlem. Dekoratif etkiyi artırmak için yüzey hidrofobik vernik (mat veya yarı parlak), lasur veya sedef/metal efektli boyalarla işlenebilir.

Çalışma sırasında ek yerlerini önlemek için “ıslak kenar” tekniği tavsiye edilir.

KULLANIM ALANLARI

SMALL STONE (KIRMA TAŞ) şu uygulamalar için uygundur:

- iç mekân duvarları ve tavanları,
- bina cepheleri,
- sütunlar, frizler ve mimari detaylar,
- vurgu duvarları ve dekoratif paneller.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Tip: mineral dolgulu akrilik esaslı dekoratif sıva.
- Yoğunluk: yaklaşık 1,93 kg/L.
- Tüketim: 1–2 kg/m² (tekniğe bağlı olarak).
- Kat sayısı: 2.
- Kuruma süresi: 2–6 saat dokunma kuruluğu, tam kuruma 24 saate kadar.
- Polimerizasyon: 28 güne kadar.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.
- Ambalaj: farklı hacimlerde plastik kovalar.

KULLANIM VE BAKIM

Kaplama, düzenli nemli temizliğe ve mekanik etkilere karşı dayanıklıdır. Dekoratif görünümü korumak için hafif temizlik ürünleri tercih edilmeli; asitli veya aşındırıcı ürünlerden kaçınılmalıdır.

SMALL STONE (KIRMA TAŞ), Paints Briz markasının sunduğu güçlü, dayanıklı ve estetik bir çözümdür. Doğal taşın etkisini yansıtarak hem klasik hem de modern tasarımlarda uzun yıllar güzelliğini ve sağlamlığını koruyan yüzeyler oluşturmanıza olanak tanır.



premium dekoratif sıvadır

FINE SAND İNCE KUM

FINE SAND (İNCE KUM)

DEKORATİF SIVADIR

PAINTS BRIZ

FINE SAND (İNCE KUM), Paints Briz markasının sunduğu premium dekoratif sıvadır. Bu ürün, doğal kumtaşının ve ince taneli taşın zarif dokusunu yeniden üreterek hem iç hem de dış mekânlarda sofistike ve dayanıklı yüzeyler oluşturmak için tasarlanmıştır.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Kumtaşı etkisi. Doğal taş görünümünü yeniden canlandırır, yüzeye zarif bir rölyef ve yumuşak ışık oyunu kazandırır.
- Çeşitli teknikler. Taş duvar, "Dünya Haritası", kumtaşı dokusu veya hafif dekoratif geçişler gibi farklı efektlerin uygulanmasına olanak tanır.
- Dayanıklılık. Mekanik etkilere karşı dirençlidir, dökülmez ve çatlamaz.
- Hava koşullarına dayanıklılık. İç ve dış mekân uygulamaları için uygundur; sıcaklık değişimlerine, neme ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Nefes alabilirlik. Yüzeyin hava almasını sağlar, yoğuşmayı önler.
- Çevre dostu. Su bazlıdır, insan sağlığına zararlı emisyonlar içermez ve kokusuzdur.

BILEŞIM

Ürün; stiren-akrilik dispersiyon, mermer tozu, mineral dolgular ve uygulama kolaylığı ile plastisite sağlayan fonksiyonel katkı maddelerinden oluşur.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Zemin sağlam, kuru, temiz ve düzgün olmalıdır.

Önerilen sistem:
1. Derin yüzey astarı — zemini güçlendirir ve emiciliği azaltır.
2. Geçiş astarı — dekoratif katmanın güçlü yapışmasını sağlamak için pürüzlü bir yüzey oluşturur.

UYGULAMA TEKNOLOJISI

1. Karıştırma. Kullanımdan önce ürün homojen olana kadar iyice karıştırılmalıdır.
2. İlk kat. Paslanmaz çelik mala veya spatula ile tane kalınlığında ince bir tabaka halinde uygulanır. 6–8 saat kurumaya bırakılır.
3. İkinci kat. İstenilen dekoratif tekniğe göre uygulanır:
   - "Taş" Mala veya spatula ile çapraz yönlerde uygulanır, ardından yüzey sıkıştırılarak doğal taş rölyefi elde edilir.
   - "Yüzey Hazırlama" Rulo ile yayılır, ardından spatula veya süngerle "ada" görünümleri oluşturularak harita benzeri bir doku sağlanır.
4. Son işlem. Dekoratif etkiyi artırmak ve dayanıklılığı sağlamak için yüzey hidrofobik vernik (mat veya yarı parlak), koruyucu vernik veya sedef/metal efektli boyalarla işlenebilir.

Çalışma sırasında "yaş kenar" tekniği kullanılmalıdır; bu, ek yerlerinin görünmesini önler.

KULLANIM ALANLARI

FINE SAND (İNCE KUM) aşağıdaki uygulamalara uygundur:

- iç mekân duvarları ve tavanları,
- bina cepheleri,
- sütunlar, kemerler ve frizler,
- vurgu duvarları ve dekoratif paneller.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Tip: mineral dolgulu akrilik esaslı dekoratif sıva.
- Yoğunluk: yaklaşık 1,95 kg/L.
- Tüketim: 0,8–1,5 kg/m² (tekniğe bağlı olarak).
- Kat sayısı: 2.
- Kuruma süresi: 2–6 saat dokunma kuruluğu, tam kuruma 24 saate kadar.
- Polimerizasyon: 28 güne kadar.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.
- Ambalaj: farklı hacimlerde plastik kovalar.

KULLANIM VE BAKIM

Kaplama, nemli sünger veya yumuşak bezle kolayca temizlenebilir. Dekoratif görünümünü korumak için aşındırıcı veya asitli temizleyicilerden kaçınılmalıdır.

FINE SAND (İNCE KUM), Paints Briz markasının sunduğu sofistike ve dayanıklı dekoratif çözümdür. Kumtaşı dokusunun zarif görünümünü modern mekânlara taşırken, uzun yıllar boyunca dayanıklılık, pratiklik ve estetik değerini korur.



premium dekoratif sıvadır

TRAVERTINE TRAVERTEN

TRAVERTINE (TRAVERTEN)

DEKORATİF SIVADIR

PAINTS BRIZ

TRAVERTINE (TRAVERTEN), Paints Briz markasının sunduğu premium dekoratif sıvadır. Bu ürün, doğal taş travertenin zarif dokusunu yeniden üreterek yüzyıllardır mimaride kullanılan klasik efektleri modern teknoloji ile buluşturur. Hem iç hem de dış mekânlarda estetik ve dayanıklılık isteyen projeler için ideal bir çözümdür.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Doğal taş etkisi. Travertenin karakteristik damarlarını ve doğal yüzey varyasyonlarını yeniden canlandırır.
- Çeşitli teknikler. “Dünya Haritası Deseni”, “Roma Duvarı”, art-beton veya şablonlarla özel efektler gibi farklı dekoratif uygulamalara olanak tanır.
- Dayanıklılık. Aşınmaya, mekanik etkilere ve hava koşullarına karşı dirençlidir.
- Nefes alabilirlik. Yüzeyin hava almasına izin verir, nem birikimini önler.
- Çevre dostu. Su bazlıdır, iç mekânlarda güvenle kullanılabilir, kokusuzdur ve zararlı emisyonlar içermez.
- Yangın güvenliği. Yanıcı değildir, konut ve kamusal alanlarda güvenle kullanılabilir.

BILEŞIM

Ürün; stiren-akrilik emülsyon, kalsit, mineral dolgular ve uygulama kolaylığı ile yüksek yapışma sağlayan katkı maddelerinden oluşur.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Zemin sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Önerilen sistem:
1. Derin yüzey astarı — zemini güçlendirir ve emiciliği azaltır.
2. Geçiş astarı — dekoratif sıvanın güçlü yapışmasını sağlamak için pürüzlü bir yüzey oluşturur.

UYGULAMA TEKNIĞI

1. Karıştırma. Kullanımdan önce homojen hale gelene kadar iyice karıştırılmalıdır.
2. İlk kat. Mala ile, nihai dokunun yönüne dik olacak şekilde uygulanır. Kısmen kuruması beklenir.
3. İkinci kat. Mala, rulo veya sünger yardımıyla istenilen efekt oluşturulur:
   - “Traverten.” Doğal taş görünümünü yansıtan damarlar ve çizgiler oluşturulur.
   - “Dünya Haritası.” Yüzeyde düzensiz “ada” görünümleri ile haritaya benzeyen desenler elde edilir.
   - “Roma Duvarı.” Antik taş duvarların yapısını yeniden üretir.
   - Art-Beton. Endüstriyel stil için pürüzlü ve düz alanların kombinasyonu sağlanır.
4. Son işlem. Kuruduktan sonra yüzey sıkıştırılabilir ve hidrofobik vernik, koruyucu vernik, sedef veya metalik boyalarla korunarak dekoratif etki artırılabilir.

Çalışma sırasında “yaş kenar” tekniği kullanılarak ek yerleri ve geçişler önlenmelidir.

KULLANIM ALANLARI

TRAVERTINE (TRAVERTEN) şu uygulamalar için uygundur:
- iç mekân duvarları ve tavanları,
- bina cepheleri,
- sütunlar, kemerler, nişler ve frizler,
- dekoratif paneller ve vurgu alanları,
- beton efektli mobilya ve iç mimari detaylar.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Tip: mermer dolgulu akrilik esaslı dekoratif sıva.
- Yoğunluk: yaklaşık 1,89 kg/L.
- Tüketim: 1–2 kg/m² (tekniğe ve katman kalınlığına bağlı olarak).
- Kat sayısı: 2.
- Kuruma süresi: 2–6 saat dokunma kuruluğu, tam kuruma 24 saate kadar.
- Polimerizasyon: 28 güne kadar.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.
- Ambalaj: farklı hacimlerde plastik kovalar.

KULLANIM VE BAKIM

Kaplama nemli temizlik için uygundur ve günlük kullanıma dayanıklıdır. Dekoratif görünümün korunması için aşındırıcı süngerler ve asidik temizleyicilerden kaçınılmalıdır.

TRAVERTINE (TRAVERTEN) , Paints Briz markasının sunduğu estetik ve dayanıklı bir çözümdür. Doğal taşın zarafetini ve klasik dekoratif efektleri yeniden canlandırırken, hem klasik hem de modern projelerde uzun ömürlü, şık ve sağlam yüzeyler oluşturmanıza imkân tanır.

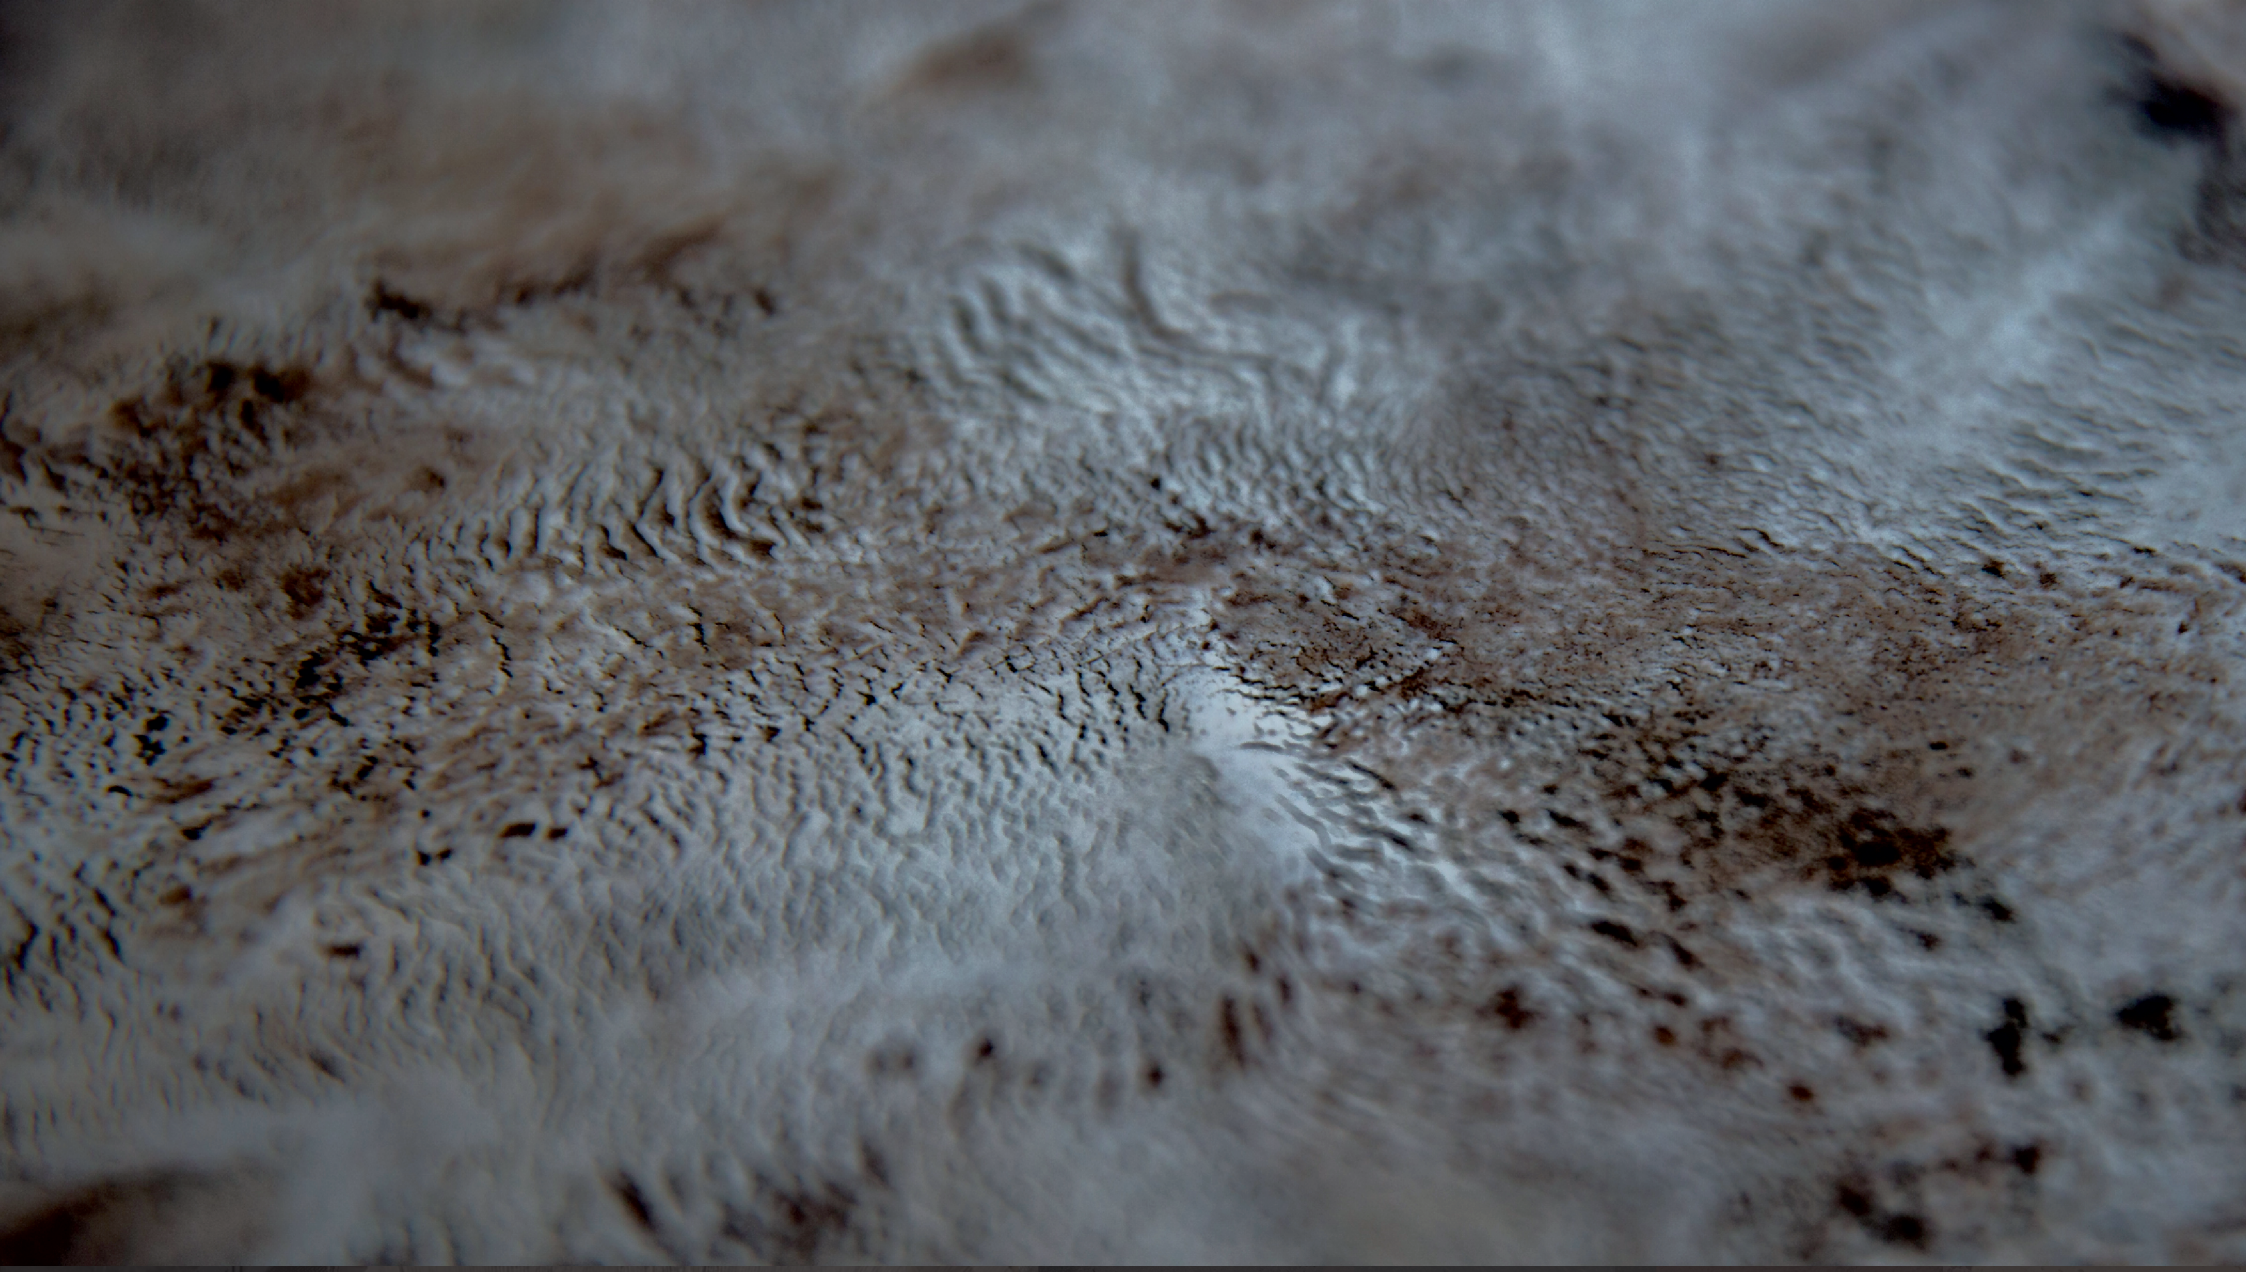

premium dekoratif sıvadır

POLISHED TRAVERTINE PARLATILMIŞ TRAVERTEN

POLISHED TRAVERTINE (PARLATILMIŞ TRAVERTEN)

DEKORATİF SIVADIR

PAINTS BRIZ

POLISHED TRAVERTINE (PARLATILMIŞ TRAVERTEN), Paints Briz markasının sunduğu premium dekoratif sıvadır. Bu ürün, doğal traverten taşının zarif, cilalı dokusunu yeniden üreterek antik taş işçiliğinin estetiğini modern akrilik teknolojiyle birleştirir. Hem iç hem de dış mekânlarda uzun ömürlü ve sofistike yüzeyler oluşturmak için idealdir.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Cilalı taş etkisi. Yüzey, doğal traverten taşının pürüzsüzlüğünü ve derinliğini yansıtarak zarif bir görünüm kazanır.
- Çeşitli teknikler. “Traverten Taşı”, “Dünya Haritası”, “Roma Duvarı” gibi efektler ya da modern yöntemlerle kombinasyonları elde edilebilir.
- Dayanıklılık. Aşınmaya ve mekanik etkilere karşı yüksek direnç gösterir.
- Hidrofobik özellik. Ek koruyucu işlemlerle nem direnci artar, bu sayede nemli ortamlarda kullanılabilir.
- Nefes alabilirlik. Yüzeyin hava almasını sağlar, yoğuşmayı önler.
- Çevre dostu. Su bazlıdır, kokusuzdur ve insan sağlığına zararlı emisyonlar içermez.
- Yangın güvenliği. Yanıcı değildir, konut ve kamusal alanlarda güvenle kullanılabilir.

BILEŞIM

Ürün; stiren-akrilik emülsyon, mikro kalsit, mineral bileşenler ve uygulama kolaylığı sağlayan katkı maddelerinden oluşur.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Zemin sağlam, temiz, kuru ve pürüzsüz olmalıdır.

ÖNERILEN SISTEM:

1. Derin yüzey astarı — zemini güçlendirir ve emiciliği azaltır.
2. Geçiş astarı — dekoratif sıvanın güçlü yapışmasını sağlamak için pürüzlü bir yüzey oluşturur.

UYGULAMA TEKNIĞI

1. Karıştırma. Kullanımdan önce ürün homojen hale gelene kadar iyice karıştırılmalıdır.
2. İlk kat. Mala yardımıyla nihai desen yönüne dik olacak şekilde uygulanır, yüzeye eşit olarak yayılır. Kuruma süresi: 6–8 saat.
3. İkinci kat. Desen yönünde uygulanır ve mala ile düzeltilir:
   - “Traverten Taşı.” Doğal taş damarlarını andıran uzunlamasına çizgiler ve oluklar oluşturulur.
   - “Dünya Haritası Deseni.” Düzensiz “ada” görünümleri oluşturularak harita benzeri bir doku elde edilir.
   - “Roma Duvarı Deseni.” Antik taş duvarların görünümünü yeniden üretir.
4. Cilalama. Kısmen kuruduktan sonra yüzey mala veya spatula ile parlatılarak doğal taşın cilalı parlaklığı kazandırılır.
5. Son işlem. Dayanıklılığı ve dekoratif etkiyi artırmak için hidrofobik vernik, lasur, sedef veya metalik boyalarla korunabilir.

Çalışma sırasında “yaş kenar” tekniği kullanılmalıdır; bu, ek yerlerinin görünmesini önler.

KULLANIM ALANLARI

POLISHED TRAVERTINE (PARLATILMIŞ TRAVERTEN) şu uygulamalara uygundur:
- iç mekân duvarları ve tavanları,
- bina cepheleri,
- sütunlar, kemerler, nişler ve frizler,
- dekoratif paneller ve vurgu yüzeyler,
- mobilya ve mimari detaylar.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Tip: mikro kalsit dolgulu akrilik esaslı dekoratif sıva.
- Yoğunluk: yaklaşık 1,88 kg/L.
- Tüketim: 1–2 kg/m² (tekniğe ve katman kalınlığına bağlı olarak).
- Kat sayısı: 2.
- Kuruma süresi: 2–6 saat dokunma kuruluğu, tam kuruma 24 saate kadar.
- Polimerizasyon: 28 güne kadar.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.
- Ambalaj: farklı hacimlerde plastik kovalar.

KULLANIM VE BAKIM

Kaplama nemli sünger veya yumuşak bezle kolayca temizlenebilir. Dekoratif görünümün korunması için aşındırıcı veya asitli temizleyicilerden kaçınılmalıdır.

POLISHED TRAVERTINE (PARLATILMIŞ TRAVERTEN), Paints Briz markasının sunduğu şık ve dayanıklı bir çözümdür. Doğal taşın cilalı zarafetini modern projelere taşıyarak hem klasik hem de çağdaş tasarımlarda uzun yıllar estetik, dayanıklılık ve işlevsellik sunar.



premium dekoratif sıvadır

TUFF TÜF -SÜNGERTAŞI

TUFF (TÜF -SÜNGERTAŞI) DEKORATİF SIVADIR

PAINTS BRIZ

TUFF (TÜF -SÜNGERTAŞI), Paints Briz markasının sunduğu premium dekoratif sıvadır. Bu ürün, doğal volkanik tüf taşının belirgin gözenekli dokusunu yeniden üreterek hem klasik hem de modern tasarımlarda kullanılabilecek son derece etkileyici yüzeyler oluşturur.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Gerçek tüf taşı etkisi. Yüzey, volkanik kayayı andıran kaba ve doğal bir rölyef kazanır.
- Çeşitli teknikler. “Dünya Haritası Deseni”, kaba taş dokusu, art-beton ve şablon bazlı rölyefler gibi efektlerin uygulanmasına olanak tanır.
- Dayanıklılık. Aşınmaya ve mekanik etkilere karşı yüksek direnç gösterir.
- Hava koşullarına dayanıklılık. İç ve dış mekânlarda kullanılabilir; neme, UV ışınlarına ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır.
- Nefes alabilirlik. Yüzeyin hava almasına izin verir, yoğuşmayı önler.
- Çevre dostu. Su bazlıdır, kokusuzdur ve insan sağlığına zararlı emisyonlar içermez.
- Yangın güvenliği. Yanıcı değildir, konut ve kamusal alanlarda güvenle kullanılabilir.

BILEŞIM

Ürün; stiren-akrilik emülsyonu, 5 mm’ye kadar kalsit dolgusu, mineral bileşenler ve uygulama kolaylığı ile yüksek yapışma sağlayan katkı maddelerinden oluşur.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Zemin sağlam, temiz, kuru ve düzgün olmalıdır.
Önerilen sistem:

1. Derin yüzey astarı — zemini güçlendirir ve emiciliği azaltır.
2. Geçiş astarı — dekoratif sıvanın güçlü yapışmasını sağlamak için pürüzlü bir yüzey oluşturur.

UYGULAMA TEKNIĞI

1. Karıştırma. Kullanımdan önce ürün homojen hale gelene kadar iyice karıştırılmalıdır.
2. İlk kat. Mala veya spatula ile dolgu kalınlığında uygulanır, yüzeye eşit olarak dağıtılır. Kuruma süresi 6–8 saattir.
3. İkinci kat. İstenilen dekoratif etkiye göre şekillendirilir:
   - “Taş.” Mala ile dik hareketlerle derin oluklar ve çatlaklar oluşturularak volkanik kayayı andıran bir doku elde edilir.
   - “Dünya Haritası.” Rulo ile uygulanır, ardından mala veya sünger yardımıyla kıtaları andıran “ada” görünümleri oluşturulur.
   - Art-Beton. Kaba yapının pürüzsüz alanlarla birleşimi, endüstriyel bir estetik sağlar.
   - Şablon tekniği. Hacimli dekoratif unsurların elde edilmesine imkân tanır.
4. Son işlem. Yüzey kuruduktan sonra aşındırıcılarla parlatılarak parlak bir görünüm verilebilir veya hidrofobik vernik, lasur, sedef ya da metalik boyalarla korunarak dekoratif etki artırılabilir.

Çalışma sırasında “yaş kenar” tekniği kullanılmalı; bu, ek yerlerinin görünmesini önler. Ayrıca ““ıslak yüzey üstüne ıslak uygulama” yöntemiyle farklı renkler birlikte uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI

TUFF (TÜF -SÜNGERTAŞI) şu uygulamalar için uygundur:
- iç mekân duvarları ve tavanları,
- bina cepheleri,
- sütunlar, kemerler, nişler ve frizler,
- vurgu duvarları ve dekoratif paneller.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Tip: mineral dolgulu akrilik esaslı dekoratif sıva.
- Yoğunluk: yaklaşık 1,91 kg/L.
- Tüketim: 1–2 kg/m² (tekniğe ve tabaka kalınlığına bağlı olarak).
- Kat sayısı: 2.
- Kuruma süresi: 2–6 saat dokunma kuruluğu, tam kuruma 24 saate kadar.
- Polimerizasyon: 28 güne kadar.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.
- Ambalaj: farklı hacimlerde plastik kovalar.

KULLANIM VE BAKIM

Kaplama nemli temizlik için uygundur ve günlük kullanıma dayanıklıdır. Dekoratif görünümü korumak için aşındırıcı veya asitli temizleyicilerden kaçınılmalıdır.

TUFF (TÜF -SÜNGERTAŞI), Paints Briz markasının sunduğu güçlü ve etkileyici bir dekoratif çözümdür. Doğal tüf taşının karakteristik dokusunu modern ve klasik projelere taşırken, uzun yıllar boyunca estetik, dayanıklılık ve fonksiyonelliğini korur.



premium dekoratif sıvadır

MICROCEMENT MİKROBETON

MICROCEMENT (MİKROBETON)

DEKORATİF SIVADIR

PAINTS BRIZ

MICROCEMENT (MİKROBETON), Paints Briz markasının sunduğu modern, iki bileşenli polimer-çimento bazlı kaplamadır. Bu ürün, şık, dayanıklı ve derzsiz yüzeyler oluşturmak için geliştirilmiştir. Doğal taş ve betonun estetiğini ileri teknolojiyle birleştirerek hem konut hem de ticari projeler için çok yönlü bir çözüm sunar.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Dayanıklılık. Mekanik yüklere karşı yüksek dirençlidir, çatlama veya ufalanma yapmaz.
- Neme dayanıklılık. Banyo ve mutfak gibi ıslak alanlarda kullanılabilir.
- Çevre dostu. Su bazlıdır, insan sağlığı için güvenlidir.
- Nefes alabilirlik. Yüzeyin hava almasına izin vererek sağlıklı bir iç ortam sağlar.
- Derzsiz yüzey. Ek yeri olmayan monolitik kaplama oluşturur.
- Estetik çeşitlilik. Minimalizmden endüstriyel tarza kadar geniş tasarım imkanları sunar.

ÇEŞITLER

Paints Briz üç farklı varyant sunar:

- MICROCEMENT (MİKROBETON) “Fine Stone. Kırma Taş”. Daha iri taneli dolgusu sayesinde yüksek dayanım ve belirgin doku sağlar. Zeminler, merdivenler, tezgahlar ve cephelerde idealdir.
- MICROCEMENT (MİKROBETON) “Fine Sand. İnce Kum” Daha pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Duvarlar, tavanlar, mobilyalar ve dekoratif elemanlar için uygundur.
- Mikrocement “White Clay. Beyaz Kil” Ultra pürüzsüz ve zarif bir yüzey verir. Açık tonlar ve rafine dokular isteyen sofistike iç mekanlar için tercih edilir.

KULLANIM ALANLARI

MICROCEMENT (MİKROBETON) şu uygulamalar için uygundur:

- zeminler ve merdivenler,
- duvarlar ve tavanlar,
- banyolar, mutfaklar ve ıslak hacimler,
- bina cepheleri,
- mobilya ve mimari detaylar.

Loft, minimalizm ve yüksek teknoloji tarzlarında modern mekanlar için idealdir. Ayrıca restoran, butik, ofis ve showroom gibi ticari projelerde de kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Zemin sağlam, kuru, temiz ve düzgün olmalıdır.

ÖNERILEN SISTEM:

1. Derin yüzey astarı — zemini güçlendirir ve emiciliği azaltır.
2. Geçiş Astarı — yapışmayı artırır ve hafif pürüzlü bir yüzey oluşturur.

Zayıf zeminlerde fiberglass sıva filesi ile güçlendirme tavsiye edilir.

UYGULAMA TEKNOLOJISI

1. Bileşenlerin karıştırılması. Ürün, kuru karışım ve sıvı polimer bağlayıcıdan oluşur. Homojen olana kadar karıştırılır.
2. İlk kat. Metal mala ile ince ve eşit bir tabaka halinde uygulanır. Gerekirse bu kata fiberglass sıva filesi gömülür.
3. İkinci kat. Dekoratif dokuyu oluşturur ve yüzeyin mukavemetini artırır. Kalınlık 1 mm’ye kadar olabilir.
4. Zımparalama. Kuruduktan sonra yüzey zımparalanarak pürüzler giderilir.
5. Hidrofobik koruma. Dayanıklılığı artırmak için yüzey, su itici vernikler veya balmumları ile korunmalıdır.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Ürün tipi: iki bileşenli polimer-çimento kaplama.
- Tane boyutu: 0,1–0,5 mm (çeşide bağlı olarak).
- Yoğunluk: yaklaşık 1,65 kg/L.
- Tüketim: 2 katta 1,0–1,5 kg/m².
- Karışımın kullanım süresi: bileşenler karıştırıldıktan sonra yaklaşık 8 saat.
- Kuruma süresi: katlar arasında 6–8 saat, tam kuruma 24 saat.
- Polimerizasyon: 7 güne kadar.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.
- Ambalaj: “kuru karışım + polimer bağlayıcı” seti, farklı hacimlerde.

KULLANIM VE BAKIM

Tamamen kürlendikten sonra kaplama neme, aşınmaya ve günlük kullanıma karşı dayanıklıdır. Düzenli temizlik için yumuşak deterjanlar önerilir. Dekoratif yüzeyi korumak için aşındırıcı veya aşırı asitli temizlik ürünlerinden kaçınılmalıdır.

MICROCEMENT (MİKROBETON), Paints Briz markasının modern, dayanıklı ve şık yüzeyler için sunduğu premium çözümüdür. Derzsiz yapısı, çok yönlülüğü ve uzun ömürlü performansı sayesinde tasarımcıların, ustaların ve ev sahiplerinin tercih ettiği malzeme haline gelmiştir.



premium dekoratif ve koruyucu balmumu kaplamadır

NANO WAX NEW LEVEL NANO BALMUMU

NANO WAX NEW LEVEL (NANO BALMUMU)

KORUYUCU KAPLAMASIDIR

PAINTS BRIZ

NANO WAX NEW LEVEL (NANO BALMUMU), Paints Briz markasının sunduğu premium dekoratif ve koruyucu balmumu kaplamadır. Doğal arı balmumuna dayalı bu ürün, yüzeye derinlik, cam parlaklığını andıran bir efekt ve yüksek su direnci kazandırmak için geliştirilmiştir. Dekoratif kaplamalarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanan bu ürün, dokuyu ve rengi vurgularken uzun ömürlü koruma sağlar.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Parlak “cam etkisi.” Yüzeye asil bir parlaklık katar, rengi zenginleştirir ve dokuyu ön plana çıkarır.
- Yüksek su direnci. Nem ve suya karşı güçlü bir koruma sağlar.
- Çevre dostu. Doğal arı balmumu içerir, insan sağlığı için güvenlidir ve neredeyse kokusuzdur.
- Kolay uygulama. Çeşitli aletlerle rahatça uygulanabilir.
- Çok yönlülük. Dekoratif sıvalar, Venedik sıvaları, ahşap yüzeyler, mobilyalar, tezgâhlar ve dekoratif iç mekân unsurları için uygundur.
- Yangın güvenliği. Yanıcı değildir, konut ve kamusal alanlarda güvenle kullanılabilir.

BILEŞIM

NANO WAX NEW LEVEL (NANO BALMUMU), doğal arı balmumu, parafinler ve aromasız beyaz ispirto esaslıdır. Bu formül, elastikiyet, güçlü yapışma ve güvenilir koruyucu özellikler sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Zemin kuru, sağlam ve toz, kir veya yağdan arındırılmış olmalıdır. En iyi sonuç için dekoratif kaplama tamamen kurutulmuş olmalıdır.

UYGULAMA TEKNIĞI

1. Araçlar. Paslanmaz çelik mala, spatula, yumuşak sünger veya özel eldiven kullanılabilir.
2. İlk kat. İnce ve eşit şekilde uygulanır. Yaklaşık 30 dakika sonra hafif cilalama yapılır.
3. İkinci kat. İlk kattan 1–2 saat sonra uygulanması tavsiye edilir, bu da koruyucu etkiyi artırır.
4. Cilalama. Ayna benzeri bir parlaklık için 2000–3000 devir/dakika hızında cilalama makinesi kullanılabilir.
5. Çalışma koşulları. +15°C ila +25°C sıcaklık aralığında ve en fazla %70 bağıl nemde uygulanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

NANO WAX NEW LEVEL (NANO BALMUMU) şu uygulamalara uygundur:
- Venedik sıvaları,
- metalik veya sedef efektli dekoratif sıvalar,
- ahşap yüzeyler,
- mobilya ve tezgâhlar,
- dekoratif iç mekân elemanları.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Tip: doğal balmumu esaslı koruyucu kaplama.
- Yoğunluk: yaklaşık 0,8 kg/L.
- Tüketim: 0,05–0,1 kg/m² (zeminin emiciliğine bağlı olarak).
- Kuruma süresi: yaklaşık 3 saat dokunma kuruluğu, tam kuruma 24 saate kadar.
- Polimerizasyon: 7 güne kadar.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.
- Ambalaj: farklı hacimlerde plastik kovalar.

KULLANIM VE BAKIM

Kaplama, uygulamadan 24 saat sonra nemli bir bez veya sünger ile temizlenebilir. Dekoratif görünümün korunması için aşındırıcı malzemeler ve asitli temizleyicilerden kaçınılmalıdır.

NANO WAX NEW LEVEL (NANO BALMUMU), Paints Briz markasının sunduğu şık ve güvenilir bir çözümdür. Yüzeye doğal parlaklık kazandırır, rengi zenginleştirir, dokuyu vurgular ve nem direncini artırarak dekoratif kaplamaların ömrünü uzatır. Uygulama kolaylığı ve geniş kullanım alanı sayesinde tasarımcılar, ustalar ve estetiğe önem veren herkes için vazgeçilmez bir üründür.



dekoratif boya

ORGANZA

ORGANZA DEKORATİF BOYA

PAINTS BRIZ

ORGANZA, Paints Briz markasının dekoratif kaplamasıdır ve iç mekânlara hafiflik, zarafet ve sedefli bir parlaklık kazandırmak için tasarlanmıştır. Adı, aynı ismi taşıyan ince kumaştan gelir ve malzemenin karakterini tam olarak yansıtır: narin ışıltı, yarı saydamlık ve sofistike bir parlama.

ORGANZA ile kaplanan yüzeyler zarif ve şık bir görünüm kazanır. Işığın farklı açılarında yumuşak bir şekilde parıldayarak mekânda uyum ve estetik bir atmosfer oluşturur. Bu kaplama, tasarımcılar için geniş imkânlar sunar: ince yarı saydam efektlerden daha yoğun dekoratif çözümlere kadar.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Ürün tipi: sedef pigmentler içeren su bazlı akrilik dekoratif kaplama
- Yoğunluk: 1,05 kg/L
- Tüketim: 0,10–0,15 kg/m² (uygulama tekniğine bağlı olarak)
- Katman sayısı: 1–2
- Kuruma süresi (20 °C, %65 bağıl nem): 1 saatte dokunma kuruması, 12 saatte tam kuruma, 28 günde tam polimerizasyon
- Kullanım ömrü: uygun bakım ile 10 yıldan fazla
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay
- Uygulama koşulları: +15 ile +25 °C arasında, nem %65'i aşmamalıdır

AVANTAJLAR

- ince "tül benzeri" yarı saydam efekt
- katman sayısına göre ayarlanabilir yoğunluk
- yumuşak sedef parlaklığı
- çevre dostu, kokusuz ve iç mekânlarda güvenli
- nem dayanımı ve evsel lekelere karşı direnç
- diğer dekoratif kaplamalarla uyumluluk
- kolay uygulama ve basit lokal tamir imkânı

KULLANIM ALANLARI

ORGANZA, iç mekân dekorasyonu için geliştirilmiştir. Duvarlar, tavanlar, nişler, dekoratif paneller, kolonlar ve frizlerde mükemmel sonuç verir. Konutlarda, restoranlarda, otellerde, ofislerde ve showroomlarda tercih edilir; hafiflik ve sofistike bir görünüm kazandırır.

Çevre dostu ve kokusuz yapısı sayesinde çocuk odalarında, sağlık kurumlarında ve kamusal alanlarda güvenle kullanılabilir.

UYGULAMA SISTEMI

En iyi sonuç için yüzey düzgün, kuru ve temiz olmalıdır (Q3 kategorisi). Önerilen sistem şunları içerir:

1. Derin yüzey astarı — yüzeyi güçlendirir ve tozdan arındırır.
2. Örtücü astar — pürüzsüz bir zemin oluşturur, yapışmayı artırır. En iyi sonuç için son kat renginden yarım ton daha açık renge renklendirilmesi tavsiye edilir.
3. ORGANZA — 1–2 kat halinde, fırça, sünger veya yumuşak mala ile uygulanır.

OLASI TEKNIKLER:

- geniş fırça darbeleri — yumuşak bir pus efekti için;
- sünger uygulaması — bulutumsu, akışkan desenler için;
- yumuşak mala — daha düzgün ve homojen bir yüzey için.

Uygulamalar küçük alanlarda (1–2 m²) yapılmalı ve "yaş kenar" yöntemiyle sürdürülerek ek izlerinden kaçınılmalıdır.

BAKIM VE TEMIZLIK

Kaplama, hafif deterjanlarla yapılan nemli temizliğe dayanıklıdır. Aşındırıcı veya asitli temizleyiciler kullanılmamalıdır. Gerekirse, ORGANZA kolayca lokal olarak onarılabilir ve dekoratif bütünlük korunur.

ORGANZA, Paints Briz markasının yalnızca dekoratif bir ürünü değil, aynı zamanda hafiflik ve şıklığı modern yapı teknolojileriyle birleştiren yenilikçi bir çözümdür. Mekânları zarif sedefli parıltılarla doldurarak estetik, uyumlu ve uzun ömürlü dekoratif yüzeyler oluşturur.



dekoratif boya

PEARL ENAMEL SEDEFLİ ENAMEL

PEARL ENAMEL (SEDEFLİ ENAMEL)

DEKORATİF BOYA

PAINTS BRIZ

PEARL ENAMEL (SEDEFLİ ENAMEL), Paints Briz markasının su bazlı akrilik dekoratif kaplamasıdır. Yüzeylere derinlik, zarafet ve ışığın dinamik oyununu kazandıran yumuşak sedefli bir parlaklık sağlar. Özel sedef pigmentleri sayesinde kaplama, bakış açısına ve aydınlatmaya göre ton değiştirerek canlı ve çok katmanlı bir doku hissi verir.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Zarif dekoratif etki. Sedef parlaklığı yüzey dokusunu öne çıkarır, görsel olarak daha zengin ve etkileyici bir görünüm sağlar.
- Çok yönlülük. Duvarlar, tavanlar, nişler, kolonlar ve dekoratif elemanlar için uygundur.
- Geniş tasarım imkânı. Tek başına veya diğer kaplamalarla (örneğin dekoratif sıvalar, ART METALL ACRYL veya Catalana sistemi) birlikte kullanılabilir.
- Çevre dostu. Su bazlı, kokusuz ve yaşam alanları ile kamusal mekânlarda güvenle uygulanabilir.
- Dayanıklılık. Islak temizliğe karşı dayanıklıdır ve dekoratif özelliklerini uzun yıllar korur.

RENKLENDIRME VE BAZLAR

PEARL ENAMEL (SEDEFLİ ENAMEL), farklı baz seçenekleri ile sunulur ve geniş bir renk yelpazesine dönüştürülebilir. Profesyonel renklendirme sistemleri sayesinde NCS kataloglarına uygun veya tamamen özel renkler elde etmek mümkündür.

Saydam sedefli baz yapısı sayesinde hem yumuşak pastel tonlar hem de yoğun, ışıltılı renkler elde edilebilir.

KULLANIM ALANLARI

Malzeme, klasik ve art deco'dan minimalizm ve hi-tech'e kadar farklı tarzlarda iç mekânlarda kullanılabilir. Özellikle şu alanlarda etkileyicidir:

- oturma odaları ve yatak odaları,
- restoranlar, oteller ve showroomlar,
- ofisler ve yönetici mekânları,
- dekoratif paneller ve sanat uygulamaları.

Çevre dostu ve kokusuz yapısı sayesinde çocuk odalarında, okullarda ve sağlık kurumlarında da güvenle kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

En iyi sonuç için yüzey pürüzsüz, sağlam ve kuru olmalıdır. Önerilen sistem:

1. Derin yüzey astarı — yüzeyi güçlendirir ve tozdan arındırır.
2. Örtücü astar — homojen bir zemin oluşturur ve yapışmayı artırır.
3. Baz kat — beyaz veya son rengin tonuna uygun renklendirilmiş olabilir.

UYGULAMA TEKNIĞI

- Fırça veya rulo — duvar ve tavanlarda eşit kaplama sağlar.
- Mala — dokulu dekoratif geçişler için.
- Sünger — bulutlu ve yumuşak efektler için.
- Püskürtücü — geniş yüzeylerde kusursuz homojenlik ve parlaklık için.

Katman sayısı: 1–2 (istenen yoğunluğa bağlı). +20 °C'de kuruma süresi: 1 saat dokunma kuruması, 12 saat tam kuruma.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Ürün tipi: su bazlı akrilik dekoratif kaplama.
- Yoğunluk: yaklaşık 1,05 kg/L.
- Tüketim: kat başına 0,12–0,20 kg/m².
- Katman sayısı: 1–2.
- Kullanım ömrü: uygun bakım ile 7–10 yıldan fazla.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.

BAKIM VE TEMIZLIK

Kaplama, nötr deterjanlarla yapılan nemli temizliğe dayanıklıdır. Aşındırıcı veya asitli temizleyiciler kullanılmamalıdır. Gerektiğinde lokal onarım yapılabilir.

PEARL ENAMEL (SEDEFLİ ENAMEL), Paints Briz markasının modern teknoloji ile zarif estetiği buluşturan dekoratif ürünüdür. Işık, derinlik ve şıklıkla dolu mekânlar yaratmaya olanak tanır. Tek başına veya karmaşık dekoratif sistemlerin bir parçası olarak kullanıldığında, uzun ömürlü ve etkileyici sonuçlar sağlar.



dekoratif boya

PEARL COKE SEDEFLI KOKS

PEARL COKE (SEDEFLI KOKS)

DEKORATİF BOYA

PAINTS BRIZ

PEARL COKE (SEDEFLI KOKS), Paints Briz markasının dekoratif kaplamasıdır ve iç mekânlara derinlik ve parlaklık kazandırmak isteyenler için geliştirilmiştir. Narin sedef parlaklığını dinamik ışık oyunlarıyla birleştirerek, ışık altında adeta canlanan bir yüzey oluşturur.

Bu ürünün temel özelliği, ışığı yansıtan ve kıran özel sedef pigmentleri ve mikro parçacıklarıdır. Böylece duvarlar, doğal mineralleri andıran yumuşak ama etkileyici bir ışıltı kazanır.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Ürün tipi: sedef pigmentler içeren su bazlı akrilik dekoratif kaplama
- Yoğunluk: 1,08 kg/L
- Tüketim: 0,15–0,20 kg/m² (uygulama tekniğine bağlı olarak)
- Katman sayısı: 1–2
- Kuruma süresi (20 °C, %65 bağıl nem): 1 saatte dokunma kuruması, 12 saatte tam kuruma, 28 günde tam polimerizasyon
- Kullanım ömrü: uygun bakım ile 10 yıldan fazla
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay
- Uygulama koşulları: +15 ile +25 °C arasında, nem %65'i geçmemelidir.

AVANTAJLAR

- zarif sedef parlaklığı
- katman sayısına göre ayarlanabilir yoğunluk
- çevre dostu, kokusuz ve iç mekânlarda güvenli
- nem dayanımı ve günlük lekelere karşı direnç
- farklı dekoratif tarzlarla uyumluluk
- kolay uygulama ve basit bakım
- gerektiğinde lokal tamir imkânı

KULLANIM ALANLARI

PEARL COKE (SEDEFLI KOKS), iç mekân dekorasyonu için geliştirilmiştir. Duvarlar, tavanlar, nişler, kolonlar, dekoratif paneller ve mimari detaylarda kullanılabilir. Konutlarda, yatak odalarında, restoranlarda, otellerde, ofislerde, showroomlarda ve kamusal alanlarda yaygın olarak tercih edilir.

Çevre dostu ve kokusuz yapısı sayesinde çocuk odalarında, okullarda ve sağlık kurumlarında da güvenle uygulanabilir.

UYGULAMA SISTEMI

En iyi sonuç için yüzey düzgün, kuru ve temiz olmalıdır (Q3 kategorisi). Önerilen sistem şunları içerir:

1. Derin yüzey astarı — yüzeyi güçlendirir ve tozdan arındırır.
2. Örtücü astar — homojen bir zemin oluşturur, yapışmayı artırır. En iyi sonuç için son kat renginden yarım ton daha açık renge renklendirilmesi önerilir.
3. PEARL COKE (SEDEFLI KOKS) — 1–2 kat halinde, fırça, sünger veya mala ile uygulanır.

UYGULAMA TEKNIKLERI:

- fırça — yumuşak, sedefli bir parlaklık için;
- sünger — bulutumsu, yumuşak efektler için;
- mala — daha belirgin ve güçlü bir doku için.

Uygulamalar küçük alanlarda (1–2 m²) yapılmalı ve "yaş kenar" yöntemiyle devam ettirilmelidir.

BAKIM VE TEMIZLIK

Kaplama, hafif deterjanlarla yapılan nemli temizliğe dayanıklıdır. Sert, aşındırıcı veya asitli temizlik ürünlerinin kullanılması önerilmez. Zarar görmesi durumunda PEARL COKE (SEDEFLI KOKS) kolayca lokal olarak onarılabilir.

PEARL COKE (SEDEFLI KOKS), Paints Briz markasının yalnızca dekoratif bir ürünü değil, aynı zamanda sedef parlaklığını modern yapı teknolojileriyle buluşturan yenilikçi bir çözümdür. Mekânlara zarif ışıltılar ve uzun ömürlü dekoratif güzellik kazandırarak sıradan yüzeyleri etkileyici tasarım öğelerine dönüştürür.



dekoratif boya

SATIN SATEN

SATIN (SATEN)

DEKORATİF BOYA

PAINTS BRIZ

SATIN (SATEN), Paints Briz markasının sunduğu premium dekoratif kaplamadır. Akrelik dispersiyon, sedef parçacıkları ve mikromermer esaslı özel formülü sayesinde yüzeylerde ıslak ipeği andıran zarif bir parlaklık oluşturur. Teknolojik güvenilirliği estetik incelikle birleştiren SATIN (SATEN), mekânlara özgün bir karakter ve sofistike bir atmosfer kazandırır.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Islak ipek efekti. Sedef parçacıkları sayesinde yüzey ışığa ve bakış açısına göre değişen yumuşak parıltılar kazanır.
- Dokunsal pürüzsüzlük. Doğal kumaşları anımsatan hoş bir dokunuş sağlar.
- Geniş baz seçeneği. Silver, Pearl, Gold, Copper, Black Pearl ve İnterferans serisi (altın, mavi, yeşil, mor) bazlarında sunulur.
- Çevre dostu. Toksik katkılar ve keskin koku içermez.
- Dayanıklılık. Aşınmaya karşı dirençlidir, ışığa maruz kaldığında solmaz ve yıllarca dekoratif etkisini korur.
- Çok yönlülük. Konutlar, restoranlar, oteller, ofisler ve sanat mekânları gibi hem yaşam alanlarında hem de ticari iç mekânlarda kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Zemin düzgün, kuru ve toz, yağ veya diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır. En iyi sonuç için aşağıdaki sistem önerilir:

1. Derin nüfuz eden astar — zemini güçlendirir ve emiciliği azaltır.
2. Astar boya (seçilen tona uygun) — dekoratif kaplama için homojen bir arka plan oluşturur.

UYGULAMA TEKNOLOJISI

1. Araçlar. Paslanmaz çelik veya plastik mala ile uygulanır.
2. İlk kat. İnce bir tabaka halinde yüzeye eşit şekilde dağıtılır.
3. İkinci kat. İlk kat kuruduktan sonra ikinci kat uygulanır ve dekoratif desen oluşturulur.
4. Dekoratif efektler. Uygulama tekniğine bağlı olarak “ıslak ipek”, “buruşuk kumaş” veya yumuşak soyut parıltılar elde edilebilir.
5. “Islak kenar” yöntemi. Geniş yüzeylerde ek yeri ve iz oluşumunu engellemek için tavsiye edilir.

KULLANIM ALANLARI

SATIN (SATEN) şu dekoratif uygulamalar için idealdir:

- konut ve kamusal alanlarda duvar ve tavanlar,
- kolonlar, nişler ve kemerler,
- dekoratif paneller ve frizler,
- vurgu duvarları ve özel tasarım alanlar.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Tip: sedef efektli akrilik esaslı dekoratif kaplama.
- Yoğunluk: yaklaşık 1,25 kg/L.
- Tüketim: 0,15–0,2 kg/m² (zeminin emiciliğine ve uygulama tekniğine bağlı olarak).
- Kat sayısı: 2.
- Kuruma süresi: yaklaşık 1 saat dokunma kuruluğu, tam kuruma 24 saate kadar.
- Polimerizasyon: 28 güne kadar.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.
- Ambalaj: farklı hacimlerde plastik kovalar.

KULLANIM VE BAKIM

Kaplama kuru temizliğe ve yumuşak süngerle yapılan hafif nemli silmeye dayanıklıdır. Dekoratif özelliklerin korunması için aşındırıcı malzemeler ve agresif temizlik maddelerinden kaçınılmalıdır.

SATIN (SATEN), Paints Briz markasının sunduğu zarif ve sofistike bir dekoratif çözümdür. Işıltılı ipek benzeri efekti ve asil parlaklığı sayesinde tasarımcıların cesur fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanır. Dayanıklılığı ve kolay bakımı sayesinde hem özel yaşam alanları hem de ticari iç mekânlar için estetik ve pratik bir tercihtir.



dekoratif su bazlı akrilik kaplama

ART METALL

ART METALL

DEKORATİF KAPLAMASIDIR

PAINTS BRIZ

ART METALL, Paints Briz markasının iki bileşenli su bazlı akrilik dekoratif kaplamasıdır. Gerçek metal görünümüne sahip yüzeyler elde etmek için geliştirilmiştir. Yenilikçi formülü sayesinde bakır, bronz, çelik, demir, pirinç, kalay ve hatta altının parlaklığını ve dokusunu yeniden üretir, hem yüksek dekoratif değer hem de uzun ömürlü dayanıklılık sağlar.

MALZEMENIN KONSEPTI

Günümüz iç mimarisi giderek endüstriyel estetiğe yönelmektedir. ART METALL, gerçek metalin maliyeti ve ağırlığı olmadan yüzeylere metalik karakter kazandırır. Geleneksel efekt boyalarından farklı olarak yüksek konsantrasyonda metal pigmentler içerir. Uygulama, zımparalama ve parlatma sonrasında yüzey gerçek metal gibi görünür.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Ürün tipi: iki bileşenli akrilik kaplama (A ve B bileşenleri).
- Karışım oranı: 6:4 (ağırlıkça).
- Karışımın ömrü: +20 °C'de, koruyucu filmle kapatılmış kapta 72 saate kadar kullanılabilir.
- Yoğunluk: 1,65 kg/L.
- Tüketim: 0,5–1,0 kg/m² (uygulama tekniğine ve katman sayısına bağlı olarak).
- Katman sayısı: 2–3.
- Kuruma süresi (kat başına): 2–4 saat.
- Tam kürlenme: 28 gün.
- Kullanım ömrü: uygun bakım ile 10 yıldan fazla.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey sağlam, kuru ve düzgün olmalıdır. Önerilen sistem:
1. Yüzeyi güçlendirmek için derin nüfuz eden astar uygulanır.
2. Yapışmayı artırmak için kuvars astar kullanılır.
3. Pürüzsüz bir sonuç için yüzey Q3 kategorisine getirilir.

UYGULAMA TEKNOLOJISI

1. Karıştırma.
   A ve B bileşenleri 6:4 oranında karıştırılır. Normal koşullarda karışım yaklaşık 40 dakika işlenebilir, ancak kapalı kapta filmle korunduğunda 72 saate kadar özelliklerini kaybetmeden kullanılabilir.

2. Temel uygulama.
   Malzeme spatula veya mala ile ince ve düzgün bir tabaka halinde uygulanır. Geniş alanlarda mekanik püskürtme yapılabilir.

3. Katmanlar.
   İlk kat kuruduktan (2–4 saat) sonra sonraki katlar uygulanır. Maksimum derinlik ve metalik etki için 2–3 kat önerilir.

4. Zımparalama ve parlatma.
   Yüzey kuruduktan sonra P320–P6000 arası zımparalarla işlenir ve metal cilalama pastaları ile parlatılır. Bu aşama, gerçek metal parlaklığı sağlar.

5. Son koruma.
   Kaplama, neme ve lekelere karşı dayanıklılığı artırmak için mum veya hidrofobik akrilik vernik ile korunmalıdır.

EKSTRA EFEKTLER

- Metallerin karıştırılması. Farklı bazlar (örneğin bakır ve bronz) birleştirilerek özgün dekoratif çözümler elde edilebilir.
- Catalana Sistemi uyumu. Bakır, bronz veya demir bazlar kullanıldığında KOROZYON AKTİVATÖRÜ uygulanarak gerçekçi patina veya pas efektleri oluşturulabilir.
- Sanatsal teknikler. Sünger, fırça veya şablon ile özel desenler yapılabilir.

KULLANIM ALANLARI

ART METALL , duvarlar, tavanlar, sütunlar, paneller, mobilya ve dekoratif objelerin kaplanmasında kullanılabilir. Konutlarda, ticari mekânlarda, restoranlarda, showroomlarda, ofislerde ve otellerde yaygın olarak tercih edilir. Çevre dostu ve kokusuz yapısı sayesinde çocuk odaları ve kamusal alanlarda da güvenle uygulanabilir.

BAKIM VE TEMIZLIK

Kaplama, kuru temizlik ve nötr deterjanlarla yapılan nemli silmeye dayanıklıdır. Aşındırıcı veya asidik temizleyiciler kullanılmamalıdır. Gerektiğinde lokal onarım yapılabilir.

ART METALL, Paints Briz markasının yalnızca dekoratif bir ürünü değil, aynı zamanda modern akrilik teknolojisiyle gerçek metal estetiğini birleştiren yenilikçi bir çözümdür. Yüzeyleri derinlik, karakter ve endüstriyel zarafetle dolu, uzun ömürlü sanat eserlerine dönüştürür.



dekoratif boya

ZHEVUAL İPEK DOKULU SIVA

ZHEVUAL (İPEK DOKULU SIVA)

DEKORATİF BOYA

PAINTS BRIZ

ZHEVUAL (İPEK DOKULU SIVA), Paints Briz markasının dekoratif kaplamasıdır ve hafiflik, şeffaflık ve zarafeti iç mekânlara taşımak için tasarlanmıştır. İsmi Fransızca voile — “tül, örtü” kelimesinden gelir ve malzemenin özünü tam olarak yansıtır: ince bir kumaşla kaplanmış gibi görünen, hafifçe parlayan ve mekâna canlılık katan yüzey.

Bu kaplama, zarif sedefli parıltılarla desteklenen ince dekoratif efektler oluşturmak için geliştirilmiştir. En önemli özelliği, duvarda yumuşak bir pus veya tül benzeri görüntü yaratan yarı saydam bir katman oluşturmasıdır. Bu özellik, gösterişten uzak fakat sofistike ve zarif bir atmosfer yaratmak isteyen tasarımcılar için ZHEVUAL’i değerli kılar.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Ürün tipi: sedef pigmentler içeren su bazlı akrilik dekoratif kaplama
- Yoğunluk: 1,02 kg/L
- Tüketim: 0,10–0,15 kg/m² (uygulama tekniğine bağlı olarak)
- Katman sayısı: 1–2
- Kuruma süresi (20 °C, %65 bağıl nem): 1 saatte dokunma kuruması, 12 saatte tam kuruma, 28 günde tam polimerizasyon
- Kullanım ömrü: uygun bakım ile 10 yıldan fazla
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay
- Uygulama koşulları: +15 ile +25 °C arasında, nem %65’i aşmamalıdır.

AVANTAJLAR

- zarif “tül” dekoratif efekti
- katman sayısına göre ayarlanabilir yoğunluk
- kolay uygulama ve yüksek esneklik
- nem dayanımı ve günlük lekelere karşı direnç
- çevre dostu, kokusuz ve iç mekânlar için güvenli
- diğer dekoratif kaplamalarla uyumlu kullanım

KULLANIM ALANLARI

ZHEVUAL (İPEK DOKULU SIVA), iç mekânlarda duvarlar, tavanlar, kolonlar, nişler, frizler ve dekoratif paneller için uygundur. Yatak odaları, oturma odaları, restoranlar, oteller, ofisler ve showroomlarda hafiflik ve zarafeti vurgulamak için tercih edilir.

Çevre dostu yapısı sayesinde çocuk odalarında, sağlık kurumlarında ve kamusal alanlarda güvenle kullanılabilir.

UYGULAMA SISTEMI

En iyi sonuç için yüzey düzgün, kuru ve temiz olmalıdır (Q3 kategorisi). Önerilen sistem şunları içerir:

1. Derin yüzey astarı — yüzeyi güçlendirir ve tozdan arındırır.
2. Örtücü astar — homojen bir zemin oluşturur, yapışmayı artırır. Son katın renginden yarım ton daha açık renge renklendirilmesi tavsiye edilir.
3. ZHEVUAL (İPEK DOKULU SIVA) — 1–2 kat halinde, fırça veya sünger ile uygulanır.
   - Geniş fırça darbeleri yumuşak bir pus efekti verir.
   - Sünger uygulaması bulutumsu bir doku oluşturur.
   - Darbelerin yönü değiştirilerek dekoratif etki güçlendirilebilir.

Uygulamalar küçük alanlarda (1–2 m²) ve “yaş kenar” yöntemiyle yapılmalı, ek izlerinden kaçınılmalıdır.

BAKIM VE TEMIZLIK

Kaplama, hafif deterjanlarla yapılan nemli temizliğe dayanıklıdır. Sert, aşındırıcı veya asitli temizlik maddelerinin kullanılması önerilmez. Zarar görmesi durumunda ZHEVUAL kolayca lokal olarak onarılabilir ve dekoratif bütünlük korunur.

ZHEVUAL (İPEK DOKULU SIVA), Paints Briz markasının yalnızca dekoratif bir ürünü değil; hafiflik ve zarafeti bir araya getiren yenilikçi bir çözümdür. Tül benzeri yarı saydamlığı ve yumuşak parıltısıyla mekânları sofistike, uyumlu ve estetik açıdan zenginleştirir.



Eskitme efektli dekoratif boya

VINTAGE PAINT VİNTAGE-ESKİTME BOYA

VINTAGE PAINT (VİNTAGE-ESKİTME BOYA)

DEKORATİF BOYA

PAINTS BRIZ

VINTAGE PAINT (VİNTAGE-ESKİTME BOYA) Paints Briz markasının sunduğu eşsiz bir dekoratif kaplamadır. Bu ürün, yaşlanmış ve yıpranmış yüzeylerin etkisini yaratmak için tasarlanmıştır. Çatlamış sıvalar, dökülmüş boyalar ve aşınmış dokuların görünümünü vererek mekânlara tarih, derinlik ve karakter kazandırır. Retro, loft ve klasik tarzların yanı sıra modern tasarımlarda da yaygın olarak kullanılır.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Gerçekçi eskime etkisi. Çatlaklar, dökülmeler ve aşınmış yüzeyler oluşturur.
- Çok yönlülük. Duvarlar, tavanlar, mobilyalar ve dekoratif detaylar için uygundur.
- Uyumluluk. Dekoratif sıvalar, çatlatma vernikleri, balmumları ve patinalarla birlikte kullanılabilir.
- Çevre dostu. Su bazlıdır, yaşam alanlarında ve kamusal mekânlarda güvenle uygulanabilir.
- Nefes alabilirlik. Yüzeyin hava almasına izin vererek sağlıklı bir iç ortam sağlar.
- Kolay bakım. Yüzeyler lokal olarak onarılabilir.

RENKLENDIRME

Ürün beyaz bazda sunulur ve geniş bir renk yelpazesinde renklendirilebilir. NCS kataloglarıyla mekanik renklendirme veya sanatsal efektler için manuel tonlama yapılabilir.

KULLANIM ALANLARI

Vintage Paint (VİNTAGE BOYA) şu uygulamalarda idealdir:

- retro veya loft tarzı iç mekânlarda duvarlar ve tavanlar,
- mobilya ve dekoratif objelerin süslenmesi,
- sanatsal duvar resimleri ve özel panolar,
- restoranlar, barlar, butikler ve galerilerde otantik bir atmosfer oluşturmak.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey sağlam, kuru, temiz ve düzgün olmalıdır.

ÖNERILEN SISTEM:

1. Derin yüzey astarı — zemini güçlendirir.
2. Örtücü astar — dekoratif katman için düzgün bir temel oluşturur.
3. Çatlatma astarı (opsiyonel) — çatlak efektleri elde etmek için kullanılır.

UYGULAMA TEKNIĞI

1. Hazırlanmış yüzeye astar uygulanır.
2. Kuruduktan sonra istenirse çatlatma katmanı sürülür.
3. VINTAGE PAINT (VİNTAGE-ESKİTME BOYA) 1–2 kat halinde fırça, rulo veya spatula ile uygulanır.
4. Kısmen kuruduktan sonra yüzey yıkanabilir veya zımparalanarak dökülmüş boya ve aşınmış alanlar oluşturulabilir.
5. Dekoratif etkiyi güçlendirmek için lambiri, balmumu veya patina kullanılabilir.
6. Son koruma için şeffaf balmumu veya vernik uygulanır.

Uygulama koşulları: +10…+25 °C, bağıl nem ≤%70. Katlar arası kuruma süresi: 4–6 saat.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Ürün tipi: akrilik dekoratif boya.
- Yoğunluk: yaklaşık 1,35 kg/L.
- Tüketim: tekniğe bağlı olarak 0,2–0,3 kg/m².
- Kat sayısı: 1–2.
- Kuruma süresi: kat başına 4–6 saat.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.
- Ambalaj: farklı hacimlerde plastik kovalar.

KULLANIM VE BAKIM

Tamamen kuruduktan sonra kaplama, kuru ve ıslak temizliğe karşı dayanıklıdır. Dekoratif etkisini korumak için yalnızca yumuşak temizlik ürünleri kullanılmalı; aşındırıcı ve asitli ürünlerden kaçınılmalıdır.

VINTAGE PAINT (VİNTAGE-ESKİTME BOYA), Paints Briz markasının sadece bir dekoratif ürünü değil, aynı zamanda mekânlara özgünlük ve tarih duygusu kazandıran bir araçtır. Tasarımcılar, ustalar ve restorasyon uzmanları için cesur fikirleri hayata geçirme ve alanlara eşsiz bir cazibe katma imkânı sunar.



yapısal akrilik astarıdır

QUARTZ PRIMER GEÇIŞ ASTARI

QUARTZ PRIMER (GEÇIŞ ASTARI) AKRILIK ASTARIDIR

PAINTS BRIZ

QUARTZ PRIMER (GEÇIŞ ASTARI), Paints Briz markasının kuvars dolgulu özel akrilik astarıdır. Dekoratif kaplamalardan önce yüzey hazırlığı için geliştirilmiştir. Standart astarlardan farklı olarak, yalnızca yüzeyi güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda pürüzlü bir doku oluşturarak son kat kaplamaların yapışmasını önemli ölçüde artırır.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Maksimum yapışma. Kuvars parçacıkları yüzeye pütürlü bir yapı kazandırır ve dekoratif sıvalar ile boyalara güçlü bir tutunma sağlar.
- Evrensel kullanım. Hem iç hem de dış mekân uygulamalarına uygundur.
- Çevre dostu. Su bazlı, kokusuz ve yaşam alanları ile kamusal alanlarda güvenle kullanılabilir.
- Neme dayanıklılık ve nefes alabilirlik. Aşırı su emilimini engellerken yüzeyin hava almasına izin verir.
- Antibakteriyel koruma. Küf ve mantar oluşumuna karşı koruma sağlar.
- Sistem uyumu. Diğer Paints Briz dekoratif ürünleriyle mükemmel uyum gösterir.

KULLANIM ALANLARI

QUARTZ PRIMER (GEÇIŞ ASTARI) şu yüzeylerde önerilir:

- beton ve çimento esaslı yüzeyler,
- alçı sıvalar ve dolgu malzemeleri,
- tuğla ve blok yüzeyler,
- sağlam kalmış eski kaplamalar.

Venedik sıvası, mineral ve akrilik sıvalar ile dokulu dekoratif boyalar gibi kaplamalar için ideal bir alt kat oluşturur.

RENKLENDIRME

Astar, pastel tonlarda renklendirilebilir. Bu, özellikle dekoratif kaplamanın rengine yakın bir fon elde edilmek istendiğinde avantaj sağlar. Aşırı koyu tonların kullanılması önerilmez, çünkü kapatıcılığı olumsuz etkileyebilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey sağlam, kuru ve toz, kir, yağ kalıntısı veya gevşek parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Gerekirse, dayanıklılığı artırmak için yüzey önceden derin yüzey astarı ile işlemden geçirilmelidir.

UYGULAMA TEKNOLOJISI

- Kısa tüylü rulo, fırça veya püskürtücü ile uygulanır.
- Yüzeye eşit şekilde dağıtılmalı, akıntı veya boşluk bırakılmamalıdır.
- En iyi sonuç için astar yüzeye çapraz hareketlerle uygulanmalıdır.
- Uygulama koşulları: ortam ve yüzey sıcaklığı +5…+30 °C, bağıl nem en fazla %65.
- Kuruma süresi: +20 °C'de yaklaşık 4–6 saat.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Ürün tipi: kuvars dolgulu akrilik astar.
- Yoğunluk: yaklaşık 1,50 kg/L.
- Tüketim: yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 0,25–0,40 kg/m².
- Renk: beyaz (pastel tonlara renklendirilebilir).
- Kat sayısı: 1.
- Kuruma süresi: 4–6 saat.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.

KULLANIM VE BAKIM

Kuruduktan sonra astar dayanıklı ve pütürlü bir yüzey oluşturur. Bu yüzey, dekoratif kaplamalara tam olarak hazırdır, hafif mekanik etkilere dayanıklıdır ve uzun vadeli performans sağlar.

QUARTZ PRIMER (GEÇIŞ ASTARI), Paints Briz markasının dekoratif kaplamalar için geliştirdiği vazgeçilmez bir hazırlık ürünüdür. Mükemmel yapışma, uygulama kolaylığı ve dayanıklılık sağlayarak kaplama sisteminin kalitesini güvence altına alır. Paints Briz sistemi içerisinde kullanıldığında her zaman profesyonel ve güvenilir sonuçlar sunar.



üniversal akrilik astar

PRIMER CONCENTRATE 1:4 KONSANTRE ASTAR

PRIMER CONCENTRATE (KONSANTRE ASTAR)

AKRILIK ASTARIDIR

PAINTS BRIZ

PRIMER CONCENTRATE (KONSANTRE ASTAR) 1:4, Paints Briz markasının konsantre halde üretilmiş evrensel su bazlı akrilik astarıdır. Mineral yüzeyleri güçlendirmek, tozdan arındırmak, son kat kaplamaların yapışmasını artırmak ve dekoratif kaplamaların ömrünü uzatmak için geliştirilmiştir. Konsantre formülü sayesinde hem ekonomik hem de taşımada ve depolamada son derece pratiktir.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Ekonomiklik. 1 kg konsantre, su ile karıştırıldığında 5 kg kullanıma hazır astara dönüşür. Böylece malzeme tüketimi azalır ve maliyet avantajı sağlanır.
- Derin nüfuz etme. Akrilik kopolimerler mineral yüzeylerin gözeneklerine girerek yapıyı güçlendirir.
- Evrensel kullanım. Beton, tuğla, çimento ve alçı sıvalar, şaplar, alçıpan ve diğer gözenekli yüzeyler için uygundur.
- Uyumluluk. Dekoratif sıvalar, boyalar, emayeler ve yapıştırıcıların altında temel kat olarak kullanılabilir.
- Çevre dostu. Su bazlı, kokusuz ve hem yaşam alanlarında hem de kamusal mekânlarda güvenle kullanılabilir.
- Kolay uygulama. Su ile kolayca seyreltilir, fırça, rulo veya püskürtücü ile rahatlıkla uygulanır.

KULLANIM ALANLARI

PRIMER CONCENTRATE (KONSANTRE ASTAR) 1:4 şu alanlarda kullanılır:

- konut iç mekânları (daireler, evler, villalar),
- kamu binaları (ofisler, okullar, kreşler, sağlık kuruluşları),
- ticari alanlar (restoranlar, oteller, mağazalar),
- iç ve dış mekân projeleri.

Özellikle Paints Briz dekoratif kaplamaları ve boyaları öncesinde önerilir, çünkü aynı sistemde maksimum uyumluluk sağlar.

Yüzey Hazırlığı

Yüzey şu özelliklere sahip olmalıdır:

- kuru ve sağlam,
- toz, kir, yağ ve gevşek parçacıklardan arındırılmış.

Çatlaklar ve yüzey kusurları astardan önce uygun tamir harçları ile düzeltilmelidir.

UYGULAMA TEKNIĞI

1. İnceltme.
   Konsantre temiz su ile 1:4 oranında karıştırılır. Yani, 1 kg konsantre + 4 kg su = 5 kg kullanıma hazır derin nüfuz eden astar.

2. Uygulama.
   - Fırça, rulo veya püskürtücü ile uygulanabilir.
   - Yüzeye eşit dağıtılmalı, akıntı ve birikinti bırakılmamalıdır.
   - Yüksek emiciliğe sahip yüzeylerde 2 kat uygulanabilir (katlar arası süre 2–3 saat).

3. Çalışma koşulları.
   - Ortam ve yüzey sıcaklığı: +5…+30 °C.
   - Bağıl nem: en fazla %65.
   - +20 °C'de kuruma süresi: yaklaşık 4 saat.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Ürün tipi: akrilik emülsyon (konsantre).
- İnceltme oranı: 1:4 (konsantre : su).
- Tüketim: yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 0,08–0,15 kg/m² (hazır çözelti için).
- Yoğunluk (konsantre): yaklaşık 1,03 kg/L.
- Renk: sıvı halde süt beyazı, kuruduktan sonra şeffaf.
- Kuruma süresi: +20 °C'de 4 saat.
- Raf ömrü: +5…+35 °C'de, orijinal ambalajında 12 ay.
- Ambalaj: farklı hacimlerde plastik kova ve bidonlar.

UYUMLULUK

En iyi sonuç, diğer Paints Briz ürünleri (sıvalar, boyalar, dekoratif kaplamalar) ile birlikte kullanıldığında elde edilir. Böylece son katın yapışması ve dayanıklılığı maksimum seviyeye çıkar.

KULLANIM VE BAKIM

Kuruduktan sonra astar güvenlidir, toksik madde yaymaz ve akrilik, silikon veya çimento bazlı kaplamalarla uyumludur. Çocuk odaları, okullar ve sağlık kuruluşları gibi hassas alanlarda güvenle kullanılabilir.

PRIMER CONCENTRATE (KONSANTRE ASTAR) 1:4, Paints Briz markasının güvenilir bir yüzey hazırlık çözümüdür. Ekonomik, güvenli ve teknolojik yapısıyla dekoratif kaplamaların dayanıklılığını artırır. Sadece 1 kg konsantreden 5 kg hazır astar elde edilir — bu da maliyet avantajı ile yüksek kaliteyi birleştiren mükemmel bir çözümdür.



dekoratif malzemedir

CORROSION ACTIVATOR KOROZYON AKTİVATÖRÜ

CORROSION ACTIVATOR (KOROZYON AKTİVATÖRÜ)

PAINTS BRIZ

CORROSION ACTIVATOR (KOROZYON AKTİVATÖRÜ), Paints Briz markasının dekoratif malzemesidir ve metallerin doğal oksidasyon sürecini hızlandırılmış şekilde yeniden üretmek için tasarlanmıştır. Gerçekçi pas ve patina efektleri oluşturarak yüzeyleri "yaşayan metal" görünümüne dönüştürür. Sistem, loft, endüstriyel, rustik, vintage tarzlarında ve modern iç/dış mekânlarda güçlü dekoratif vurgular için ideal bir çözümdür.

AKTIVATÖR ÇEŞITLERI

- No.1 — Pas Efekti: oksitlenmiş çeliğin klasik sıcak tonları.
- No.2 — Zümrüt Patina: eski bakırın yoğun yeşil rengi.
- No.3 — Mavi Patina: bronzun soğuk mavimsi-yeşil oksidasyonu.

CATALANA SISTEMI UYGULAMA TEKNOLOJISI

1. Yüzey Hazırlığı
   - Yüzey kuru, sağlam ve temiz olmalıdır.
   - Önce derin yüzey astarı uygulanır, ardından son kat renginden yarım ton daha açık olacak şekilde renklendirilebilen Örtücü Astar kullanılır.

2. Metalik Baz
   Sistem üç metalik emal ile çalışır: Bronz, Bakır ve Demir.
   - Patina efektleri için Bakır veya Bronz metalik enamel kullanılır.
   - Pas efekti için Demir metalik enamel uygulanır.

3. Bakır ve Bronz ile Çalışma
   - Taze uygulanmış Bakır veya Bronz enamel üzerine, yüzeyin %100'ünü kaplayacak şekilde Aktivatör No.3 (Mavi Patina) püskürtücü, fırça veya sünger yardımıyla uygulanır.
   - 5–7 dakika sonra yüzeyin yaklaşık %30'una Aktivatör No.2 (Zümrüt Patina) seçici olarak uygulanır.
   - Oksidasyon süreci hemen başlar ve doğal patina etkisi oluşur.
   - Önemli: Bakır ve Bronz üzerinde aktivatörler yalnızca No.3 → No.2 sırasıyla birlikte çalışır veya yalnızca No.3 tek başına kullanılabilir.
   - Patina oluştuktan sonra yüzey nemli sünger veya bez ile hafifçe temizlenir.
   - Sonucun sabitlenmesi için yüzey derin yüzey astarı ile kaplanır.

4. Demir ile Çalışma
   - Yöntem 1. Yüzeye Demir enamel uygulanır ve kurumadan üzerine doğrudan Aktivatör No.1 sürülür.
   - Yöntem 2. Demir enamel , Aktivatör No.1 ile 2:1 oranında karıştırılır.
   Örnek: Demir enamel 100 g + Aktivatör No.1 25 g, karışım yoğunlaşana kadar karıştırılır, ardından ek olarak 25 g daha Aktivatör No.1 eklenir. Karışım tekrar akışkan hâle gelir ve lokal uygulama için hazır olur.
   - Malzeme fırça, sünger, rulo veya mala ile uygulanabilir.
   - Daha güçlü bir "Brutal Pas" etkisi için yüzey reaksiyon süresince naylon örtü ile kapatılabilir.
   - Pas tamamen oluştuktan sonra yüzey derin yüzey astarı ile sabitlenir.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Tüketim: 0,10–0,15 L/m²
- Reaksiyon süresi: 30 dakikadan 24 saate kadar
- Uygulama araçları: fırça, sünger, püskürtücü
- Uygulama sıcaklığı: +15…+25 °C, nem ≤%65
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay

BAKIM VE TEMIZLIK

Kaplama, nemli bez ve nötr deterjanlarla temizlemeye dayanıklıdır. Aşındırıcı veya asidik temizleyiciler kullanılmamalıdır.

CORROSION ACTIVATOR (KOROZYON AKTİVATÖRÜ) (Catalana System), Paints Briz markasının yalnızca dekoratif bir ürünü değil, aynı zamanda gerçekçi pas ve patina efektleri oluşturmak için eksiksiz bir sistemdir. Yüzeylere karakter ve derinlik kazandırarak onları zamana meydan okuyan sanatsal objelere dönüştürür.



premium dekoratif ve koruyucu balmumu kaplamadır

HYDROPHOBIC VARNISH HIDROFOBIK VERNIK

HYDROPHOBIC VARNISH (HIDROFOBIK VERNIK) KORUYUCU KAPLAMASIDIR

PAINTS BRIZ

HYDROPHOBIC VARNISH (HIDROFOBIK VERNIK) Paints Briz markasının sunduğu premium sınıf koruyucu kaplamadır. Bu ürün, dekoratif yüzeylere uzun ömürlülük ve estetik bütünlük kazandırmak amacıyla geliştirilmiştir. Nem, toz ve günlük kirlenmelere karşı güvenilir koruma sağlar ve aynı zamanda yüzeyin doğal nefes alabilirliğini korur.

Akrilik ve silikon emülsyonlarının birleşimiyle formüle edilen bu vernik, suyu iten ancak yüzeyin hava almasına izin veren esnek ve dayanıklı bir film oluşturur. Kullanımı, dekoratif kaplamaların ömrünü önemli ölçüde uzatır ve bakımını kolaylaştırır.

AVANTAJLAR

- Su itici özellik. Yüzeyi nemden ve kirden korur.
- Çevre dostu. Su bazlı formül, keskin koku içermez ve iç mekânlarda güvenle kullanılabilir.
- Esneklik. Çatlama yapmaz ve yüzeye güçlü bir şekilde tutunur.
- Soft-feel etkisi. Yüzeye yumuşak ve kadifemsi bir dokunuş sağlar.
- Çok yönlülük. Microcement, Microbeton, Venedik sıvası ve diğer dekoratif kaplamalar için uygundur.
- Estetik bitiş. Mat ve parlak, ayrıca jel veya klasik sıvı formda mevcuttur.

ÜRÜN FORMLARI

- Mat vernik. Doğal ve yumuşak bir görünüm verir.
- Parlak vernik. Yüzeye derinlik ve ayna etkisi katar.
- Jel form. Gözenekleri doldurmak ve pürüzsüz yüzey elde etmek için idealdir.
- Klasik sıvı. Genel kullanım için evrensel çözümdür.

RENKLENDIRME

Ürün şeffaf olarak sunulur, ancak Paints Briz sistemi veya evrensel renklendirme pastaları ile tonlanabilir. Bu sayede tasarımcılar, hafif tonlu dekoratif efektler ve özel gölgelendirmeler oluşturabilirler.

KULLANIM ALANLARI

HYDROPHOBIC VARNISH (HIDROFOBIK VERNIK) aşağıdaki yüzeylerin korunması için tavsiye edilir:

- Microcement ve Microbeton,
- Venedik sıvası kaplamalar,
- dekoratif sıvalar ve boyalar,
- iç ve dış mekân yüzeyleri.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey temiz, kuru, sağlam ve düzgün olmalıdır. Daha iyi yapışma için yüzeyin önceden derin yüzey astarı ile işlenmesi önerilir.

UYGULAMA TEKNOLOJISI

1. Kullanımdan önce ürünü iyice karıştırın.
2. Fırça, rulo veya püskürtme yöntemiyle uygulayın.
3. Microcement üzerinde ilk kat, emici tabaka olacak şekilde uygulanmalıdır.
4. Jel formu gözenekleri doldurmak ve ultra pürüzsüz bir yüzey elde etmek için önerilir.
5. Katlar arasında en az 6 saat bekleyin.
6. Derin parlaklık elde etmek için yüzey tamamen kuruduktan sonra parlatma yapılabilir.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Tip: akrilik-silikon bazlı hidrofobik vernik.
- Yoğunluk: yaklaşık 1,05 kg/L.
- Tüketim: kat başına 0,05–0,15 kg/m².
- Kat sayısı: 1–2.
- Kuruma süresi: 2–6 saat dokunma kuruluğu, tam kuruma 24 saate kadar.
- Polimerizasyon: 28 güne kadar.
- Mevcut formlar: mat, parlak, jel ve klasik sıvı.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.
- Ambalaj: farklı hacimlerde plastik kovalar.

KULLANIM VE BAKIM

HYDROPHOBIC VARNISH (HIDROFOBIK VERNIK) uygulanan yüzeyler, düzenli nemli temizliğe ve günlük kullanıma dayanıklıdır. Dekoratif görünümü korumak için sadece hafif temizlik ürünleri kullanılmalı, aşındırıcı veya asitli deterjanlardan kaçınılmalıdır.

HYDROPHOBIC VARNISH (HIDROFOBIK VERNIK) Paints Briz markasının sunduğu güvenilir, uzun ömürlü ve estetik bir çözümdür. Suya dayanıklılığı, esnekliği ve şık bitişi ile dekoratif yüzeylerin güzelliğini ve dayanıklılığını uzun yıllar korumaya yardımcı olur.



premium dekoratif ve koruyucu balmumu kaplamadır

LESSENING COATING YÜZEY KORUYUCU

LESSENING COATING (YÜZEY KORUYUCU) KORUYUCU KAPLAMASIDIR

PAINTS BRIZ

LESSENING COATING (YÜZEY KORUYUCU), Paints Briz markasının sunduğu premium dekoratif ve koruyucu kaplamadır. Bu ürün, yapısal ve dokulu yüzeylerde zarif bir son kat oluşturmak, dekoratif etkiyi güçlendirmek ve yüzeyi korumak amacıyla geliştirilmiştir. Yüzeye derinlik, ipeksi bir his ve uzun ömürlü dayanıklılık kazandırır.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Çok yönlülük. Çeşitli dekoratif sıvalar ve kaplamalarla uyumludur, dokuyu vurgular ve mat ya da yarı parlak efektler sağlar.
- İki seçenek. Mat ve yarı parlak versiyonlarda sunulur, böylece farklı görsel sonuçlar elde edilebilir.
- Dayanıklılık. Yüzeyi aşınmaya, mekanik etkilere ve neme karşı korur.
- Nefes alabilirlik. Yüzeyin hava almasını sağlar, nem birikimini önler.
- Çevre dostu. Su bazlıdır, kokusuzdur ve zararlı emisyonlar içermez, iç mekânlarda güvenle kullanılabilir.
- Yangın güvenliği. Yanıcı değildir, konut ve kamusal alanlarda kullanılabilir.
- Kolay uygulama. Fırça, rulo, sünger veya püskürtme ekipmanı ile rahatlıkla uygulanabilir.

BILEŞIM

LESSENING COATING (YÜZEY KORUYUCU), stiren-akrilik emülsyon, bal mumu ve fonksiyonel katkı maddeleri ile formüle edilmiştir. Dengeli yapısı sayesinde elastikiyet, kolay uygulama ve dekoratif yüzeye güçlü yapışma sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Zemin sağlam, kuru ve toz veya kirden arındırılmış olmalıdır. Önerilen sistem:

1. Derin yüzey astarı — zemini güçlendirir ve emiciliği azaltır.
2. Seçilen dekoratif kaplamanın (sıva veya boya) uygulanması.

UYGULAMA TEKNOLOJISI

1. İnceltme; Kullanımdan önce ürün temiz su ile 1:1 oranında (yaklaşık %50) seyreltirilmelidir.
2. Araçlar; Fırça, rulo, sünger, püskürtme tabancası veya airless cihaz ile uygulanabilir.
3. Kat sayısı. Genellikle 1–2 kat yeterlidir. Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir.
4. Mat baz için özel not; Beyaz lekelerin oluşmaması için mat versiyon yalnızca önceden astarlanmış yüzeylere uygulanmalıdır.
5. Son etki; Şeffaf bir koruyucu tabaka oluşturur, kaplamanın dokusunu vurgular ve dekoratif görünümü zenginleştirir.

Çalışma sırasında “yaş kenar” tekniği kullanılmalı, bu sayede ek yerleri ve çizgiler önlenir.

KULLANIM ALANLARI

LESSENING COATING (YÜZEY KORUYUCU) şu uygulamalara uygundur:

- iç mekân dekoratif sıvalar ve boyalar,
- cephe dekoratif kaplamaları,
- vurgu duvarları ve dekoratif paneller,
- konut, ticari ve kamusal alanlar.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Tip: su bazlı dekoratif ve koruyucu kaplama.
- Yoğunluk: yaklaşık 1,05 kg/L.
- Tüketim: 0,1–0,15 kg/m² (zeminin emiciliğine bağlı olarak).
- Kat sayısı: 1–2.
- Kuruma süresi: 2–6 saat dokunma kuruluğu, tam kuruma 24 saate kadar.
- Polimerizasyon: 28 güne kadar.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.
- Ambalaj: farklı hacimlerde plastik kovalar.

KULLANIM VE BAKIM

Kaplama nemli bez veya sünger ile kolayca temizlenebilir. Dekoratif görünümün korunması için aşındırıcı malzemeler ve asitli temizleyicilerden kaçınılmalıdır.

LESSENING COATING (YÜZEY KORUYUCU), Paints Briz markasının sunduğu çok yönlü ve şık bir çözümdür. Dekoratif kaplamaların ömrünü uzatır, estetiğini vurgular ve tasarımcılar için hem iç mekân hem de dış cephelerde geniş yaratıcı imkânlar unar.



dekoratif kaplamasıdır

METALLIC ENAMEL METALIK ENAMEL

METALLIC ENAMEL (METALIK ENAMEL) DEKORATİF KAPLAMASIDIR

PAINTS BRIZ

METALLIC ENAMEL (METALIK ENAMEL), Paints Briz markasının su bazlı akrilik dekoratif kaplamasıdır. Gerçek metal görünümünü yeniden üretmek için tasarlanmıştır. Yüksek orandaki metalik pigmentler ve modern bağlayıcılar sayesinde yüzeye belirgin bir parlaklık, derinlik ve ışığa bağlı dinamik yansımalar kazandırır. Hem klasik dekoratif çözümler hem de cesur sanatsal uygulamalar için geniş olanaklar sunar.

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

- Gerçek metal etkisi. Yüzey, metalik parlaklık ve yansıtıcı özellikler kazanır.
- Geniş renk yelpazesi. Bakır, Bronz, Demir bazlarının yanı sıra Çelik ve Gümüş seçenekleri mevcuttur.
- Catalana Sistemi uyumluluğu. Bakır, Bronz ve Demir bazlar korozyon aktivatörleri ile işlenerek patina ve pas efektleri elde edilebilir.
- Çok yönlü uygulama. Fırça, rulo, mala, sünger veya püskürtücü ile uygulanabilir.
- Çevre dostu. Su bazlı, kokusuz ve hem yaşam alanlarında hem de kamusal mekânlarda güvenle kullanılabilir.
- Dayanıklılık. Kuru temizliğe ve nötr deterjanlarla yapılan nemli silmeye karşı dayanıklıdır.

BAZLAR VE DEKORATIF OLANAKLAR

- Bakır ve Bronz — Catalana Sistemi'nde yeşil ve zümrüt patina efektleri için kullanılır.
- Demir — Aktivator No.1 ile birlikte doğal pas efekti oluşturmak için kullanılır.
- Çelik ve Gümüş — soğuk metalik parlaklık sağlar, oksitlenmez ve özellikle modern hi-tech veya minimalist iç mekânlar için uygundur.

KULLANIM ALANLARI

METALLIC ENAMEL (METALIK ENAMEL) şu alanlarda yaygın olarak kullanılır:
- konut iç mekânlarında duvarlar ve tavanlar,
- dekoratif paneller ve kolonlar,
- cephe elemanları ve dış mekân detayları,
- mobilya, sanat objeleri ve dekoratif aksesuarlar.

Apartmanlarda, özel konutlarda, restoranlarda, otellerde, showroomlarda, ofislerde ve kamusal alanlarda eşit derecede tercih edilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Kaliteli sonuç için önerilen sistem:
1. Derin yüzey astarı — yüzeyi güçlendirir ve tozdan arındırır.
2. Örtücü astar — homojen bir zemin oluşturur ve yapışmayı artırır.
3. Gerektiğinde yüzey Q3 kategorisine getirilir.

UYGULAMA TEKNIĞI

- Fırça veya rulo. Büyük alanlarda eşit kaplama sağlar.
- Mala veya spatula. Sanatsal efektler ve lokal vurgu çalışmaları için uygundur.
- Sünger. Bulutlu geçişler ve yumuşak efektler için.
- Püskürtücü. Geniş yüzeylerde kusursuz homojenlik ve ekonomik tüketim sağlar.

"Yaş kenar" tekniği ile çalışılması önerilir; bu yöntem, ek yerlerinde kuruma izlerini önler. Yoğunluğa göre 1–2 kat uygulanır.

Catalana Sistemi: aktivatörlerle çalışma
METALLIC ENAMEL (METALIK ENAMEL), Catalana Sistemi'nin temelini oluşturur.

- Bakır ve Bronz
  - Yeni uygulanmış yüzeye Aktivator No.3 (Mavi Patina) %100 kaplama olacak şekilde uygulanır.
  - 5–7 dakika sonra yüzeyin yaklaşık %30'una Aktivator No.2 (Zümrüt Patina) seçici olarak eklenir.
  - Sonuç: doğal ve zengin bir patina etkisi.

- Çelik
  - Yöntem 1: Yeni uygulanmış Demir emalin üzerine doğrudan Aktivator No.1 sürülür.
  - Yöntem 2: Demir emal, Aktivator No.1 ile 2:1 oranında karıştırılarak lokal olarak uygulanır.
  - Daha güçlü bir sonuç için yüzey plastik filmle kapatılarak "brutal pas" etkisi elde edilebilir.

Reaksiyon tamamlandıktan sonra yüzey derin yüzey astarı ile sabitlenir.

TEKNIK ÖZELLIKLER

- Ürün tipi: metalik pigmentler içeren su bazlı akrilik emal.
- Yoğunluk: 1,40–1,55 kg/L.
- Tüketim: kat başına 0,12–0,20 kg/m².
- Katman sayısı: 1–2.
- Kuruma süresi: 1 saat dokunma kuruması, 12 saat tam kuruma.
- Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay.

BAKIM VE TEMIZLIK

Kaplama, nötr deterjanlarla yapılan nemli silmeye ve kuru temizliğe dayanıklıdır. Aşındırıcı veya asitli temizleyiciler kullanılmamalıdır.

METALLIC ENAMEL (METALIK ENAMEL), Paints Briz markasının yüzeylere gerçek metal görünümü kazandıran dekoratif ürünüdür. Estetik ve işlevselliği birleştirir, tasarımcılara ve ustalara sınırsız yaratıcılık imkânı sunar. Tek başına veya Catalana Sistemi'nin bir parçası olarak kullanıldığında, uzun ömürlü ve etkileyici sonuçlar garanti eder.

PAINTS BRIZ

+7 928 212 75 99
kraskibriz.ru
kraskibriz@mail.ru

MANUFACTURER: Kraski Briz LLC
Russia, 346816, Rostov region.
Myasnikovsky district, Bolshiye Saly
38, Abovyan str.

+90 536 747 93 03
paintsbriz.com
info@paintsbriz.com

Alma Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Beylikbağı Mah. 324. Sok No: 4
Gebze/KOCAELİ

